



Air Release valve

Size range:DN25–DN300


Pressure ratings:PN10 PN16

Body:Ductile Iron


Trim:SS304 SS316 etc

Connection:ARVS/KARS–BPT threaded, KARX–Flanged

Working temperature: $-10^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$

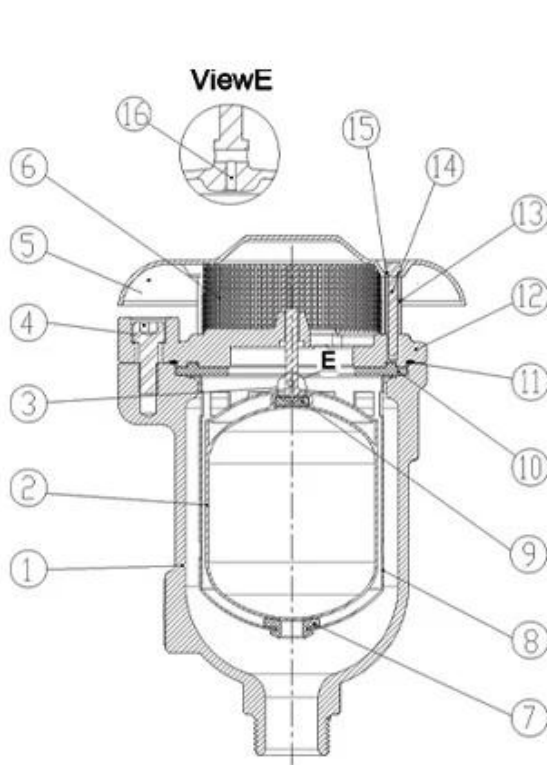

DN25–DN50

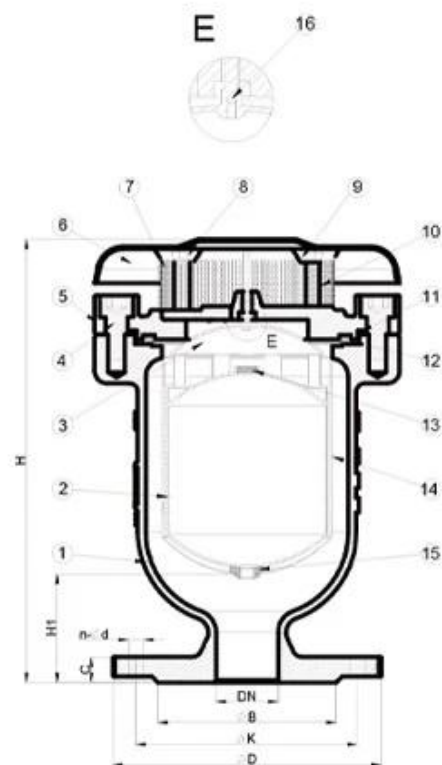

DN50–DN300

說明:

1. 空氣釋放閥的安裝位置應在管路的最高點，且應在管路的垂直段上，不得在彎頭或三通處安裝。
2. 空氣釋放閥的安裝應符合 Aerokinetic 空氣釋放閥的安裝要求。
3. 空氣釋放閥的安裝應符合 Bottom Rubber Buffer 空氣釋放閥的安裝要求。
4. 空氣釋放閥的安裝應符合 空氣釋放閥的安裝要求。
5. 空氣釋放閥的安裝應符合 空氣釋放閥的安裝要求。

[illegible]

1. 认证: GB 150 1 ISO 9001 German and American Standard 2. 通过 TUV 3. CE 4. Adwo- 2000 5. ISO9001 6. TS 7. API.

00 0000.0000000 00000000 00000000 00000000000 00000000 00000000 000000 000000 :0000000000
000000000 0000000 0000000 0 0000000000.

၀ မူဝါဒများ မူဝါဒများ ၀ မူဝါဒ ၀ မူဝါဒ ၀ မူဝါဒ ၀ မူဝါဒများ မူဝါဒ :မူဝါဒများ မူဝါဒများ
 မူဝါဒများ မူဝါဒများ မူဝါဒများ.

[illegible]

□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□!

i 0000000 000000 00000000 0000000000000 00000000 00 0000000 0000000 :00000000 0000.

[illegible]

00000000 000000 0 000 0000 0 00000000 0000 0 000000 0000 0 00000000 0000 :00000000 00000000 00000000
 00000000 000000 0 00000000 / 000000 / 00000 0000 0 0000000000 00000000 0.



COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



:0000000000

00000000 0000 0000000000 00 000 0 0000000 0000 000000 0000 0000 :0

A: .0000000000 00000 0 00000000 0 000000 0 00000000 00000 0 0000000000 00000

000000 00000 0 0000000000 000000 000000 00 :0

A: 00000000 000000 00000000 0 00000000000 0 0000000000.RKSfluid 0000000000 00000000000 000000 0000000000
.00000000 0000 0 00000000 000000.000000000000 0000000000

000000000000 000000 00 00 :0

000000 :0 RKSfluid .0000000000 00000 00000000000 00000 00 00000 000000 000000 0000

0000000000 00000 :0

.0000000 0000 0000000 0000000.0000 00000 5 ~ 2 00 0000000 0000 000000000 0000000000 :0

0000 :0

1 :0pc .00000000000 0000000

000000000 00000 00 00000 :0

.00000000 00 000000 0000000 00 00000.0000000 00000 00000 0 0000000000 0000 0 100 00000 00000000 :0

0000000 0000 0000000 TUV 0 API 0 WRAS 0 CE 0 ISO.

00 0000000000 000000000 DIN 0 ASME 0 BS EN 0 JIS 0 API 0 AWWA.

00000000000 00000000 0000000 000000 000000 000000 0000 :0

A: RKSfluid 0000000000 0000000 0000000 0000000 00000000000 0000000 0000000000 70 00 0000000 0000000 20 0000000 00000000
00 0000000000 00000000000 0000000000.