





- 0.1 ~ 0.5 mm 0.1 mm 0.5 mm
- 0.1 mm 0.5 mm 0.1 mm 0.5 mm 0.1 mm 0.5 mm
- 0.1 mm 0.5 mm 0.1 mm 0.5 mm 0.1 mm 0.5 mm
- 50 ~ 0.1 mm 0.1 mm 0.5 mm 0.1 mm 0.5 mm
- 0.1 mm 0.5 mm 0.1 mm 0.5 mm 0.1 mm 0.5 mm
- 0.1 mm 0.5 mm 0.1 mm 0.5 mm 0.1 mm 0.5 mm

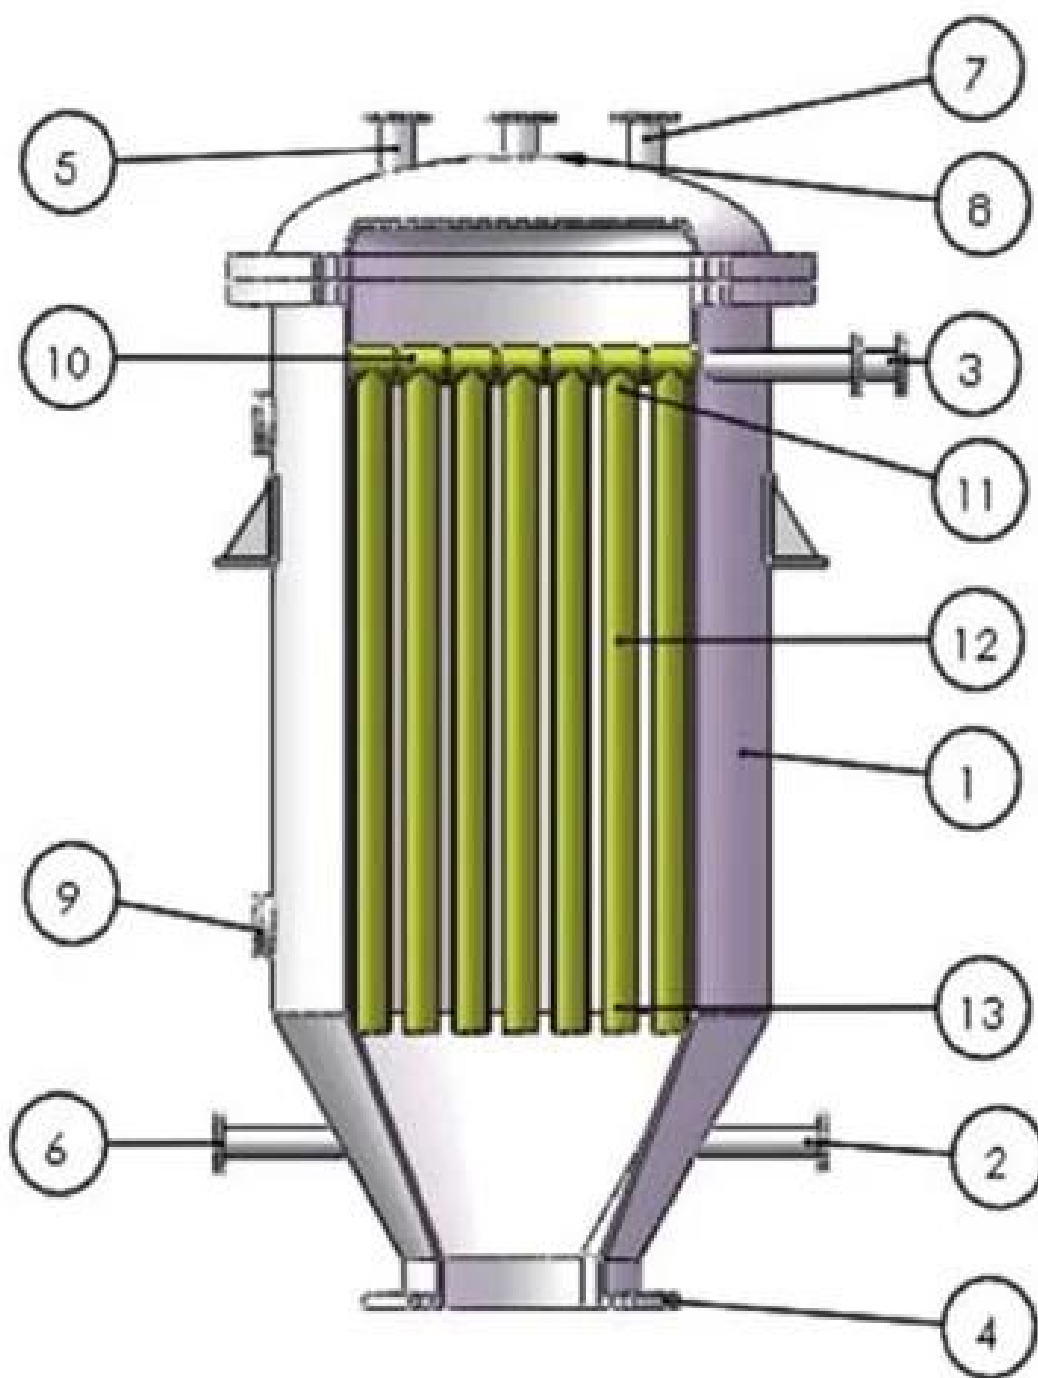

1. 顶盖
2. 顶盖密封
3. 顶盖螺栓
4. 顶盖密封垫
5. Deslagging
6. 顶盖密封垫
7. 顶盖密封垫
8. 顶盖密封垫
9. 顶盖密封垫
10. 顶盖密封垫
11. 顶盖密封垫
12. 顶盖密封垫
13. 顶盖密封垫

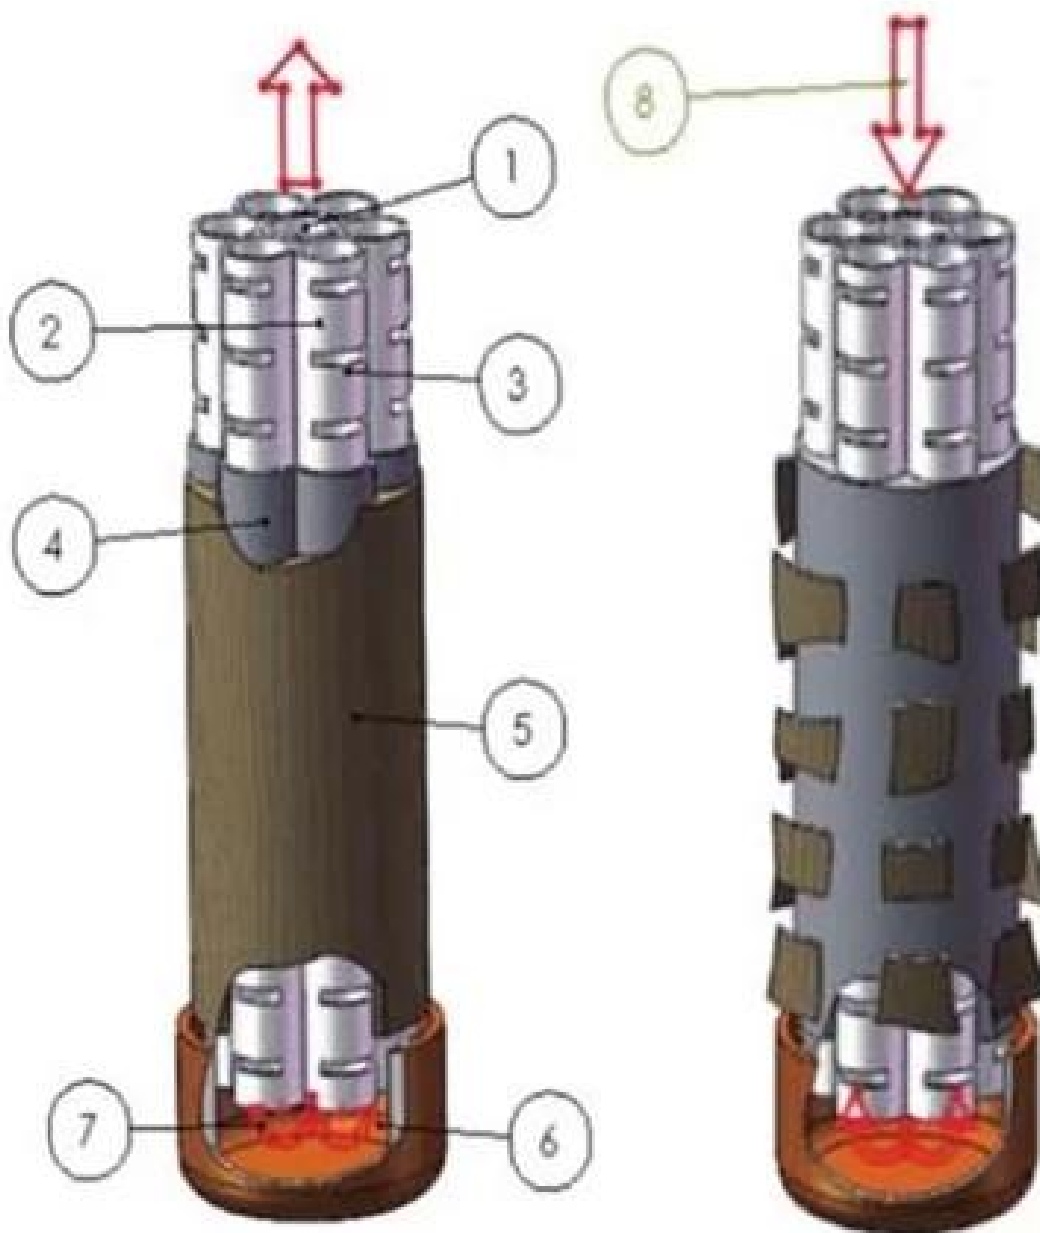

1. 頂蓋
頂蓋 頂蓋
頂蓋
頂蓋
頂蓋
頂蓋 .2
頂蓋
頂蓋 .3
頂蓋
頂蓋
頂蓋 .4
頂蓋
頂蓋 .5
頂蓋
頂蓋 .6
頂蓋
頂蓋 (頂蓋)
頂蓋
頂蓋
頂蓋
頂蓋
(頂蓋)
頂蓋 .7
頂蓋
頂蓋 .8
頂蓋









COMPANY INFORMATION



1. 本公司 產品 係 採用 優質 材料 製造 而成 且 經過 嚴格 之 品質 檢驗 程序 以 確保 產品 之 品質 與 壽命 本公司 產品 均 符合 PP 之 標準 且 經過 嚴格 之 品質 檢驗 程序 以 確保 產品 之 品質 與 壽命 .本公司 產品 係 採用 優質 材料 製造 而成 且 經過 嚴格 之 品質 檢驗 程序 以 確保 產品 之 品質 與 壽命 .
2. 本公司 產品 係 採用 優質 材料 製造 而成 且 經過 嚴格 之 品質 檢驗 程序 以 確保 產品 之 品質 與 壽命 本公司 產品 均 符合 PP 之 標準 且 經過 嚴格 之 品質 檢驗 程序 以 確保 產品 之 品質 與 壽命 .
3. Supply API 之 AWWA 之 ASME 之 BS EN 之 DIN 之 JIS Standard 之 TUV 之 CE 之 ISO9001 之 TS 之 OHSAS 之 WRAS Cregalated.
4. 本公司 產品 係 採用 優質 材料 製造 而成 且 經過 嚴格 之 品質 檢驗 程序 以 確保 產品 之 品質 與 壽命 本公司 產品 均 符合 PP 之 標準 且 經過 嚴格 之 品質 檢驗 程序 以 確保 產品 之 品質 與 壽命 .

Exhibition Photos



Our Certificates



本公司 產品 係 採用 優質 材料 製造 而成 且 經過 嚴格 之 品質 檢驗 程序 以 確保 產品 之 品質 與 壽命 .

本公司 產品 係 採用 優質 材料 製造 而成 且 經過 嚴格 之 品質 檢驗 程序 以 確保 產品 之 品質 與 壽命 .

A1: Normal 本公司 產品 係 採用 優質 材料 製造 而成 且 經過 嚴格 之 品質 檢驗 程序 以 確保 產品 之 品質 與 壽命 .

本公司 產品 係 採用 優質 材料 製造 而成 且 經過 嚴格 之 品質 檢驗 程序 以 確保 產品 之 品質 與 壽命 .

A2: 本公司 產品 係 採用 優質 材料 製造 而成 且 經過 嚴格 之 品質 檢驗 程序 以 確保 產品 之 品質 與 壽命 .

本公司 產品 係 採用 優質 材料 製造 而成 且 經過 嚴格 之 品質 檢驗 程序 以 確保 產品 之 品質 與 壽命 .

A3: 本公司 T/T 30 本公司 產品 係 採用 優質 材料 製造 而成 且 經過 嚴格 之 品質 檢驗 程序 以 確保 產品 之 品質 與 壽命 .

本公司 產品 係 採用 優質 材料 製造 而成 且 經過 嚴格 之 品質 檢驗 程序 以 確保 產品 之 品質 與 壽命 .

A4: 1 本公司 產品 係 採用 優質 材料 製造 而成 且 經過 嚴格 之 品質 檢驗 程序 以 確保 產品 之 品質 與 壽命 .

