
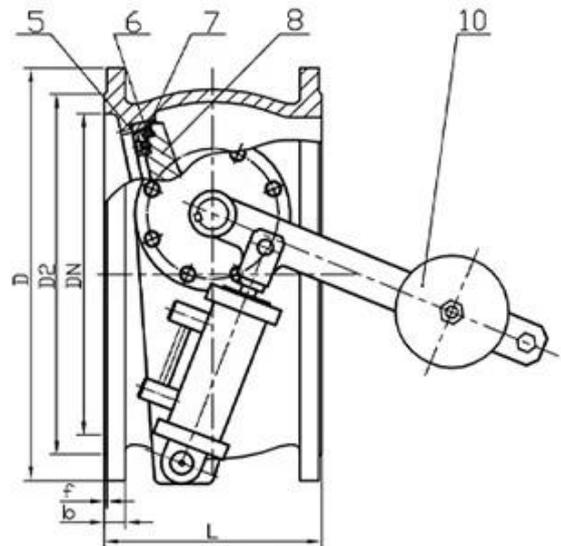


PRODUCT STRUCTURE

Features

- Size range DN100-1200mm
- Standard-ISO/ BS/DIN /AWWA/API
- Tests standard-BS EN 12266-1
- Body-Ductile Iron/Cast Iron/Stainless Steel/WCB
- Body Ring-SS420/SS304/SS316
- Disc Ring-EPDM
- Shaft-420/S5431/SS316
- Fusion bonded epoxy coating- Min 300 Microns

This series tilting check valves are suitable to be used at the exit of the pump whose medium is water. It is used to prevent or reduce medium back from water hammer. So it can protect the pipeline system. Suitable temperature $\leq 80^{\circ}\text{C}$

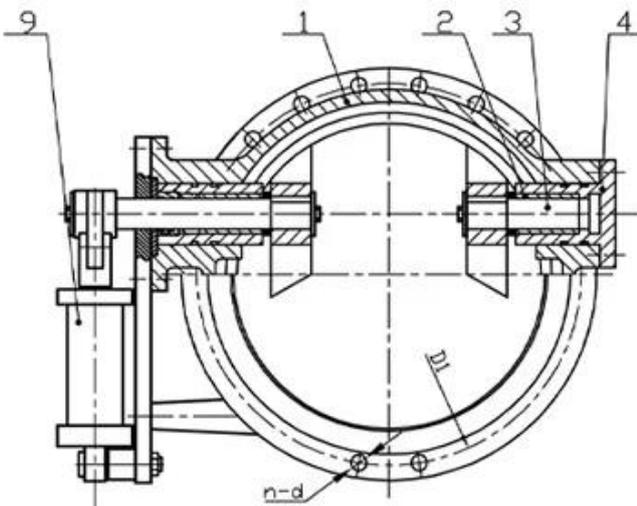

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



COMPANY FACTORY



COMPANY INFORMATION



مجال العمل: منتجات التحكم في السوائل والتكنولوجيا ومنتجات حماية البيئة ا

المتقدمة ، وخلايا العمليات المهنية ، ومعدات اللحام الواسعة المدى ، وخطوط التجميع التلقائية CNC مراكز تصنيع اا والطلاء.

وحدة مرجعية قياسية الصين ، للمشاركة في تطوير معايير صناعة الصمامات ذات الصلة

أ. أنشأنا مركزًا للبحث والتطوير في هيوستن ، تكساس ، في الولايات المتحدة اا

معيار المنتج v : GB ، German Standard ، American Standard ، Tuv CE ، ISO 9001 ، ADWO-2000 ، TS ، PED ، WRC WRAS ، KTW ، API 6D ، API609.

السادس الإنتاج الرئيسي: صمام الفراشة ، صمام الكرة ، صمام البوابة ، صمام فحص ، صمامات الكرة الأرضية ، تجهيزات الأنابيب ، مشغل يدوي / هوائي / كهربائي ، أجزاء الصمام

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



التعليمات

س: إذا كنت بحاجة إلى اقتباس ، فما هي المعلومات التي نحتاجها؟

، نظام التطبيقات.ج: المواد "المواد" ، درجة الحرارة ، الضغط ، المتوسط

س: هل يمكنك توفير المحركات ، ماذا لديك؟

يعتمد المحركات تكنولوجيا الولايات المتحدة الأمريكية. RKSfluid.ج: الهوائية ، الكهربائية ، صمامات الملف اللولبي الذي تحتاجه ، فقط أخبرنا.

س: ما هي "قدرتك الإنتاجية؟

يحتوي على أربعة نباتات يمكن أن توفر المنتجات التي تحتاجها. RKSfluid.ج:

س: مهلة الإنتاج

ج: المنتجات العادية لها مخزون في 2 ~ 5 أيام عمل. قاعدة مخصصة على حاجتك.

س: مو

لجميع المنتجات.ج: 1

س: ماذا عن ضمان الجودة؟

ج: اختبار جودة 100 % قبل التسليم ، ضمان لمدة عامين. تأكد من سلامة العمل في النظام.

TUV ، API ، WRAS ، CE ، ISO. حصلنا على شهادة

DIN ، ASME ، BS EN ، JIS ، API ، AWWA. يتوافق المعيار مع

س: كيف يمكنك تقديم خدمة عالية الجودة لعملائنا؟

يملك 20 عامًا من الخبرات وأكثر من 70 مهندسًا للبحث والتطوير يوفرون الدعم الفني واختيار النماذج RKSfluid ج: وتركيب التثبيت لك.