





- 반응기 내부에 반응물과 촉매를 충전하여 반응시킨다
- 반응기 내부에 반응물과 촉매를 충전하여 반응시킨다
- 반응기 내부에 반응물과 촉매를 충전하여 반응시킨다
- 50 ~ 0.1 MPa의 압력으로 반응물을 반응기 내부에 충전한다
- 반응기 내부에 반응물과 촉매를 충전하여 반응시킨다
- 반응기 내부에 반응물과 촉매를 충전하여 반응시킨다. 반응기 내부에 반응물과 촉매를 충전하여 반응시킨다.

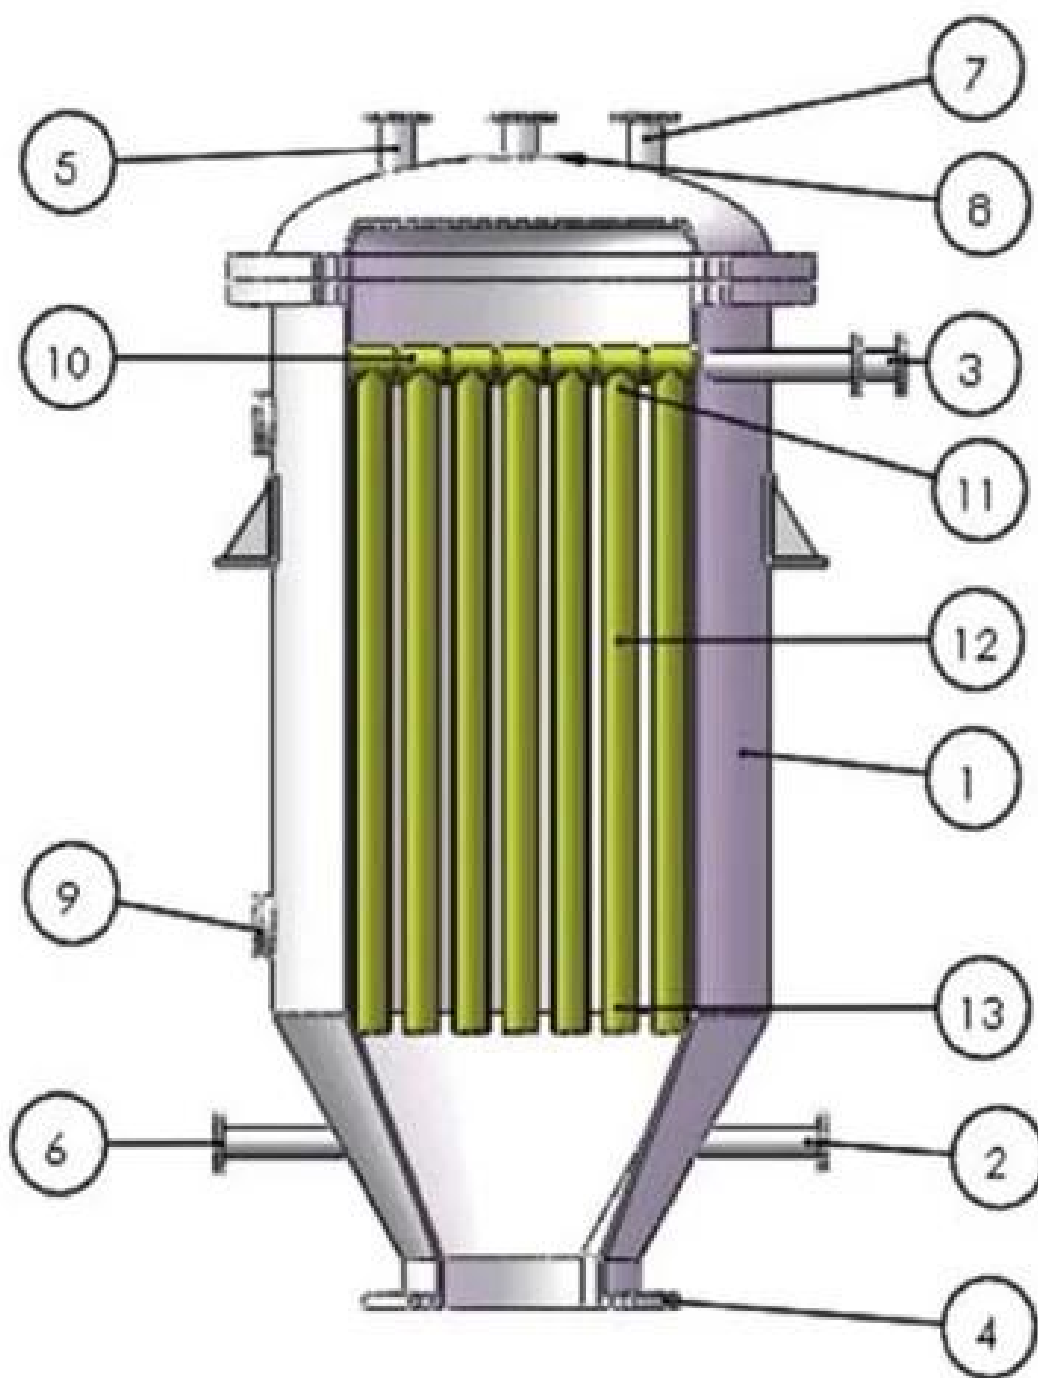

1. 顶盖
2. 顶盖密封
3. 顶盖螺栓
4. 顶盖密封垫
5. Deslagging
6. 顶盖密封垫
7. 顶盖密封垫
8. 顶盖密封垫
9. 顶盖密封垫
10. 顶盖密封垫
11. 顶盖密封垫
12. 顶盖密封垫
13. 顶盖密封垫

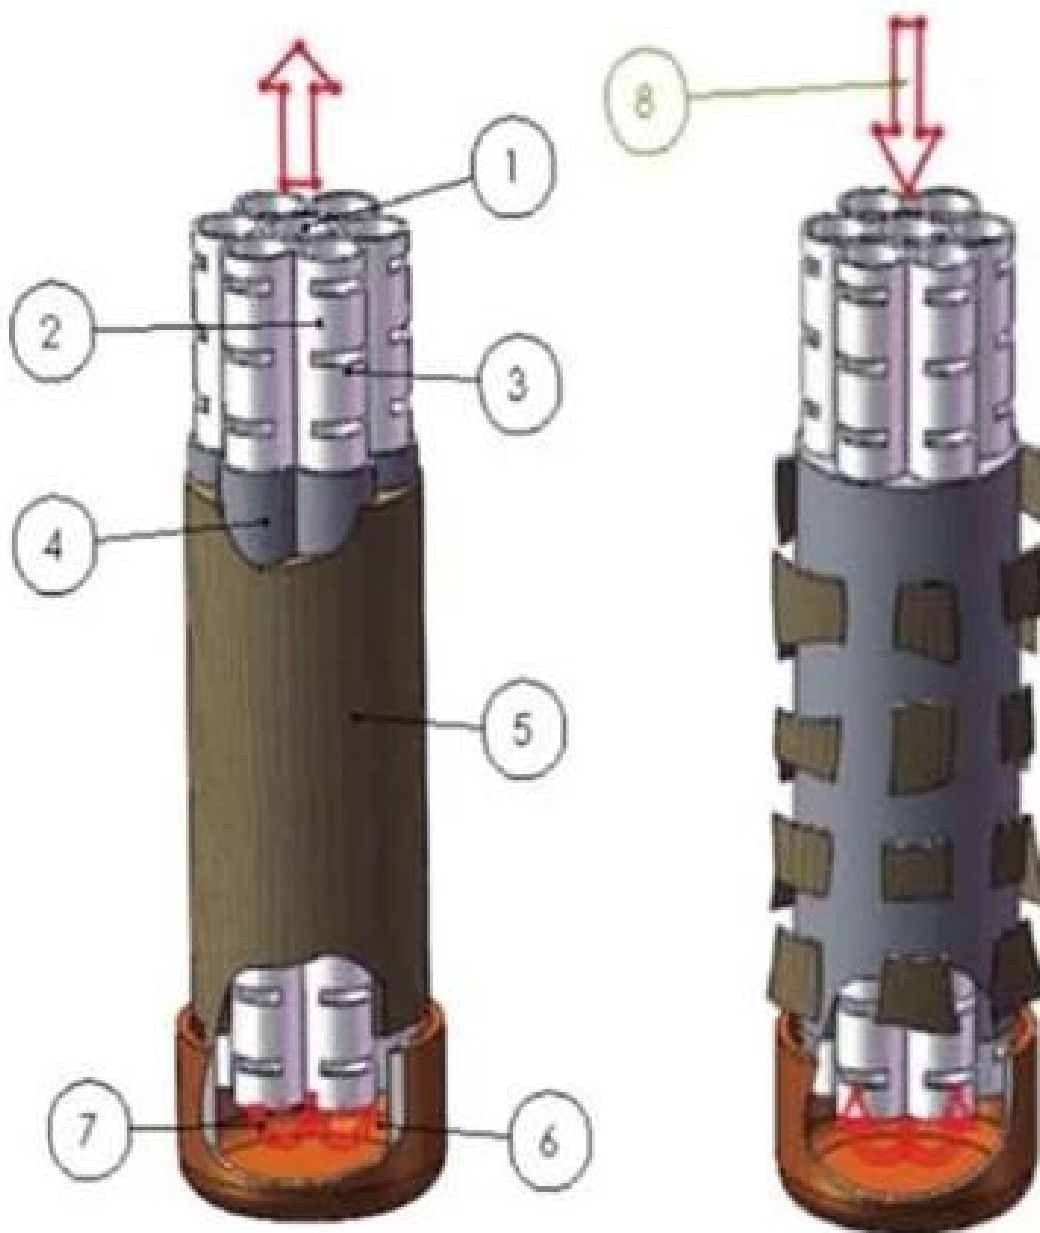

1. 頂蓋
頂蓋 頂蓋
頂蓋
頂蓋
頂蓋
頂蓋 .2
頂蓋
頂蓋 .3
頂蓋
頂蓋
頂蓋 .4
頂蓋
頂蓋 .5
頂蓋
頂蓋 .6
頂蓋
頂蓋 (頂蓋)
頂蓋
頂蓋
頂蓋
頂蓋
(頂蓋)
頂蓋 .7
頂蓋
頂蓋 .8
頂蓋









COMPANY INFORMATION



በመመዝገብ ላይ ለጥያቄው የሚያስፈልጉትን መረጃ በጥንቃቄ ማረጋገጥ ይገባል። :5

A5: በመመዝገብ ላይ ለጥያቄው የሚያስፈልጉትን መረጃ በጥንቃቄ ማረጋገጥ ይገባል። 100

በመመዝገብ ላይ ለጥያቄው የሚያስፈልጉትን መረጃ በጥንቃቄ ማረጋገጥ ይገባል። :6

A6: በመመዝገብ ላይ ለጥያቄው የሚያስፈልጉትን መረጃ በጥንቃቄ ማረጋገጥ ይገባል። በመመዝገብ ላይ ለጥያቄው የሚያስፈልጉትን መረጃ በጥንቃቄ ማረጋገጥ ይገባል።

በመመዝገብ ላይ ለጥያቄው የሚያስፈልጉትን መረጃ በጥንቃቄ ማረጋገጥ ይገባል። :7

A7: በመመዝገብ ላይ ለጥያቄው የሚያስፈልጉትን መረጃ በጥንቃቄ ማረጋገጥ ይገባል። 1