


نوع الصمام CERBERUS

: المواصفات الفنية

- وسائط التدفق - المياه النظيفة والهواء
- التطبيقات - أنظمة المياه وأنظمة مكافحة الحرائق والري
- القليل من الصيانة
- حماية فعالة من التآكل
- عازل مطاطي سفلي لمنع الاصطدام
- طلاء أكسيوكسي بالكامل من الداخل والخارج بسماكة 250 ميكرومتر
- يمكنه التخلص من الغاز الموجود في خط الأنابيب، وتقليل المقاومة وتوفير الطاقة.
- عندما يكون خط الأنابيب تحت ضغط سلبي، يمكن للمنتج أن يمتص الهواء تلقائيًا لمنع خط الأنابيب من الانكسار.

: المواصفات

شفة: EN1092-2

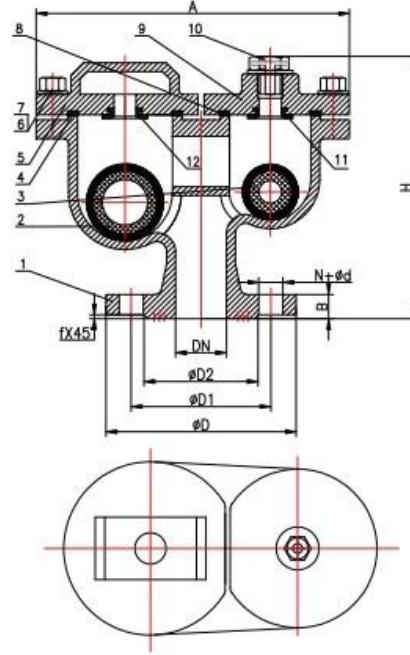

COMPANY FACTORY



I 本公司 備有 各種 規格 之 閘門 及 閘門 執行器 等 產品 之 庫存 數量 充足 且 價格 公道 歡迎 各界 人士 垂詢 洽談。

II 本公司 備有 CNC 加工 之 各種 規格 之 閘門 及 閘門 執行器 等 產品 之 庫存 數量 充足 且 價格 公道 歡迎 各界 人士 垂詢 洽談。

III 本公司 備有 各種 規格 之 閘門 及 閘門 執行器 等 產品 之 庫存 數量 充足 且 價格 公道 歡迎 各界 人士 垂詢 洽談。

IV 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000.

V 20000000 20000000: GB 20000000 20000000 20000000 20000000 TUV CE ISO 9001 ADWO-2000 TS PED WRC WRAS KTW API 6D API609.

VI 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 :20000000 20000000 20000000 20000000 / 20000000 / 20000000 20000000 20000000 20000000.



COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



:□□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ :□

.□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ :□

□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ :□

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ :□. RKSfluid □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□

.□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□ :□

