





Air Release valve

Size range:DN25-DN300


Pressure ratings:PN10 PN16

Body:Ductile Iron


Trim:SS304 SS316 etc

Connection:ARVS/KARS-BPT threaded, KARX-Flanged

Working temperature: $-10^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$

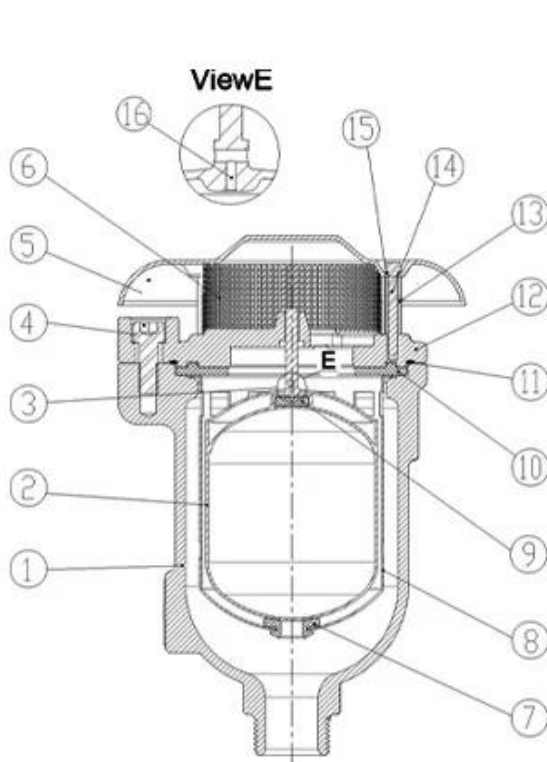

DN25-DN50

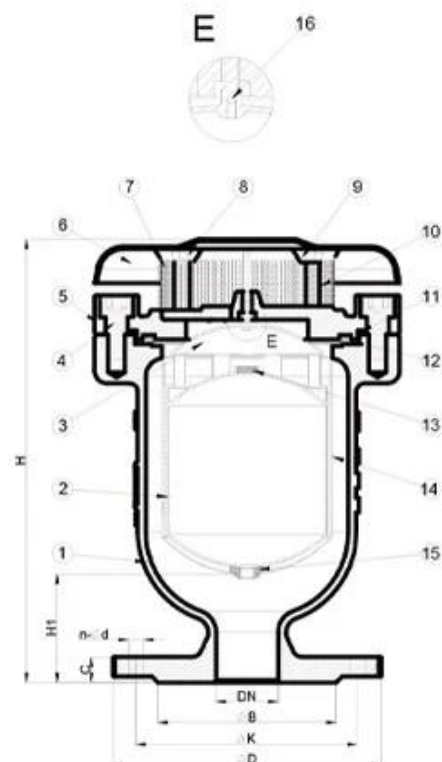

DN50-DN300

说明:

1. 本阀门适用于各种管道系统，用于排除管道中的空气，防止气阻，保证系统的正常运行。
2. 本阀门采用优质材料制造，具有良好的耐腐蚀性和密封性能，使用寿命长。
3. 本阀门的安装和维护非常简单，无需特殊工具，操作人员经过简单培训即可操作。
4. 本阀门符合相关标准的要求，质量可靠，性能稳定。
5. 本阀门符合 BS EN 1074-4 标准。

[illegible][illegible][illegible]

“我對你太了解了，”他說道，聲音低得只有兩人能聽見。他向後退了一步，又退了一步，直到他退到那扇門前，才轉過身來，面對著她。他的目光落在她的臉上，她的臉上卻帶著一種詭異的微笑。他看到她眼中閃爍著淚光，但那淚光卻帶著一種詭異的光彩。他看到她嘴唇顫動，但那顫動卻帶著一種詭異的節奏。他看到她全身顫抖，但那顫抖卻帶著一種詭異的頻率。他看到她……

□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□!

COMPANY FACTORY



I. 本公司 擁有 先進 的 生產 設備 和 技術 人員 的 專業 技術 支持 。

II. 本公司 擁有 CNC 加工 設備 和 技術 人員 的 專業 技術 支持 。

III. 本公司 擁有 先進 的 生產 設備 和 技術 人員 的 專業 技術 支持 。

IV 專業團隊 專業工程師 專業工程師 專業工程師 專業工程師 專業工程師 專業工程師 專業工程師

V 專業團隊 專業團隊: GB 專業工程師 專業工程師 專業工程師 專業工程師 TUV CE ISO 9001 ADWO-2000 TS PED WRC WRAS KTW API 6D API609.

VI 專業團隊 專業團隊 專業團隊 專業團隊 專業團隊 專業團隊 專業團隊 專業團隊 :專業工程師 專業工程師 專業工程師 專業工程師 / 專業工程師 / 專業工程師 專業工程師 專業工程師 專業工程師.



COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



:0000000000

00000000 0000 0000000000 00 00 000000 0000 0000 000000 0000 0000 :

.00000000 0000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 :

000000 00 0000000000 000000 000000 00 :

0000000 0000000 0000000000000 0000000000 00000000 00000000 :. RKSfluid 0000000000 000000 0000000000

.00000000 0000 00000000 00 .00000000000 000000000 0000000000

000000000000 000000 00 00 :

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□.