





- 0.1 ~ 50 μm의 입자 크기의 먼지, 기름, 슬러지 등을 제거한다.
- 0.1 ~ 50 μm의 입자 크기의 먼지, 기름, 슬러지 등을 제거한다.
- 0.1 ~ 50 μm의 입자 크기의 먼지, 기름, 슬러지 등을 제거한다.
- 50 ~ 0.1 μm의 입자 크기의 먼지, 기름, 슬러지 등을 제거한다.
- 0.1 ~ 50 μm의 입자 크기의 먼지, 기름, 슬러지 등을 제거한다.
- 0.1 ~ 50 μm의 입자 크기의 먼지, 기름, 슬러지 등을 제거한다. 0.1 ~ 50 μm의 입자 크기의 먼지, 기름, 슬러지 등을 제거한다.

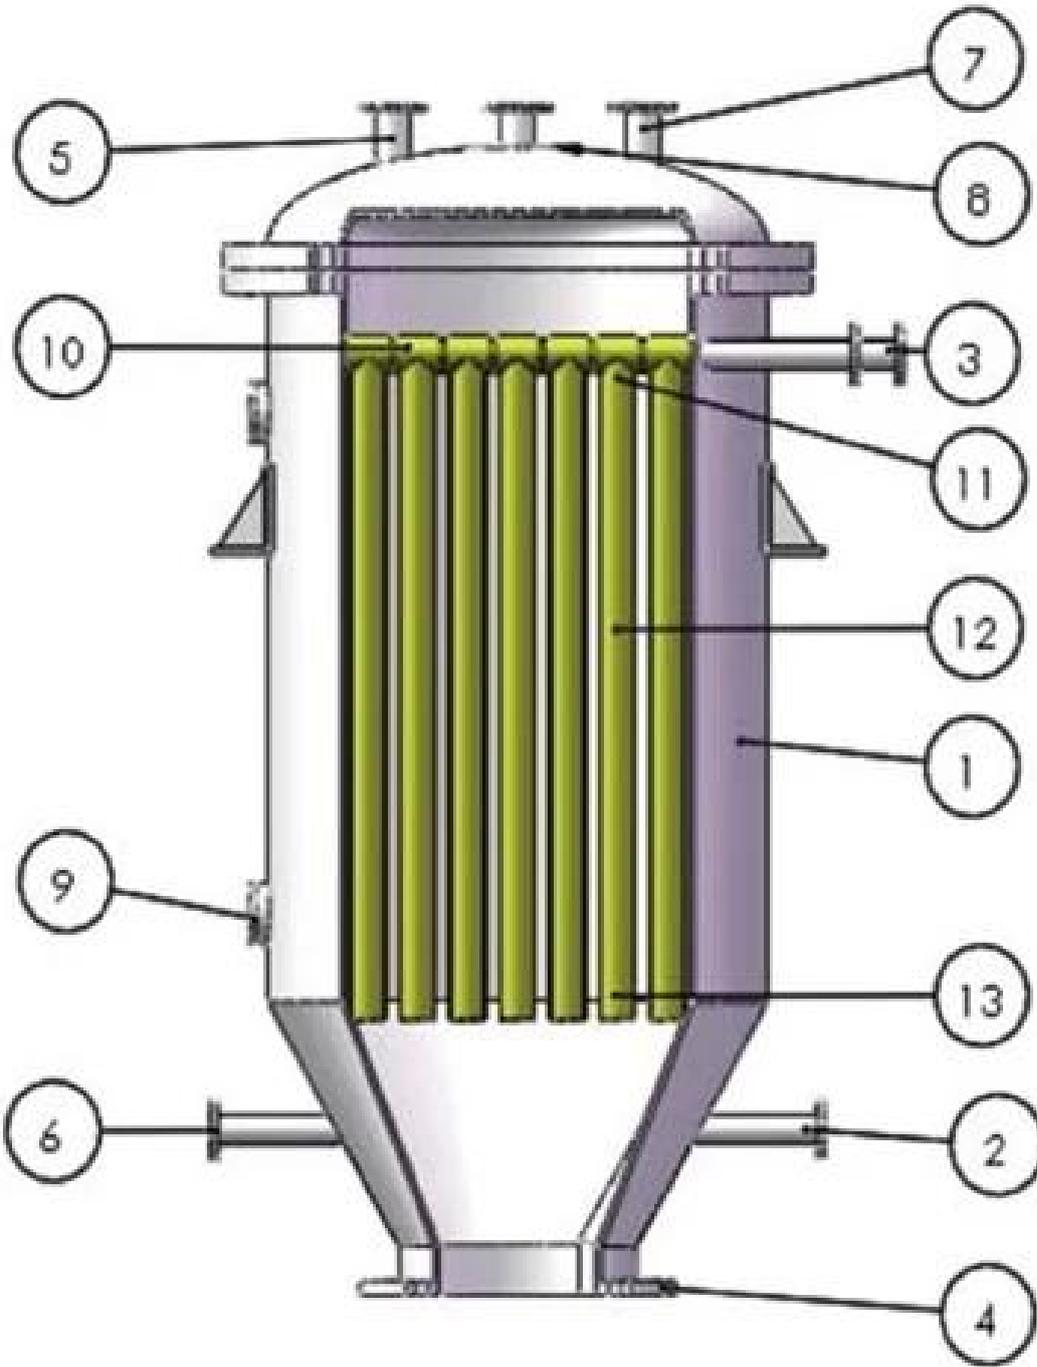

- 1. 反应器
- 2. 出口
- 3. 入口
- 4. 出口
- 5. 反应器
- 6. 入口
- 7. 出口
- 8. 入口
- 9. 反应器
- 10. 出口
- 11. 入口
- 12. 出口
- 13. 入口

Deslagging

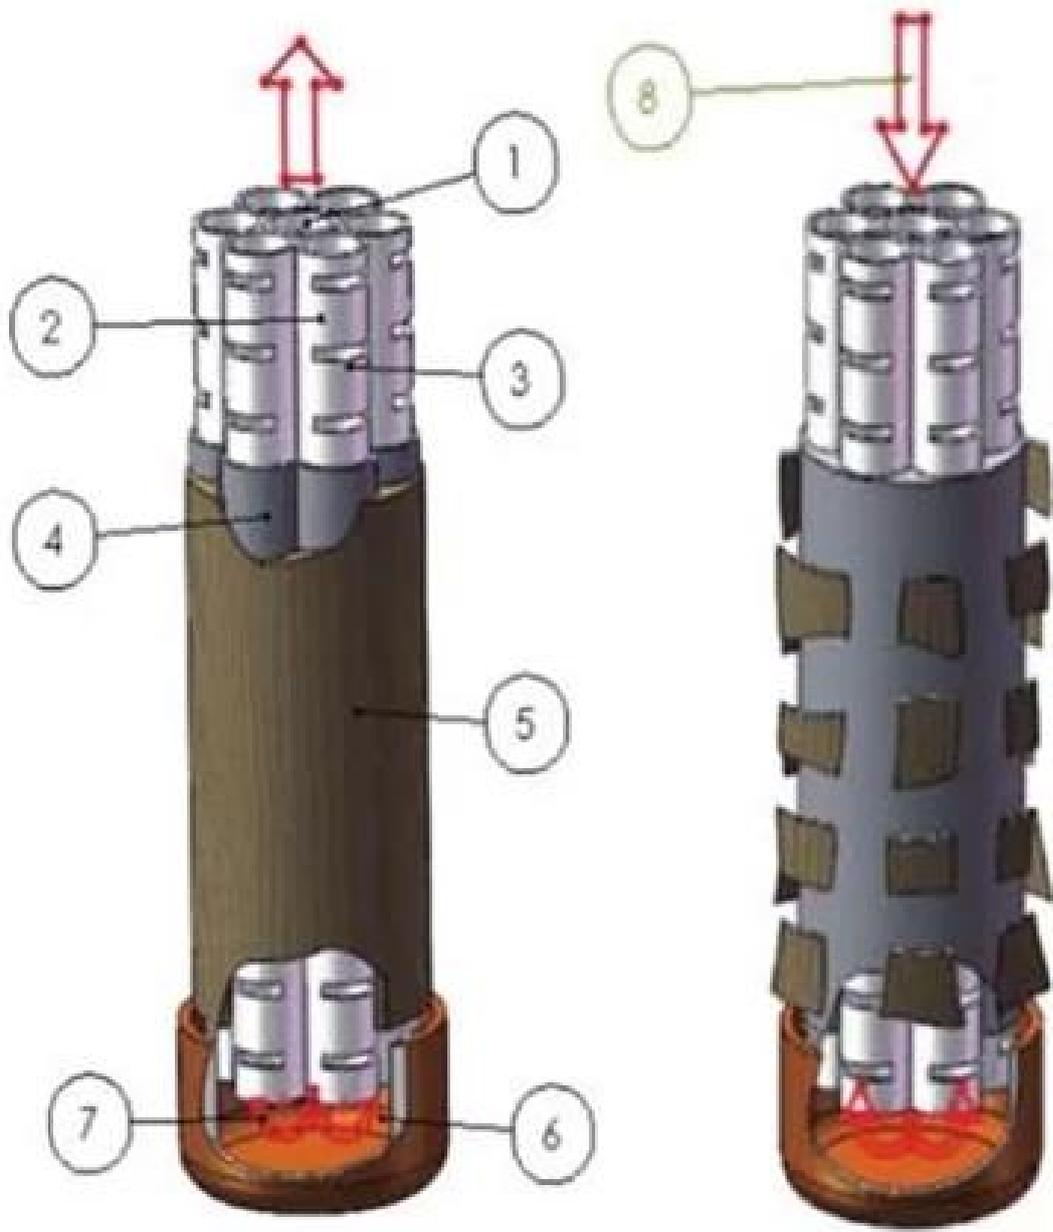

1. 頂蓋
2. 中間部
3. 中間部
4. 中間部
5. 軸
6. 底部部
7. 底部部
8. 頂蓋









## COMPANY INFORMATION





