

DESIGN FEATURES

DURABLE




- No-pin connection, 1 pc blow-out proof stem
- DI/CI Nodularity over 95%

ANTI-CORROSION

- Material: Epoxy powder:  , Earth Best!
- Coating Thickness: 200-250µm
- Spraying temp: over 200°C. Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

QUALITY STANDARD

- 100% quality test, follow DIN, ASTM, JIS, GB/T, ISO, BS EN, API
- ONLY ONE Manufacturer get CE certification up to DN1800
- 2 years warranty. 15000 times On-off test, 30000 times Destructive experiment

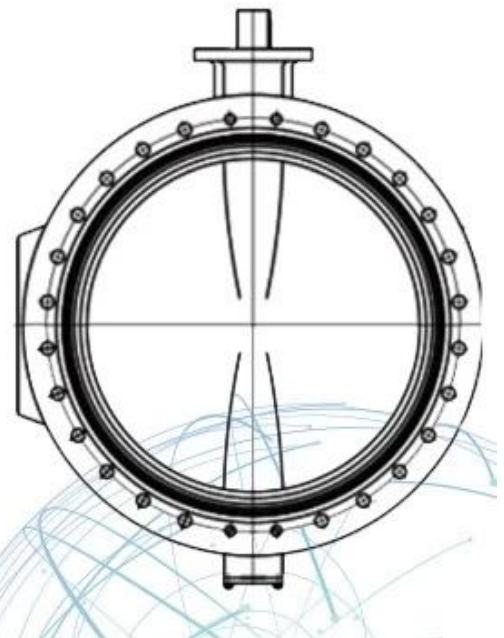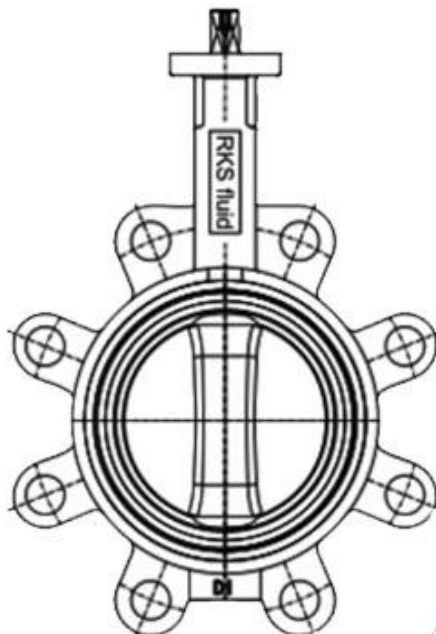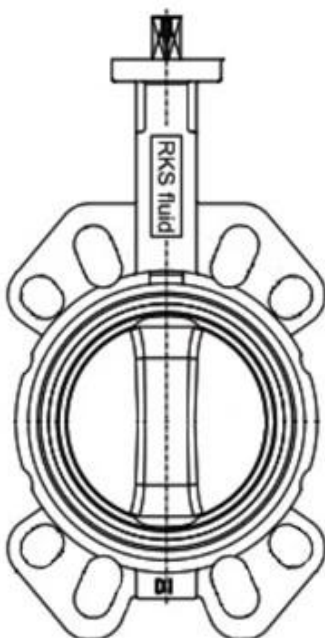

口径	DN32 - DN2400 (NPS1 1/4 -NPS96)
公称压力	PN6 - PN10 - PN16 (150 磅级)
使用温度	-40 °C-+120 °C

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



COMPANY INFORMATION



١. مجال العمل: منتجات التحكم في السوائل والتكنولوجيا ومنتجات حماية البيئة

٢. المتقدمة ، وخلايا العمليات المهنية ، ومعدات اللحام الواسعة المدى ، وخطوط التجميع التلقائية CNC مراكز تصنيع والطلاء.

٣. الوحدة المرجعية القياسية في الصين ، للمشاركة في تطوير معايير صناعة الصمامات ذات الصلة

٤. أنشأنا مركزًا للبحث والتطوير في هيوستن ، تكساس ، في الولايات المتحدة

٥. معيار المنتج : GB ، German Standard ، American Standard ، Tuv CE ، ISO 9001 ، ADWO-2000 ، TS ، PED ، WRC WRAS ، KTW ، API 6D ، API609.

السادس الإنتاج الرئيسي: [صمام فراشة](#) ، صمام الكرة ، صمام بوابة ، صمام فحص ، صمامات الكرة الأرضية ، تجهيزات الأنابيب ، المحرك اليدوي / الهوائي / الكهربائي ، أجزاء الصمام



01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



:□□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□

A: .□□□□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ □ □□□□□ □ □□□□□□□ □□□□

□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□

A: □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □ □□□□□□□.RKSfluid □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□
 .□□□□□□□ □□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□

ﺍﺭﺩﯗﺱ :ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ .ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺍﺭﺩﯗﺱ ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺍﺭﺩﯗﺱ ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺍﺭﺩﯗﺱ ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺍﺭﺩﯗﺱ ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ

ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺍﺭﺩﯗﺱ :ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ

.ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺍﺭﺩﯗﺱ ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ.ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺍﺭﺩﯗﺱ 5 ~ 2 ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺍﺭﺩﯗﺱ ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ :ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ

ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ :ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ

1 :ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ .ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ

ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺍﺭﺩﯗﺱ ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ :ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ

.ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ :ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ

ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ TUV ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ API ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ WRAS ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ CE ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ISO.

ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ DIN ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ASME ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ BS EN ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ JIS ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ API ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ AWWA.

ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ :ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ

A: RKSfluid ONWER 20 YERSTRESS ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ 70 ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ R&D ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ

ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ ﺭﻛﺲﻓﻠﯘﻳﺪ.