



RKSfluid®

A key Valve in Flow Control



Butterfly Valve



Ball Valve



Gate Valve



Globe Valve



Check Valve



Pipe Fittings

Product Description



Super Anti-corrosion
Epoxy powder coating 200-250µm,
baking varnish over 200°C,
use  material.



Free wedge nut, **reduces the stem bending forces** and at the same time enables it to be easily replaced.



The more compact new cap, **reduces the water retention areas** in order to **reduce the risk of bacterial growth**.



One piece stainless steel stem in for **better resistance to axial load** and to **with stand higher operating torques**.



Three locking tab for bayonet system prevents self-dismantling.



Dust guard integrating three O-ring shape, **prohibiting the introduction of foreign bodies** at the stem.



Male guiding system with composite sliding skate reduces the wear of the wedge against the body, allowing a smooth functionality and a longer life time of the valve.



Triple seal at the operating stem to ensure tightness with the test of time (2500 cycles).



New male composite sliding skate technology ensuring a low operating torque even under high differential pressure and preventing damage or corrosion generated by the friction.

[سلسلة معدن عجل البحر لا ترتفع بوابة صمام TLG: ذات صلة منتجات](#)

DESIGN FEATURES

TECHNICAL REQUIREMENT :

- 1.Design standard: BS 5163.
- 2.Face to face: BS 5163.
- 3.Flanges standard: BS EN1092-2: 1997 PN16.
- 4.Test standard: BS EN12266-1 Rate B.

FEATURES :

- ◆ Double flange metal seated gate valve
- ◆ Size Range: DN50-DN2000
- ◆ Standard -ISO / BS /DIN / AWWA /API
- ◆ Tests Standard-BS EN 12266-1
- ◆ Body Ring-Bronze /SS420 /SS304 /SS316
- ◆ Disc Ring-Bronze /SS420 /SS304 /SS316
- ◆ Stem-Stainless Steel SS420 /SS431 /SS316
- ◆ Body-Ductile Iron / Cast Iron/Stainless Steel /WCB
- ◆ Disc-Ductile Iron /Cast Iron/Stainless Steel /WCB
- ◆ Fusion bonded epoxy coating-min 300 microns



RKS SMALL DIAMETER GATE VALVE
DN50 - DN300, PN10 / 16 /25

RKS METAL SEATED GATE VALVE
DN350 - DN600, PN10 / 16 /25

RKS LARGE DIAMETER METAL SEATED GATE VALVE
DN700 - DN2000, PN10 / 16 /25

APPLICATION SCENARIO





مجال الأعمال: منتجات التحكم في السوائل ، والتكنولوجيا ومنتجات حماية البيئة ا

وخلايا العمليات المهنية ، ومعدات اللحام واسعة النطاق ، وخطوط التجميع ، CNC مراكز التصنيع المتقدمة centers الأوتوماتيكية والطلاء.

وحدة مرجعية قياسية في الصين ، للمشاركة في تطوير معايير صناعة الصمامات ذات الصلة unit

أنشأنا مركزًا للبحث والتطوير في هيوستن ، تكساس ، بالولايات المتحدة IV

معيار المنتج V : GB ، المعيار الأمريكي ، المعيار الألماني ، TUV CE ، ISO 9001 ، ADWO-2000 ، TS ، PED ، WRC WRAS ، KTW ، API 6D ، API609.

سادسا الإنتاج الرئيسي: صمام فراشة ، صمام كروي ، صمام بوابة ، صمام فحص ، صمامات كروية ، تجهيزات الأنابيب ، مشغل يدوي / هوائي / كهربائي ، أجزاء الصمام


Four factories



Why choose us



- 2 professional testing centers
- 28 senior professional researchers
- Independent research and development team

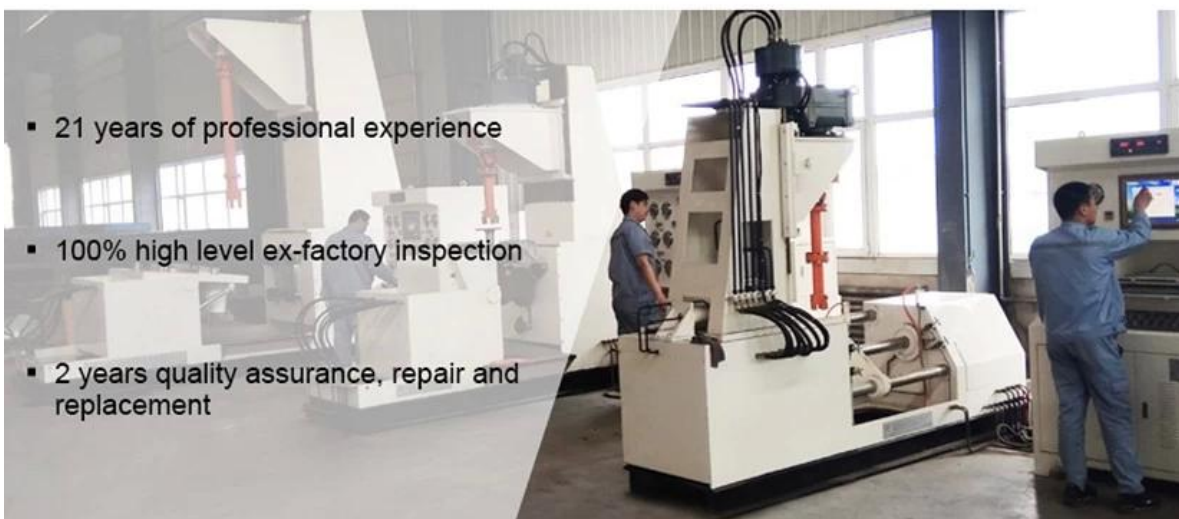

- 21 years of professional experience
- 100% high level ex-factory inspection
- 2 years quality assurance, repair and replacement

Our Factory



Exhibition Photos



Our Certificates



التعليمات

س: إذا كنت بحاجة إلى عرض أسعار ، فما المعلومات التي نحتاجها؟
 ج: مواد الصمامات ، درجة الحرارة ، الضغط ، الوسط ، نظام التطبيق.

س: هل يمكنك توفير مشغلات ، ما لديك؟

تعتمد تكنولوجيا الولايات المتحدة RKSfluid ج: صمامات هوائية ، كهربائية ، هيدروليكية ، صمامات لولبية. مشغلات الأمريكية. الذي تحتاجه ، أخبرنا فقط.

س: ما هي قدرتك الإنتاجية؟
ج: لديها أربعة مصانع يمكنها توفير المنتجات التي تحتاجها. RKSfluid ج:

س: مهلة الإنتاج
ج: المنتجات العادية لديها مخزون في 2 ~ 5 أيام عمل. قاعدة مخصصة حسب حاجتك.

س: موك
ج: 1 قطعة لجميع المنتجات.

س: ماذا عن ضمان الجودة؟
ج: اختبار الجودة 100 % قبل التسليم ، 2 سنة الضمان. ضمان سلامة عمل النظام الخاص بك.
TUV ، API ، WRAS ، CE ، ISO. حصلنا على شهادة
AWWA و API و JIS و BS EN و ASME و DIN يتوافق المعيار مع

س: كيف يمكنك تقديم خدمة عالية الجودة لعملائنا؟
ج: خبرة 20 عامًا وأكثر من 70 مهندسًا في البحث والتطوير يقدمون لك الدعم الفني واختيار RKSfluid ج: تمتلك النموذج وتوجيه التثبيت.

مرونة بوابة الجلوس صمام شفة Pn16 Dn100 Water Din 3352 F4 حديد الدكتايل