





Air Release valve

Size range:DN25–DN300


Pressure ratings:PN10 PN16

Body:Ductile Iron


Trim:SS304 SS316 etc

Connection:ARVS/KARS–BPT threaded, KARX–Flanged

Working temperature: $-10^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$

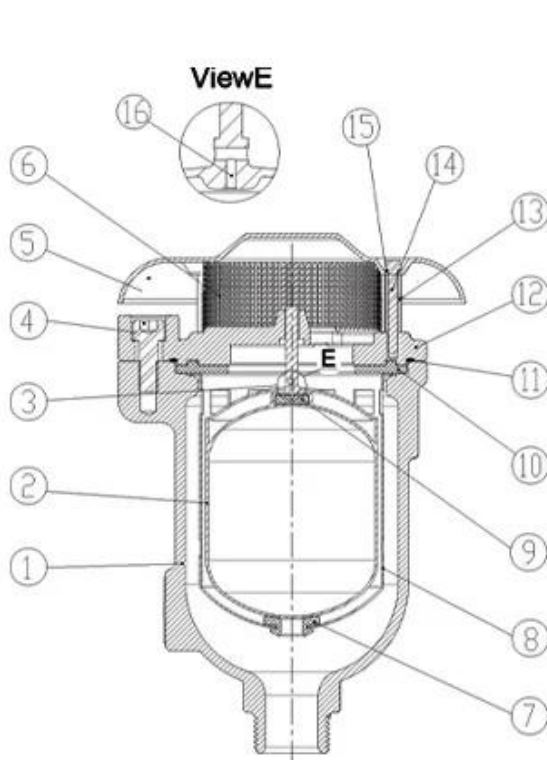

DN25–DN50

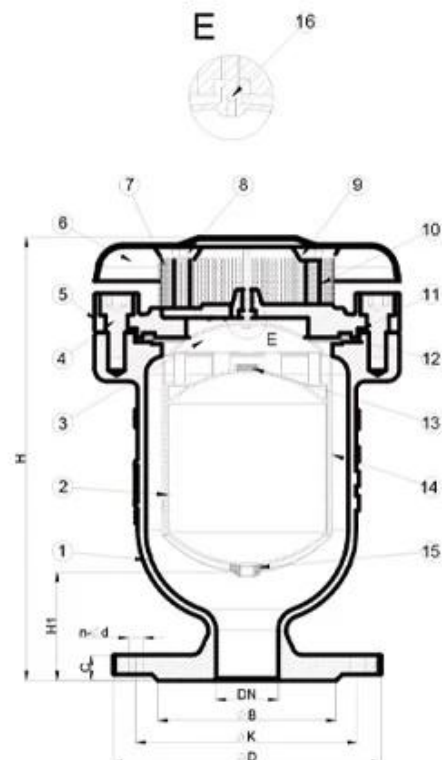

DN50–DN300

说明:

1. 本阀门适用于各种管道系统，用于排除管道中的空气，防止气阻，保证管道的正常运行。
2. 本阀门适用于各种管道系统，用于排除管道中的空气，防止气阻，保证管道的正常运行。
3. 本阀门适用于各种管道系统，用于排除管道中的空气，防止气阻，保证管道的正常运行。
4. 本阀门适用于各种管道系统，用于排除管道中的空气，防止气阻，保证管道的正常运行。
5. 本阀门适用于各种管道系统，用于排除管道中的空气，防止气阻，保证管道的正常运行。

BS EN 1074-4

[illegible][illegible][illegible][illegible]

□□□□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□□!

COMPANY FACTORY



I. 本公司 擁有 先進 的 生產 設備 和 技術 人員 的 專業 技術 支持 。

II. 本公司 擁有 CNC 加工 設備 和 技術 人員 的 專業 技術 支持 。

III. 本公司 擁有 先進 的 生產 設備 和 技術 人員 的 專業 技術 支持 。

IV 公司通过 质量管理体系 和 环境管理体系 和 职业健康安全管理体系 认证。

V 公司通过 认证: GB 质量管理体系 认证, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI 公司通过 质量管理体系 认证, 环境管理体系 认证, 职业健康安全管理体系 认证 : 质量管理体系 认证, 环境管理体系 认证, 职业健康安全管理体系 认证。



COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



:0000000000

00000000 0000 0000000000 00 00 000000 0000 0000 000000 0000 0000 :

.00000000 0000 00000000 00000000 0000 0000000000 000000 :

000000 00 0000000000 000000 000000 00 :

0000000 0000000 0000000000000 0000000000 00000000 00000000 :. RKSfluid 00000000000 000000 0000000000

.00000000 0000 00000000 00 .00000000000 0000000000 0000000000

000000000000 000000 00 00 :

□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□.