

DESIGN FEATURES

DURABLE




- No-pin connection, 1 pc blow-out proof stem
- DI/CI Nodularity over 95%

ANTI-CORROSION

- Material: Epoxy powder:  , Earth Best!
- Coating Thickness: 200-250µm
- Spraying temp: over 200°C. Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

QUALITY STANDARD

- 100% quality test, follow DIN, ASTM, JIS, GB/T, ISO, BS EN, API
- ONLY ONE Manufacturer get CE certification up to DN1800
- 2 years warranty. 15000 times On-off test, 30000 times Destructive experiment

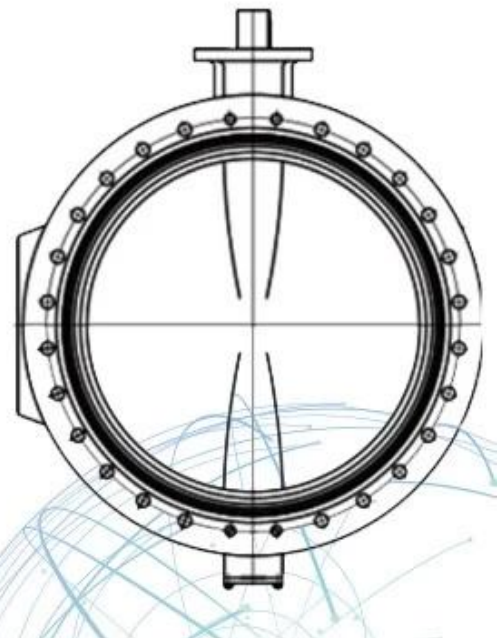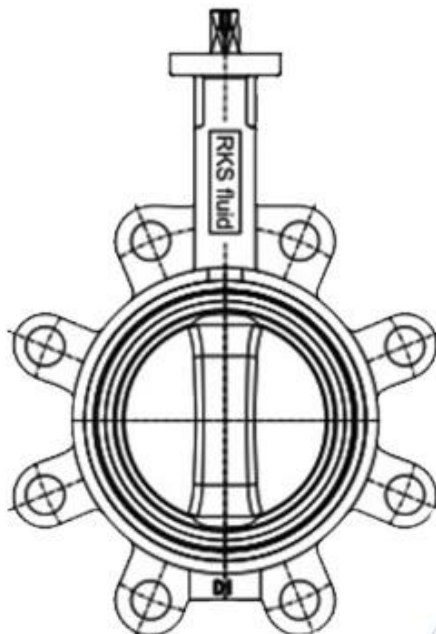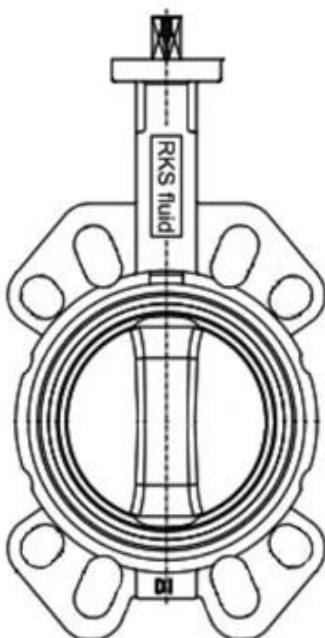

口径	DN32 - DN2400 (NPS1 1/4 -NPS96)
公称压力	PN6 - PN10 - PN16 (150 磅级)
使用温度	-40 °C-+120 °C

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



COMPANY INFORMATION



١. مجال العمل: منتجات التحكم في السوائل والتكنولوجيا ومنتجات حماية البيئة

٢. المتقدمة ، وخلايا العمليات المهنية ، ومعدات اللحام الواسعة المدى ، وخطوط التجميع التلقائية CNC مراكز تصنيع والطلاء.

٣. الوحدة المرجعية القياسية في الصين ، للمشاركة في تطوير معايير صناعة الصمامات ذات الصلة

٤. أنشأنا مركزًا للبحث والتطوير في هيوستن ، تكساس ، في الولايات المتحدة

٥. معيار المنتج : GB ، German Standard ، American Standard ، Tuv CE ، ISO 9001 ، ADWO-2000 ، TS ، PED ، WRC WRAS ، KTW ، API 6D ، API609.

السادس الإنتاج الرئيسي: [صمام فراشة](#) ، صمام الكرة ، صمام بوابة ، صمام فحص ، صمامات الكرة الأرضية ، تجهيزات الأنابيب ، المحرك اليدوي / الهوائي / الكهربائي ، أجزاء الصمام



01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



:□□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□ □ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□

A: .□□□□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ □ □□□□□ □ □□□□□□□ □□□□

□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□

A: □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □ □□□□□□□.RKSfluid □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□
 .□□□□□□ □□ □ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□

