
$\cdot$  DOCODO DA DOCODO DOCODO DOCODO DOCODO DOCODO DO DOCODO DOCODO DOCODO DOCODO DOCODO DOCODO  $\cdot$ 


- $\cdot$  DODOO DOOOOO DOOOO DOOOO DOOOOO DOOOOO
- $\cdot$  DODOOO DOOOOO DOOOO OO DOOOOO DOOOOO  $\cdot$



- · Streamlined, minimum noise
- Backflow velocity only 0. 2s, Head loss 0.
  1bar with 2m/s
- · EPDM/NBR Rubber fully coated disc
- Anti-erosion design. Self-adjusting ball
- Self-cleaning stem, Long time smooth operation

DN50 - DN600 (NPS2 -NPS24)
PN10/16/25
0 °C ~80 °C
00000 000000 0000000 0 0000000 000000
GB/T 12235-2007
EN 558-1
EN 1092-2

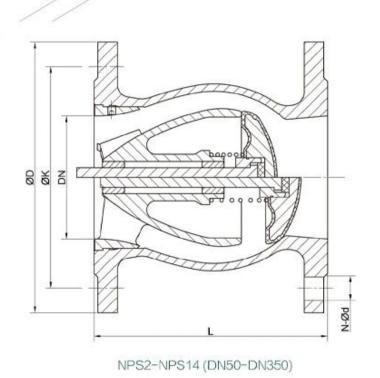



NPS16-NPS24 (DN400-DN600)





## COMPANY INFORMATION



.مجال العمل: منتجات التحكم في السوائل والتكنولوجيا ومنتجات حماية البيئة i

ii مراكز تصنيع المتقدمة ، وخلايا العمليات المهنية ، ومعدات اللحام الواسعة المدى ، وخطوط التجميع التلقائية CNC مراكز تصنيع والطلاء.

.وحدة مرجعية قياسية الصين ، للمشاركة في تطوير معايير صناعة الصمامات ذات الصلة

أنشأنا مركزًا للبحث والتطوير في هيوستن ، تكساس ، في الولايات المتحدة li


v معيار المنتج: GB ، German Standard ، American Standard ، Tuv CE ، ISO 9001 ، ADWO-2000 ، TS ، PED ، WRC WRAS ، KTW ، API 6D ، API609.

السادس الإنتاج الرئيسي: صمام الفراشة ، صمام الكرة ، صمام البوابة ، صمام فحص ، صمامات الكرة الأرضية ، تجهيزات الأنابيب ، مشغل يدوي / هوائي / كهربائي ، أجزاء الصمام.



























## **COMPANY EXHIBITION**

























**Partners** 





































## 

0:00 00 "00000 000000"

0000000 0000 :0

.00000 000 00000 00000 5 ~ 2 00 00000 000 0000000 00000000 :0