




RKSfluid®

A key Valve in Flow Control



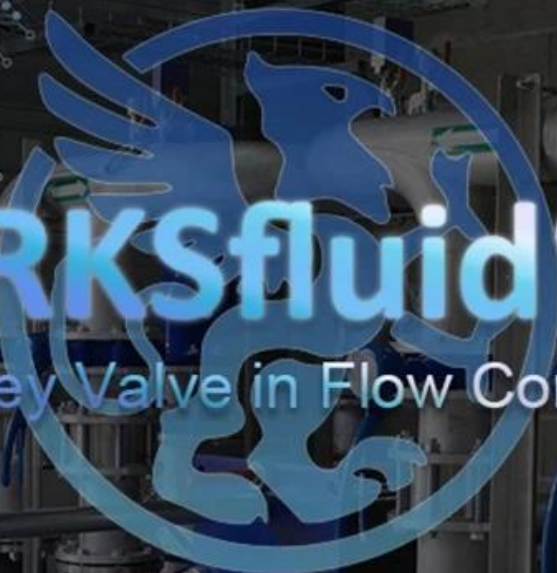

0000000 0000000 0000 000 000000000000 0000000 0000000 000 000000000 00 0000000 0000000 Ater. 000000000 000
 00000000 000000 00 0000000000000 0000 .00000000 00 0000 0000 00 0000 0000 .00000 00 00000000 00
 000000 0000 80≥ 000000000



TILTING CHECK VALVE (BUTTERFLY CHECK VALVE)
DN100-DN1200,PN10/16/25

Features

- Double flange tilting check valve with Hydraulic damper
- Size range DN100–1200mm
- Standard–ISO/ BS/DIN /AWWA/API
- Tests standard–BS EN 12266–1
- Body–Ductile Iron/Cast Iron/Stainless Steel/WCB
- Disc–Ductile iron /Cast Iron/Stainless Steel /WCB
- Body Ring–SS420/SS304/SS316
- Retaining Ring–SS420/SS304 /SS316
- Disc Ring–EPDM
- Shaft–420/SS431 /SS316
- Fusion bonded epoxy coating– Min 300 Microns

SPECIFICATION

Nominal pressure (MPa)		1.6
Testing pressure(MPa)	Seal	2.4
	Shell	1.76
Working pressure (MPa)		1.6
Suitable temperature (°c)		<80°c
Suitable medium		Water

TECHNICAL REQUIREMENT

- 1.Face to face standard: EN 558 Series 14.
- 2.Flanges standard: BS EN1092-2:1997 PN16.
- 3.Tests standard: BS EN12266-1:2003 Part 1 Rate A .

MATERIALS OF CONSTRUCTION

No.	Part Name
1	Body
2	Shaft bushes
3	Shaft
4	Cover
5	Retainer ring
6	Disc sealing ring
7	Body sealing ring
8	Disc
9	Weight

Our Factory



Company Advantages

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06



- i 本公司 產品 均 符合 國家 標準 及 國際 標準 : 本公司 產品 均 符合 國家 標準 及 國際 標準 .
- ii 本公司 產品 均 符合 國家 標準 及 國際 標準 : 本公司 產品 均 符合 國家 標準 及 國際 標準 .
- iii 本公司 產品 均 符合 國家 標準 及 國際 標準 : 本公司 產品 均 符合 國家 標準 及 國際 標準 .
- iv 本公司 產品 均 符合 國家 標準 及 國際 標準 : 本公司 產品 均 符合 國家 標準 及 國際 標準 .
- v 本公司 產品 均 符合 國家 標準 及 國際 標準 : 本公司 產品 均 符合 國家 標準 及 國際 標準 .

本公司 產品 均 符合 國家 標準 及 國際 標準 : 本公司 產品 均 符合 國家 標準 及 國際 標準 .

Exhibition Photos



Our Certificates



□□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□ :□

a: .□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ :□

[illegible]

□□□□□□□□ □□□□ □□ □□ : □

a: RKSfluid

□□□□□□ □□□□ : □

a: .00000 000 00000 00000 .000 0000 5 ~ 2 00 000000 00000 0000000 00000000

□□□□□ : □

a: 1 . □□□□□□□□ □□□□□ □□□□

□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ : □

a: 100% .000000 000000 000 000000 000000 .000000 000000 2 000000000 000 0000000 0000000
000000 TUV 0 API 0 WRAS 0 CE 0 000000 ISO.

□□ □□□□□ □□□□□ DIN□ ASME□ BS EN□ JIS□ API□ .□□□

□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ :□

[illegible]