



Butterfly Valve

Ball Valve

Gate Valve

Globe Valve

Check Valve

Pipe Fittings

Product Description



Super Anti-corrosion

Epoxy powder coating **200-250µm**,
baking varnish over **200°C**,
use  material.



Free wedge nut, reduces the **stem bending forces** and at the same time enables it to be easily replaced.



The more compact new cap, reduces the water retention areas in order to reduce the risk of bacterial growth.



One piece stainless steel stem in for better resistance to axial load and to withstand higher operating torques.



Three **locking tab** for bayonet system prevents self-dismantling.



Dust guard integrating three O-ring shape, prohibiting the introduction of foreign bodies at the stem.



Male guiding system with composite sliding skate reduces the wear of the wedge against the body, allowing a smooth functionality and a longer life time of the valve.



Triple seal at the operating stem to ensure tightness with the test of time (2500 cycles).



New male composite sliding skate technology ensuring a low operating torque even under high differential pressure and preventing damage or corrosion generated by the friction.

سلسلة معدن عجل البحر لا ترتفع بوابة صمام LG : ذات صلة منتجات

DESIGN FEATURES

TECHNICAL REQUIREMENT :

- 1.Design standard: BS 5163.
- 2.Face to face: BS 5163.
- 3.Flanges standard: BS EN1092-2: 1997 PN16.
- 4.Test standard: BS EN12266-1 Rate B.



FEATURES :

- ◆ Double flange metal seated gate valve
- ◆ Size Range: DN50-DN2000
- ◆ Standard -ISO / BS /DIN / AWWA /API
- ◆ Tests Standard-BS EN 12266-1
- ◆ Body Ring-Bronze /SS420 /SS304 /SS316
- ◆ Disc Ring-Bronze /SS420 /SS304 /SS316
- ◆ Stem-Stainless Steel SS420 /SS431 /SS316
- ◆ Body-Ductile Iron / Cast Iron/Stainless Steel /WCB
- ◆ Disc-Ductile Iron /Cast Iron/Stainless Steel /WCB
- ◆ Fusion bonded epoxy coating-min 300 microns



RKS SMALL DIAMETER GATE VALVE
DN50 - DN300, PN10 / 16 /25

RKS METAL SEATED GATE VALVE
DN350 - DN600, PN10 / 16 /25

RKS LARGE DIAMETER METAL SEATED GATE VALVE
DN700 - DN2000, PN10 / 16 /25

APPLICATION SCENARIO





مجال الأعمال: منتجات التحكم في السوائل ، والتكنولوجيا ومنتجات حماية البيئة

وخلال العمليات المهنية ، ومعدات اللحام واسعة النطاق ، وخطوط التجميع ، CNC مراكز التصنيع المتقدمة الأوتوماتيكية والطلاء.

وحدة مرئية قياسية في الصين ، للمشاركة في تطوير معايير صناعة الصمامات ذات الصلة unit.


أنشأنا مركزاً للبحث والتطوير في هيستون ، تكساس ، الولايات المتحدة IV.

TUV CE ، ISO 9001 ، ADWO-2000 ، TS ، PED ،
المعيار الألماني ، المعيار الأمريكي ، GB: معيار المنتج WRC WRAS ، KTW ، API 6D ، API609.

سادساً الإنتاج الرئيسي: صمام فراشة ، صمام كروي ، صمام بوابة ، صمام فحص ، صمامات كروية ، تجهيزات الأنابيب ، مشغل يدوي / هوائي / كهربائي ، أجزاء الصمام.



Why choose us

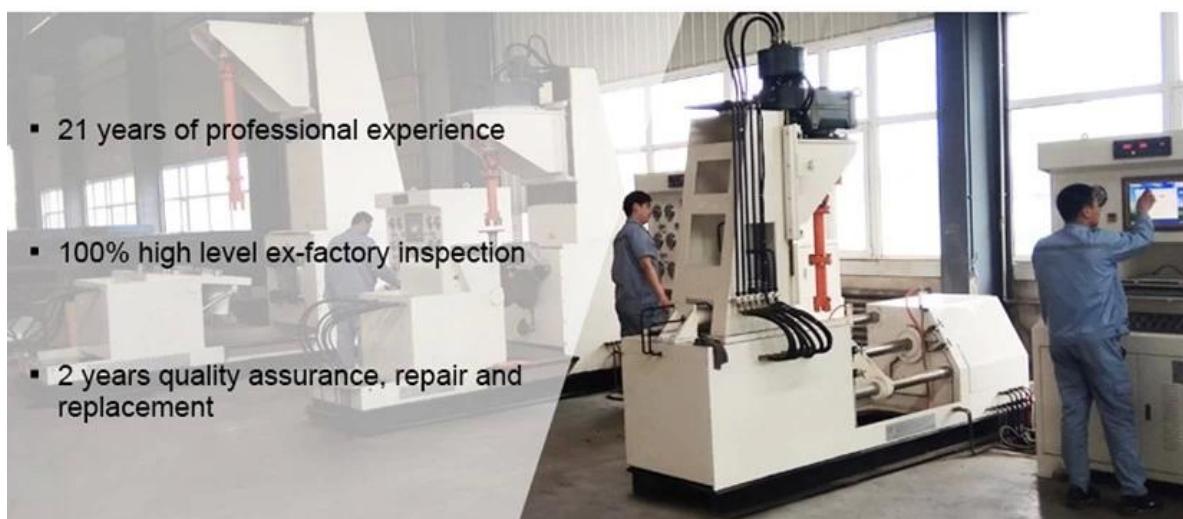

Our Factory



Exhibition Photos



Our Certificates



التعليمات

س: إذا كنت بحاجة إلى عرض أسعار ، فما المعلومات التي تحتاجها؟
ج: مواد الصمامات ، درجة الحرارة ، الضغط ، الوسط ، نظام التطبيق.

س: هل يمكنك توفير مشغلات ، ما لديك؟

تعتمد تكنولوجيا الولايات المتحدة RKSfluid ج: صمامات هوائية ، كهربائية ، هيدروليكية ، صمامات لولبية. مشغلات الأمريكية. الذي تحتاجه ، أخبرنا فقط.

س: ما هي قدرتك الإنتاجية؟
لديها أربعة مصانع يمكنها توفير المنتجات التي تحتاجها. ج: RKSfluid

س: مهلة الإنتاج
ج: المنتجات العاديّة لديها مخزون في 2 ~ 5 أيام عمل. قاعدة مخصصة حسب حاجتك.

س: موک
ج: 1 قطعة لجميع المنتجات.

س: ماذا عن ضمان الجودة؟
ج: اختبار الجودة 100 % قبل التسليم ، 2 سنة الضمان. ضمان سلامة عمل النظام الخاص بك.
حصلنا على شهادة TUV ، API ، WRAS ، CE ، ISO.

ج: AWWA و BS EN و JIS و DIN و ASME و API ينافق المعيار مع

س: كيف يمكنك تقديم خدمة عالية الجودة لعملائنا؟
خبرة 20 عاماً وأكثر من 70 مهندساً في البحث والتطوير يقدمون لك الدعم الفني واختيار RKSfluid ج: تمتلك النموذج وتوجيه التثبيت.