

:00000

.0000000 000000 000000 00 000000 0000 00 00000 00000 0000 .1

000000 000000 .2

0000 0000 0000000 00000000 0000 000000 .000000000 0000000 000000 0000 000000 000000 00 00000000 .000000 0000 00000000 0000 00 %75 0000000 00000000 0000000 00 0000 000000

00000000 000000 .3

0000000 0000000000 00000000 00 0000000 0000 .0000000000 0000000 000000/00000000 000000000 0000 000000000 0000 000000 0000000 0000 00000000000 0000000 00 0000 00000 0000 00000000 0000 000000000 0000 .000000000 000000000 .00000000 000000000 000000000

000000 .4

1/9 00 0000 10 00000000 0000 0000 000 000000000 0000 000 0000000 0000 000000 0000 000000 0000 0000000 0000 000000 .0000000000 0000 000000 000000 000000000 0000 000000000 0000 000000000 0000 0000000 .0000 10 00000000 0000 00 1/6

0000 000000 .5

00 0000000000 0000000000 00000000 0000000000 0000 000000 00000000 000000 00 000000000 0000 0000 00 00000 .000000000 0000000000

00000000 000000 .6

.0000 90 0000000 0000000000 000000 000000000 000000000 0000 00000

00000000 .7

0000000000 000000000 00000000 00000 000000 0000 00000 000000000 000000 00 00000 00000 000000000 000000000 00000000 00000000 00000000 00 .0000000000 00.

DESIGN FEATURES

DURABLE




- No-pin connection, 1 pc blow-out proof stem
- DI/CI Nodularity over 95%

ANTI-CORROSION



- Material: Epoxy powder:  , Earth Best!
- Coating Thickness: 200-250µm
- Spraying temp: over 200°C. Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

QUALITY STANDARD



- 100% quality test, follow DIN, ASTM, JIS, GB/T, ISO, BS EN, API
- ONLY ONE Manufacturer get CE certification up to DN1800
- 2 years warranty. 15000 times On-off test, 30000 times Destructive experiment

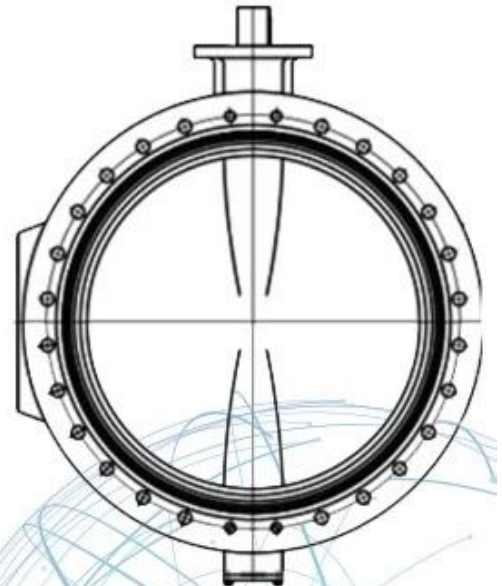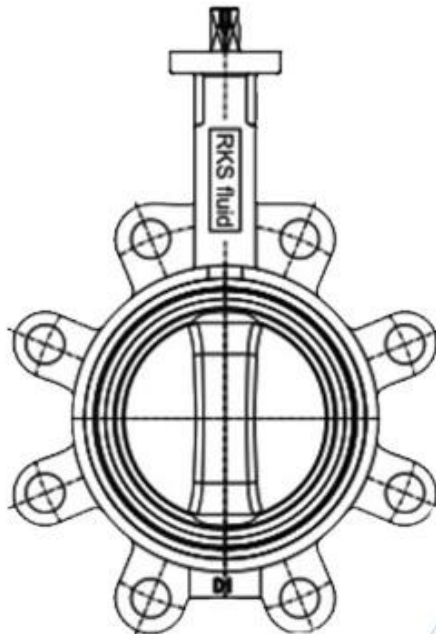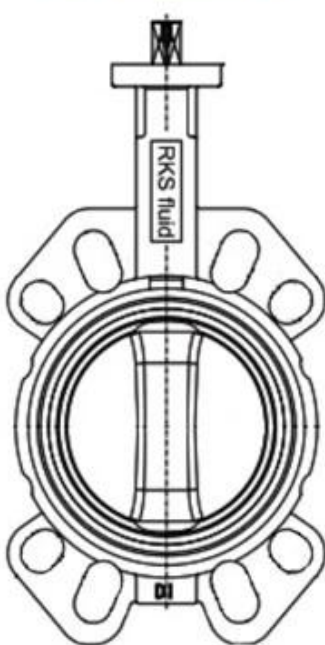

口径	DN32 - DN2400 (NPS1 1/4-NPS96)
公称压力	PN6 - PN10 - PN16 (150 磅级)
适用温度	-10 摄氏度 至 80- 摄氏度
密封材料	橡胶 密封材料 密封材料 密封材料 密封材料 密封材料.
适用介质	NBR EPDM 密封材料 密封材料 密封材料 密封材料 密封材料

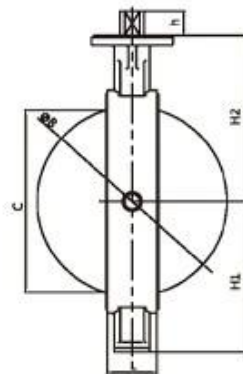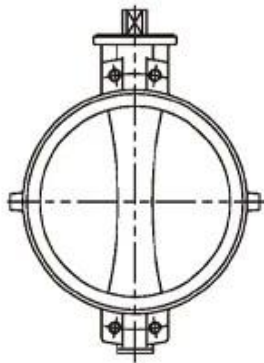

WAFER



LUG



NPS14-NPS40 Wafer/Lug with alignment holes

Size	L	H1	H2	h	A	ΦB	C	ΦG	a	b	ΦD	n-Φd	IS05211
NPS14	3.07	10.63	11.81	1.42	1.06	Φ13.31	12.95	-	-	-	Φ4.92	4-Φ0.55	F12
NPS16	4.02	11.81	13.58	1.69	1.26	Φ15.35	14.80	-	-	-	Φ5.50	4-Φ0.71	F14
NPS18	4.49	12.99	14.76	1.93	4.42	Φ17.20	16.61	-	-	-	Φ5.50	4-Φ0.71	F14
NPS20	5.00	15.16	16.73	2.56	-	Φ19.09	18.43	Φ2.36	0.71	2.52	Φ6.50	4-Φ0.87	F16
NPS24	6.06	17.24	19.49	2.76	-	Φ23.03	22.24	Φ2.36	0.71	2.52	Φ6.50	4-Φ0.87	F16
NPS28	6.50	20.39	22.44	3.15	-	Φ26.77	25.98	Φ2.76	0.79	2.93	Φ10.00	8-Φ0.71	F25
NPS30	6.50	21.46	24.02	3.15	-	Φ28.74	27.95	Φ2.76	0.79	2.93	Φ10.00	8-Φ0.71	F25
NPS32	7.48	22.32	25.20	3.15	-	Φ30.43	29.49	Φ2.76	0.79	2.93	Φ10.00	8-Φ0.71	F25
NPS36	7.99	25.59	27.56	3.94	-	Φ34.49	33.54	Φ3.15	0.87	3.35	Φ10.00	8-Φ0.71	F25
NPS40	8.50	28.15	29.53	3.94	-	Φ38.43	37.48	Φ3.15	0.87	3.35	Φ11.73	8-Φ0.87	F30

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



COMPANY INFORMATION



مجال العمل: منتجات التحكم في السوائل والتكنولوجيا ومنتجات حماية البيئة I

متقدمة، وخلايا معالجة احترافية، ومعدات لحام واسعة النطاق، وخطوط تجميع وطلاء CNC مراكز تصنيع II أوتوماتيكية.

الوحدة المرجعية القياسية الصينية، للمشاركة في تطوير معايير صناعة الصمامات ذات الصلة III

لقد أنشأنا مركزًا للبحث والتطوير في هيوستن، تكساس، في الولايات المتحدة IV

V معيار المنتج GB، المعيار الأمريكي، المعيار الألماني، TUV CE، ISO 9001، ADWO-2000، TS، PED، WRC WRAS، KTW، API 6D، API609.

السادس الإنتاج الرئيسي: [صمام فراشة](#)، صمام الكرة، صمام البوابة، صمام الاختيار، صمامات الكرة الأرضية، تجهيزات الأنابيب، المحرك اليدوي / الهوائي / الكهربائي، أجزاء الصمام.



01

21 years of professional
experience

03

Independent research and
development team
28 top senior professional
researchers

05

100% high level ex-factory
inspection

07

2 years quality assurance,
repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing
centers

04

High quality imported
materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



:0000000000

00000000 0000 0000000000 00 00 0000000 0000 0000 000000 0000 0000 :
 .00000000 0000 0000000 0000000 000000000 00000 00000000000 00000 :0

000000 00 0000000000 000000 000000 00 :0
 0000000 0000000 000000000000 0000000000 00000000 0000000 :0. RKSfluid 00000000000 000000 0000000000
 .00000000 0000 00000000 00 .00000000000 00000000 0000000000

00000000000 000000 00 00 :0

□: RKSfluid .□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□

□□□□□□ □□□□ :□

.000000 000 000000 000000 .000 0000 5 ~ 2 00 000000 000000 00000000 00000000 :0

□□□ : □

• 00000000 00000 0000 1 :

□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ :□

.00 000000 000000 000 000000 0000 .000000 00000 0000000000 000 %100 000000 0000000 0000000 :0

□□□□ □□ □□□□ □□ TUV□ API□ WRAS□ CE□ ISO.

符合 DIN、ASME、BS EN、JIS、API、AWWA。

□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ :□

□: RKSfluid □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ 70 □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ 27 □□□□

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□.