


此圖為本公司所製造之止回閥之內部結構圖。此閥門為本公司專利設計，具有以下特點：  
 1. 雖然閥門在全開位置時，流體的流速會較慢，但不會造成水頭損失。  
 2. 在逆流時，閥門會自動關閉，並能有效防止倒灌。  
 3. 在正常工作時，閥門會自動開啟，並能有效節省能源。

規格  
DN50-DN600  
PN  
PN10/PN16  
溫度  
-20 ~ 80 °C  
壓力  
80 ~ 160 bar



| 序號 | 零件名稱 | 材料     |
|----|------|--------|
| 1  | 閥體   | 不鏽鋼    |
| 2  | 閘座   | 不鏽鋼    |
| 3  | 閘片   | SS304  |
| 4  | 閘桿   | SS304  |
| 5  | 閘桿座  | SS304  |
| 6  | 閘桿頭  | SS304  |
| 7  | 手柄   | H598-1 |
| 8  | 鎖    | 不鏽鋼    |

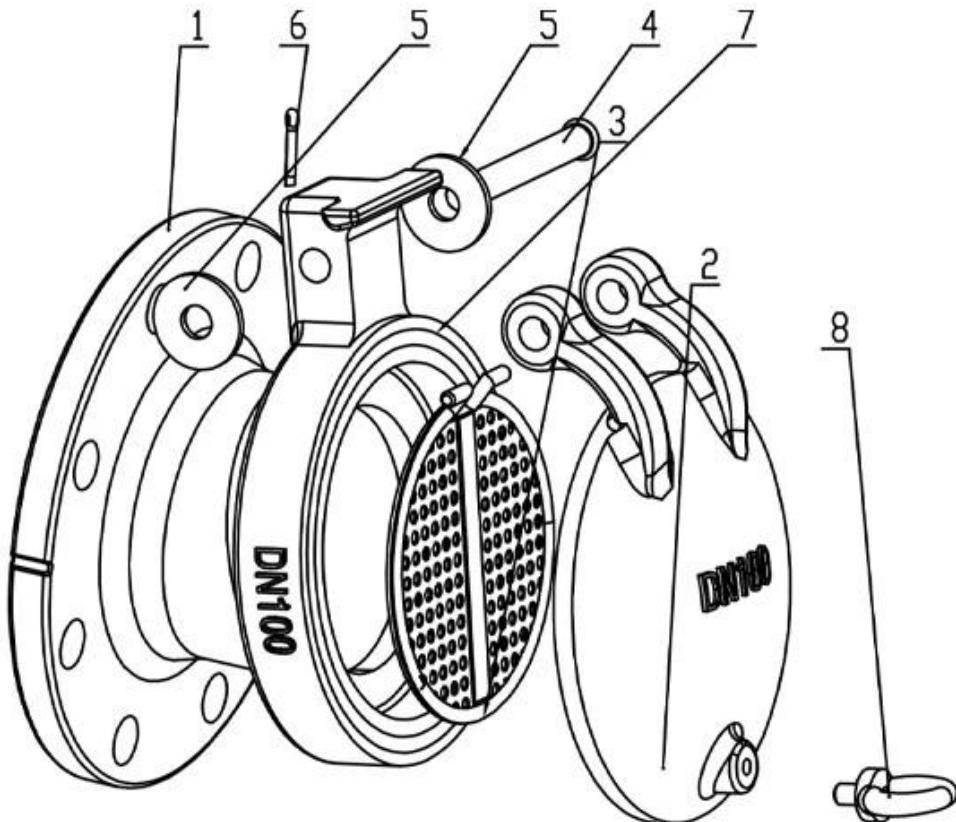