



0.5 0.2 -/+ : 1000

1.1  $xpn+1$

1.5 :  $xpn+1$


0.2 -/+ : 1000

1000

WRAS/KTW/NSF/FDA/ACS

WRAS/KTW/NSF/FDA/ACS

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Size                     | DN40-DN1200   |
| Working Medium           | Water   |
| Temperature              | 0°C~70°C  |
| Material                 | Ductile Iron/Stainless Steel/Cast Steel/Bronze/Aluminum Alloy |
| Design Standards         | CJ/T 219 & JB/T 10674 & EN 1074-5                             |
| Pressure Level           | PN10, PN16, PN25  |
| Stress Test Standard     | GB/T 13927 & ISO 5208 & EN12266-1                             |
| Flange drilling standard | GB17241.6; EN1092-2; ISO7005-2; ANSI / JIS / AS2129           |
| Structure Length         | GB 12221 & EN558-1  |

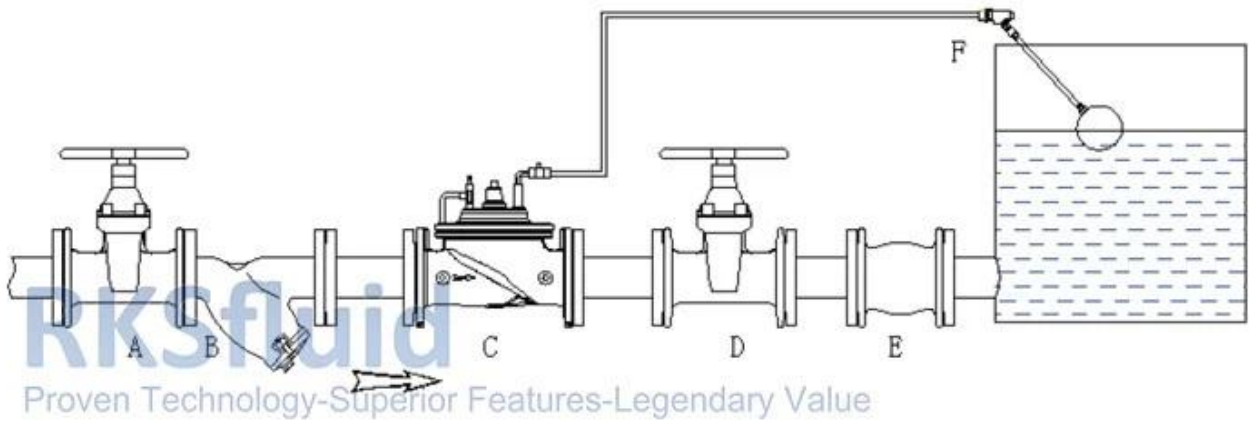

A. Shut off valve   B. Y strainer   C. Float control valve   D. Shut off valve   E. Soft joint   F. Float pilot

| DN  | L   | H   | H1  | DN   | L    | H    | H1  |
|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
| 40  | 230 | 139 | 85  | 250  | 730  | 476  | 205 |
| 50  | 230 | 139 | 85  | 300  | 850  | 526  | 232 |
| 65  | 290 | 159 | 95  | 350  | 980  | 585  | 262 |
| 80  | 310 | 179 | 102 | 400  | 1100 | 624  | 292 |
| 100 | 350 | 214 | 112 | 500  | 1250 | 720  | 360 |
| 125 | 400 | 278 | 127 | 600  | 1450 | 835  | 425 |
| 150 | 480 | 333 | 145 | 800  | 1850 | 1110 | 515 |
| 200 | 600 | 407 | 172 | 1000 | 2250 | 1350 | 630 |

المنتجات المتقدمة

المنتجات المتقدمة في السوائل والتكنولوجيا ومنتجات حماية البيئة

المنتجات المتقدمة

المنتجات المتقدمة في السوائل والتكنولوجيا ومنتجات حماية البيئة - المنتجات المتقدمة في السوائل والتكنولوجيا ومنتجات حماية البيئة



مجال الأعمال: منتجات التحكم في السوائل والتكنولوجيا ومنتجات حماية البيئة أ

المتقدمة ، وخلايا العمليات المهنية ، ومعدات اللحام الواسعة المدى ، وخطوط التجميع التلقائية CNC مراكز تصنيع أii والطلاب.

الوحدة المرجعية القياسية في الصين ، للمشاركة في تطوير معايير صناعة الصمامات ذات الصلة أiii.

أنشأنا مركزًا للبحث والتطوير في هيوستن ، تكساس ، في الولايات المتحدة iv

v معيار المنتج : GB ، German Standard ، American Standard ، Tuv CE ، ISO 9001 ، ADWO-2000 ، TS ، PED ، WRC WRAS ، KTW ، API 6D ، API609.

السادس الإنتاج الرئيسي: صمام فراشة، صمام الكرة ، صمام بوابة ، صمام فحص ، صمامات الكرة الأرضية ، تجهيزات الأنابيب ، مشغل يدوي / هوائي / كهربائي ، أجزاء الصمام



## Exhibition Photos



## Our Certificates



**س: إذا كنت بحاجة إلى اقتباس ، فما هي المعلومات التي نحتاجها؟**

A: نظام التطبيقات. مواد الصمامات ، درجة الحرارة ، الضغط ، المتوسط A:

**س: هل يمكنك توفير المحركات ، ماذا لديك؟**

A: المحركات تتبنى تكنولوجيا الولايات المتحدة الأمريكية. RKSfluid. الهوائية ، الكهربائية ، صمامات الملف اللولبي الذي تحتاجه ، فقط أخبرنا.

**س: ما هي قدرتك الإنتاجية؟**

على أربعة مصانع يمكن أن توفر المنتجات التي تحتاجها. RKSfluid ج: يحتوي

**س: مهلة الإنتاج**

ج: المنتجات العادية لها مخزون في 2 ~ 5 أيام عمل. قاعدة مخصصة على حاجتك.

**س: موك**

لجميع المنتجات. PC: 1

**س: ماذا عن ضمان الجودة؟**

ج: اختبار جودة 100 % قبل التسليم ، ضمان لمدة عامين. تأكد من سلامة العمل في النظام. TUV ، API ، WRAS ، CE ، ISO. حصلنا على شهادة DIN ، ASME ، BS EN ، JIS ، API ، AWWA. يتوافق المعيار مع

**س: كيف يمكنك تقديم خدمة عالية الجودة لعملائنا؟**

A: الخاصة تجارب 20 عامًا وأكثر من 70 مهندسًا للبحث والتطوير يوفرون الدعم الفني واختيار النماذج RKSfluid. وتوجيهات التثبيت لك.