
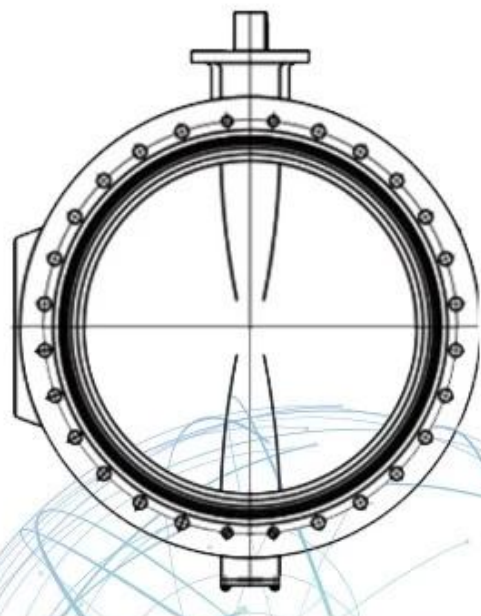




- **No-pin** connection, 1 pc **blow-out proof stem**
- DI/CI Nodularity over **95%**

- 



- **100% quality test**, follow DIN, ASTM, JIS, GB/T, ISO, BS EN, API
- **ONLY ONE** Manufacturer get **CE** certification up to **DN1800**
- **2 years** warranty. **15000** times On-off test, **30000** times Destructive experiment

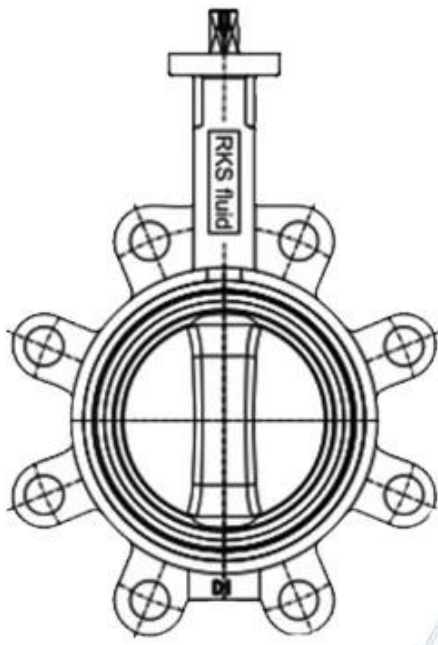


口径	DN32 - DN2400 (NPS1 1/4 -NPS96)
公称压力	PN6 - PN10 - PN16 (150 磅级)
使用温度范围	-40 °C-120 °C
密封	橡胶密封 密封面 密封垫片 密封垫圈 密封垫圈 密封垫圈.
密封材料	NBR 或 EPDM 或 聚四氟乙烯 或 聚四氟乙烯 密封 或 Viton

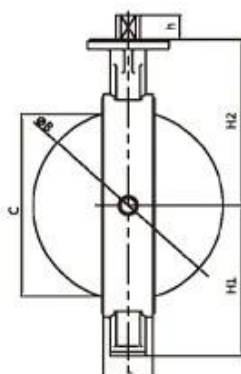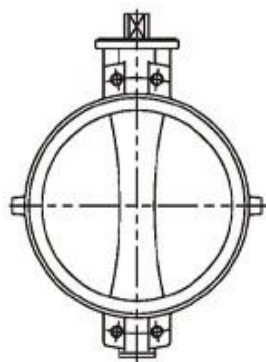

WAFER



LUG



DN500-1000

NPS14-NPS40 Wafer/Lug with alignment holes

Size	L	H1	H2	h	A	ΦB	C	ΦG	a	b	ΦD	n-Φd	IS05211
NPS14	3.07	10.63	11.81	1.42	1.06	Φ13.31	12.95	-	-	-	Φ4.92	4-Φ0.55	F12
NPS16	4.02	11.81	13.58	1.69	1.26	Φ15.35	14.80	-	-	-	Φ5.50	4-Φ0.71	F14
NPS18	4.49	12.99	14.76	1.93	4.42	Φ17.20	16.61	-	-	-	Φ5.50	4-Φ0.71	F14
NPS20	5.00	15.16	16.73	2.56	-	Φ19.09	18.43	Φ2.36	0.71	2.52	Φ6.50	4-Φ0.87	F16
NPS24	6.06	17.24	19.49	2.76	-	Φ23.03	22.24	Φ2.36	0.71	2.52	Φ6.50	4-Φ0.87	F16
NPS28	6.50	20.39	22.44	3.15	-	Φ26.77	25.98	Φ2.76	0.79	2.93	Φ10.00	8-Φ0.71	F25
NPS30	6.50	21.46	24.02	3.15	-	Φ28.74	27.95	Φ2.76	0.79	2.93	Φ10.00	8-Φ0.71	F25
NPS32	7.48	22.32	25.20	3.15	-	Φ30.43	29.49	Φ2.76	0.79	2.93	Φ10.00	8-Φ0.71	F25
NPS36	7.99	25.59	27.56	3.94	-	Φ34.49	33.54	Φ3.15	0.87	3.35	Φ10.00	8-Φ0.71	F25
NPS40	8.50	28.15	29.53	3.94	-	Φ38.43	37.48	Φ3.15	0.87	3.35	Φ11.73	8-Φ0.87	F30

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



COMPANY INFORMATION



١. مجال العمل: منتجات التحكم في السوائل والتكنولوجيا ومنتجات حماية البيئة

٢. المتقدمة ، وخلايا العمليات المهنية ، ومعدات اللحام الواسعة المدى ، وخطوط التجميع التلقائية CNC مراكز تصنيع
والطلاء.

٣. وحدة مرجعية قياسية الصين ، للمشاركة في تطوير معايير صناعة الصمامات ذات الصلة

٤. أنشأنا مركزًا للبحث والتطوير في هيوستن ، تكساس ، في الولايات المتحدة

٥. معيار المنتج : GB ، German Standard ، American Standard ، Tuv CE ، ISO 9001 ، ADWO-2000 ، TS ، PED ، WRC WRAS ، KTW ، API 6D ، API609.

السادس الإنتاج الرئيسي: [صمام الفراشة](#)، صمام الكرة ، صمام بوابة ، صمام فحص ، صمامات الكرة الأرضية ،
تجهيزات الأنابيب ، المحرك اليدوي / الهوائي / الكهربائي ، أجزاء الصمام



01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



:0000000000

00000000 0000 0000000000 00 000 0 0000000 0000 000000 0000 0000 :0
00000000 0 000000 0 00000000 00000 0 "0000000" 0000000 :0.00000000000 00000 0

000000 00000 0 0000000000 000000 000000 00 :0
00000000 000000 00000000 0 0000000000 :0. RKSfluid 0000000000 0000000000 0000000000 000000
.00000000 0000 0 00000000 00000 .00000000000 0000000000

00000000000 000000" 00 00 :0

RKSfluid . RKSfluid is a Fortran program that calculates the thermodynamic properties of pure fluids and mixtures.

□□□□□□ □□□□ :□

.000000 000 000000 000000 .000 0000 5 ~ 2 00 00000 000 00000000 00000000 :0

$$\square\square:\square$$

1 :pc .XXXXXXXXXX XXXXXX

□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ :□

.00000000 00 000000 000000 00 00000 .000000 00000 00000 0 000000000 0000 0 100 00000 00000000 :0

□□□□ □□ □□□□ TUV □ API □ WRAS □ CE □ ISO.

□□ □□□□□□ □□□□□□ DIN □ ASME □ BS EN □ JIS □ API □ AWWA.

[illegible]

□: RKSfluid □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ 70 □□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ 20 □□□□

□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□.