



按照EN558-1 20标准

1.

2.

3.

公称直径	DN32 -DN2400 NPS1 1/4 -NPS96
公称压力	PN6 -PN10 -PN16 150
使用温度	-40℃-+120℃
密封材料	橡胶
密封材料	NBR EPDM 丁腈橡胶 Viton
密封材料	橡胶 U型密封

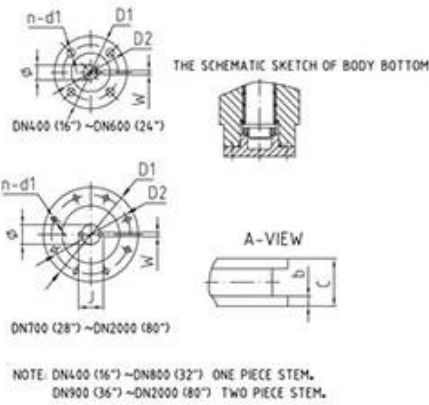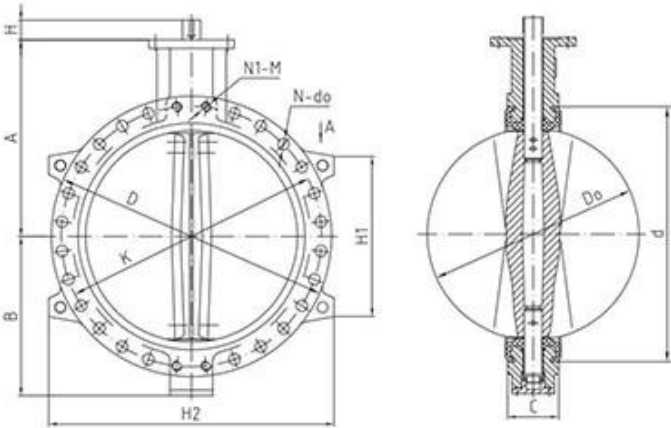

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



COMPANY INFORMATION



i 工厂拥有完善的质量管理体系

ii 工厂CNC加工设备齐全，能够满足各种精密加工需求

iii 工厂拥有专业的研发团队，能够为客户提供定制化的解决方案

iv 工厂拥有完善的生产管理体系，能够确保产品质量和生产效率

v 工厂通过了GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、ADWO-2000、TS 16949、PED、WRC、WRAS、KTW、KTW、API 6D、API 609等认证

vi 工厂拥有完善的安全管理体系，能够确保员工的安全和健康



01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06


COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners

RKfluid

□□□
□□□□□□□1□□

RKSfluid 2070