

产品特点

- 使用寿命长
- 密封性能好
- 结构紧凑


技术参数

- 口径
- 压力等级
- 材料
- 温度范围
- 流量系数
- 重量
- 符合标准




- Streamlined, minimum noise
- Backflow velocity only 0.2s, Head loss 0.1bar with 2m/s
- EPDM/NBR Rubber fully coated disc
- Anti-erosion design. Self-adjusting ball
- Self-cleaning stem, Long time smooth operation


口径	DN50 - DN600 (NPS2-NPS24)
压力等级	PN10/16/25
温度范围	0°C~80°C
材料	铸钢
密封材料	橡胶
执行标准	GB/T 12235-2007
法兰标准	EN 558-1
连接方式	EN 1092-2

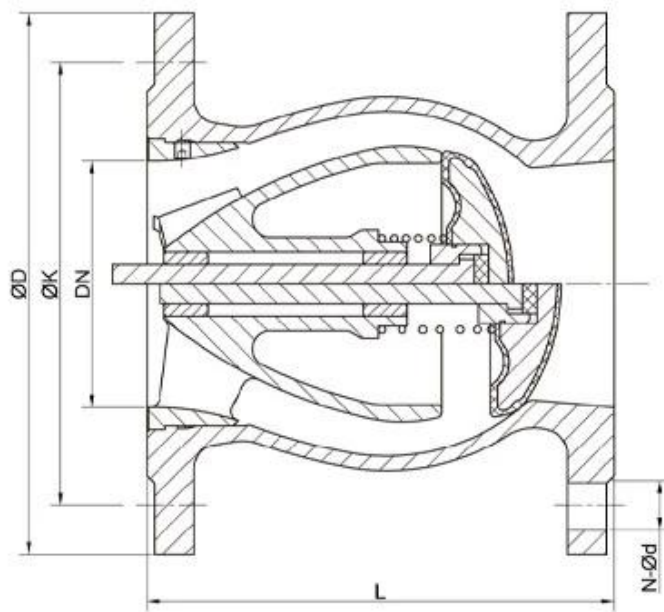

NPS2-NPS14 (DN50-DN350)

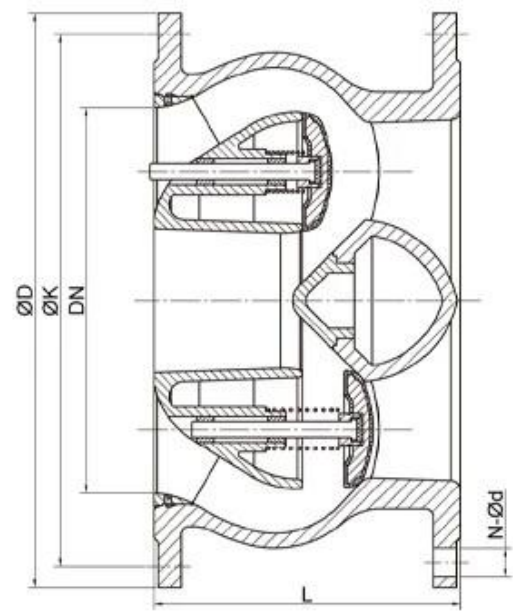

NPS16-NPS24 (DN400-DN600)

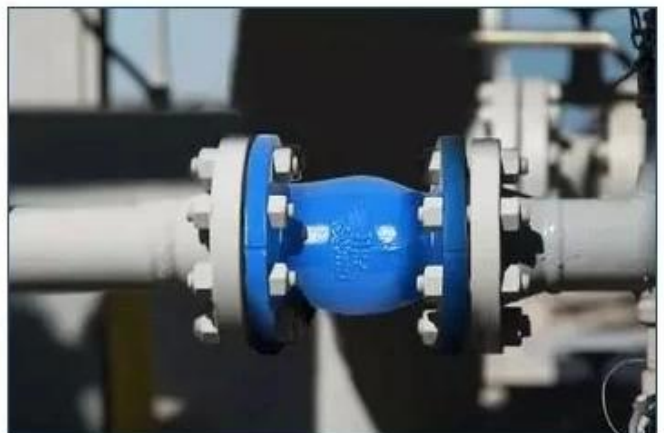

COMPANY INFORMATION



I 工厂概况

II 工厂历史

III 工厂产品

工厂资质

V 工厂认证 TUV CE ISO 9001 ADWO-2000 TS PED WRC WRAS KTW API 6D API609

工厂地址 工厂电话 工厂邮箱 工厂网站

COMPANY FACTORY



01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



□□□□

□: □□□□□□□□□□□□□□
□□□□"□□□□□□□□□□□□□□

□: □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□ RKSfluid □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□: □□□□□□□□□□
□□ RKSfluid □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□
□□□ □□□□□ 2~5 □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□: □□□□□
□: □□□□ 1 □□

□: □□□□□□□□
□: □□□ 100% □□□□□2 □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□ TUV□API□WRAS□CE□ISO □□□
□□□□□ DIN□ASME□BS EN□JIS□API□AWWA□

□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□ RKSfluid □□27□□□□□70□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□