



1. 2. 3. 4. 5.

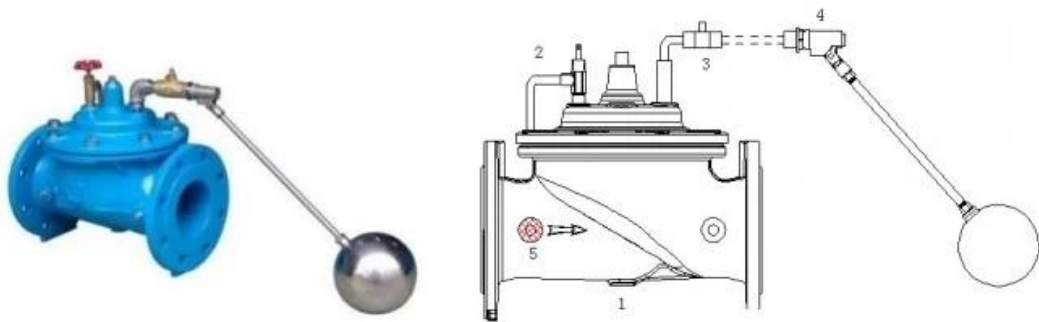

1. 2. 3. 4. 5.

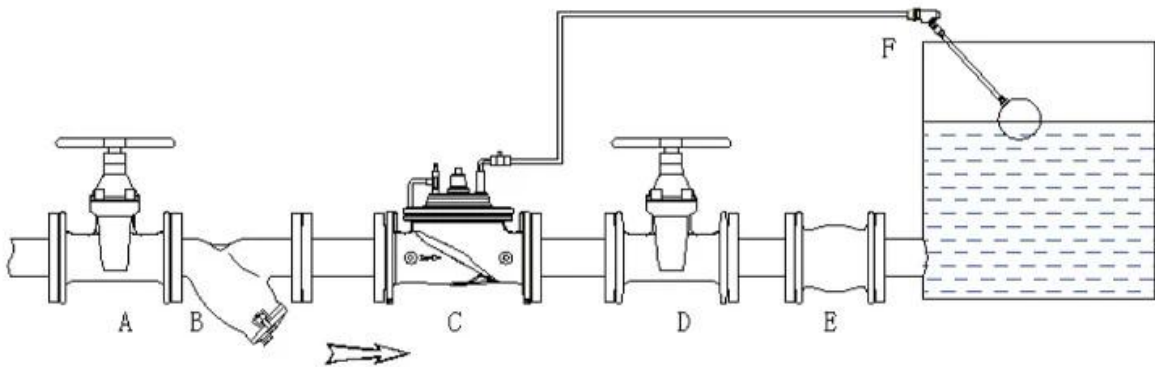

A. B.Y C. D. E. F.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

DN	L	H	H1	DN	L	H	H1
40	230	139	85	250	730	476	205
50	230	139	85	300	850	526	232
65	290	159	95	350	980	585	262

80	310	179	102	400	1100	624	□292□
100	350	214	112	500	1250	720	360
125	400	278	127	600	1450	□835□	□424□
150	□480□	233	145	800	1850□	1110	515
200	600	407	172	1000	2250	1350	630

□□□

1. □□□□□□□□ DN2 mm
2. □□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□
4. □□□□□□□□64□□□□
5. □□□(FB)□□□(RB)□□□□□(ACD)6□□□□□□□□
- 6.1 □□□□1.1 * PN 1 Bar
- 6.2 □□□□1.5*PN1Bar
- 6.3 □□□□□0.2 Bar
7. 1000 Hz □□□□□□□□
8. □□□□□□□□□□ 9. □□□□□□□□□□



COMPANY INFORMATION



I 中国环境集团有限公司

II 中国环境集团有限公司

III 中国环境集团有限公司

中国环境集团有限公司

V 中国环境集团有限公司 TUV CE ISO 9001 ADWO-2000 TS PED WRC WRAS KTW API 6D API609

中国环境集团有限公司 / 中国环境集团有限公司

COMPANY FACTORY



01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



□□□□

□: □□□□□□□□□□□□□□

□□□□"□□□□□□□□□□□□□□

□: □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□ RKSfluid □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□: □□□□□□□□□□

□□□ RKSfluid □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□ □□□□□ 2~5 □□□□□□□□□□□□□□□□

□: □□□□□

□: □□□□ 1 □□

□: □□□□□□□□

□: □□□ 100% □□□□□2 □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□ TUV□API□WRAS□CE□ISO □□□□

□□□□□ DIN□ASME□BS EN□JIS□API□AWWA□

□: □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□ RKSfluid □□20□□□□□70□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□