

产品特点

- 使用寿命长
- 密封性能好
- 结构紧凑


技术参数

- 口径
- 压力
- 温度
- 流量
- 重量
- 安装尺寸
- 材料
- 符合标准




- Streamlined, minimum noise
- Backflow velocity only 0.2s, Head loss 0.1bar with 2m/s
- EPDM/NBR Rubber fully coated disc
- Anti-erosion design. Self-adjusting ball
- Self-cleaning stem, Long time smooth operation

口径	DN50 - DN600 (NPS2-NPS24)
压力	PN10/16/25
温度	0℃~80℃
材料	铸钢
密封	橡胶
标准	GB/T 12235-2007
执行	EN 558-1
符合	EN 1092-2

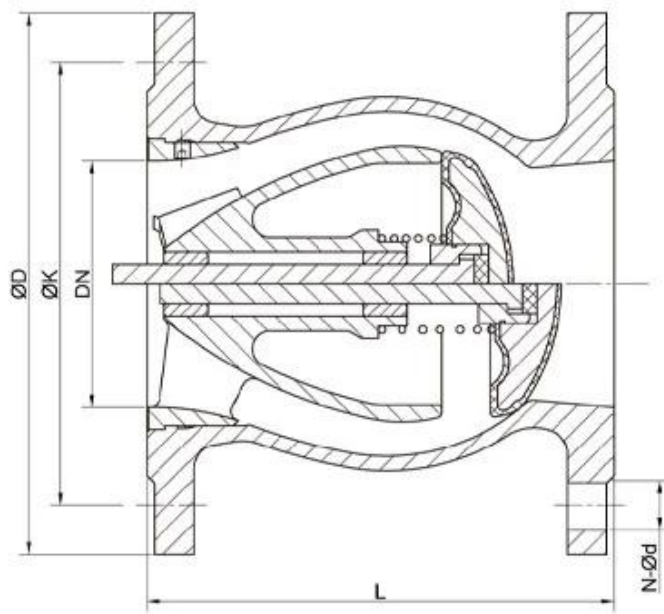

NPS2-NPS14 (DN50-DN350)

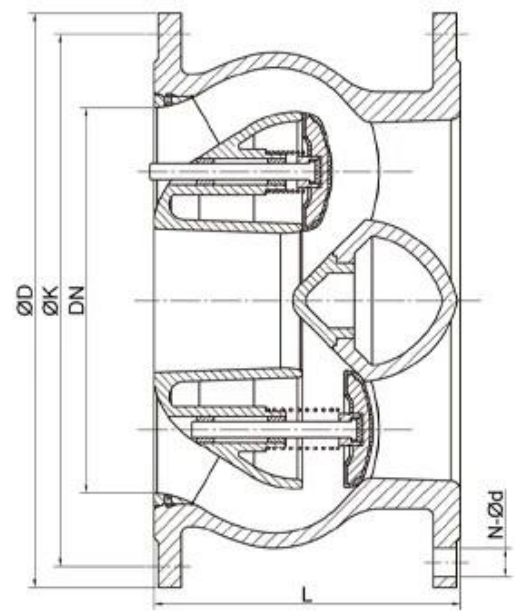

NPS16-NPS24 (DN400-DN600)



COMPANY INFORMATION



I 工厂

II 污水处理厂

III 供水厂

IV 污泥处理厂

V 工厂认证：TUV CE、ISO 9001、ADWO-2000、TS、PED、WRC WRAS、KTW、API 6D、API609

工厂地址：中国/上海/浦东新区

COMPANY FACTORY



01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



□□□□

□: □□□□□□□□□□□□□□
□□□□"□□□□□□□□□□□□□□

□: □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□ RKSfluid □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□: □□□□□□□□□□
A□ RKSfluid □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□
A□ □□□□□ 2~5 □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□: □□□□□
□: □□□□□ 1 □□

□: □□□□□□□□
□: □□□ 100% □□□□□2 □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□ TUV□API□WRAS□CE□ISO □□□
□□□□□ DIN□ASME□BS EN□JIS□API□AWWA□

□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□
A□ RKSfluid □□27□□□□□70□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□