

产品特点

- 使用寿命长
- 密封性能好
- 结构紧凑


技术参数

- 口径
- 压力等级
- 材料
- 温度范围
- 流量系数
- 重量
- 符合标准




- Streamlined, minimum noise
- Backflow velocity only 0.2s, Head loss 0.1bar with 2m/s
- EPDM/NBR Rubber fully coated disc
- Anti-erosion design. Self-adjusting ball
- Self-cleaning stem, Long time smooth operation


口径	DN50 - DN600 (NPS2-NPS24)
压力等级	PN10/16/25
温度范围	0℃~80℃
材料	铸钢
密封材料	橡胶
执行标准	GB/T 12235-2007
法兰标准	EN 558-1
连接形式	EN 1092-2

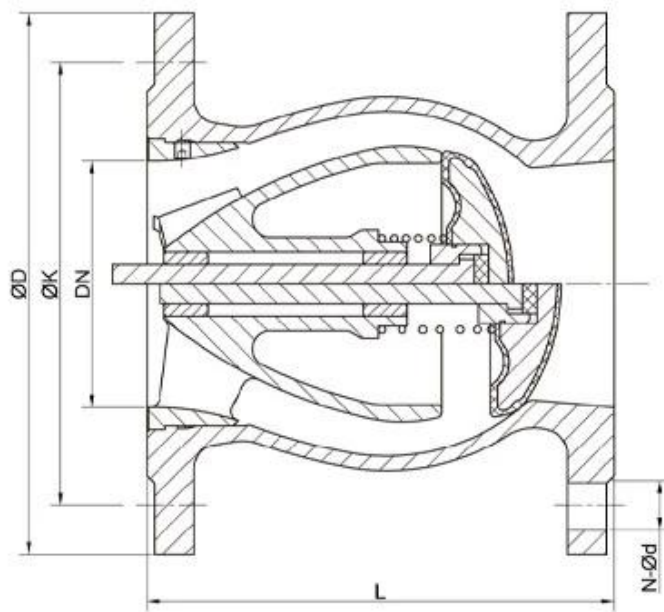

NPS2-NPS14 (DN50-DN350)

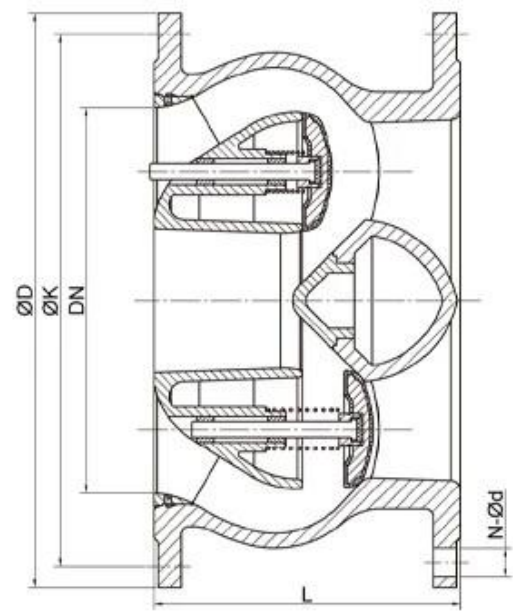

NPS16-NPS24 (DN400-DN600)

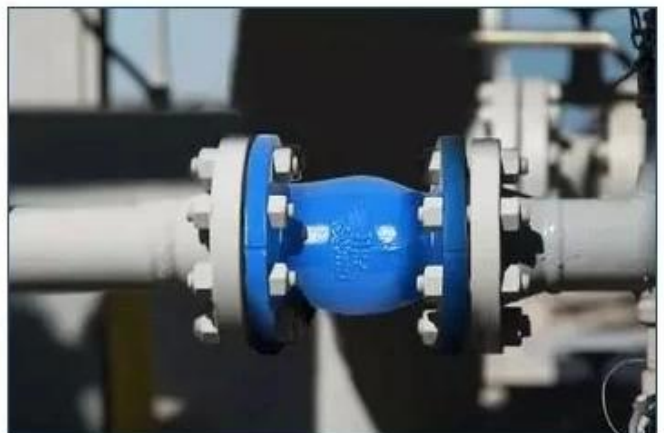

COMPANY INFORMATION



I 工厂概况

II 工厂主要设备

III 工厂主要工艺

工厂主要设备

V 工厂主要设备 TUV CE ISO 9001 ADWO-2000 TS PED WRC WRAS KTW API 6D API609

工厂主要设备 / 工厂主要设备

COMPANY FACTORY



01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



□□□□

□: □□□□□□□□□□□□□□
□□□□"□□□□□□□□□□□□□□

□: □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□ RKSfluid □□□□□□□□□□□□□□□□

□: □□□□□□□□□□
□□ RKSfluid □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□
□□□ □□□□□ 2~5 □□□□□□□□□□□□□□□□

□: □□□□□
□: □□□□ 1 □□

□: □□□□□□□□
□: □□□ 100% □□□□□2 □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□ TUV□API□WRAS□CE□ISO □□□
□□□□□ DIN□ASME□BS EN□JIS□API□AWWA□

□: □□□□□□□□□□□□□□□□
□□ RKSfluid □□27□□□□□70□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□