




1. 该产品的最大优点是：结构简单、使用方便、安装快捷、维护简单、使用寿命长。


2. 该产品的最大缺点是：价格相对较高、适用范围有限、对安装精度要求较高。

3. 该产品的最大优点是：结构简单、使用方便、安装快捷、维护简单、使用寿命长。

4. 该产品的最大缺点是：价格相对较高、适用范围有限、对安装精度要求较高。

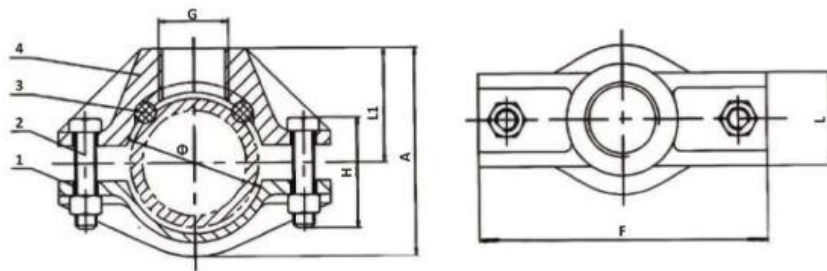

序号	名称	材料	标准
1	螺栓	GGG50	EN1563
2	垫圈	304	EN1563
3	螺母	GGG50	ISO4633
4	垫圈	GGG50	ISO898
5/6/7	垫圈	GGG50	BS EN 14901

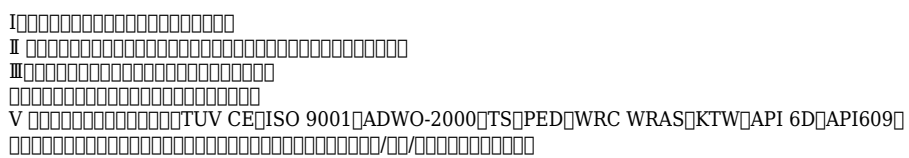



COMPANY EXHIBITION



COMPANY QUALIFICATION



Delivery



Payment



Q1:

A1: 5-10 15-90

Q2:

A2: T/T 30%

Q3:

A3:

Q4:

A4: 1

Q5:

A5: 100% GBASMEAPIDINISO9001;2008CE
TUV

Q6:

A6: 70

Q7:

A7: Valve ISO9001;2008CE TUV