用于需要为用户提供稳定压力的管道系统。

即使流量和/或入口压力发生变化，D20E 型减压阀也会自动将较高的入口压力降低到稳定的较低出口压力。

出口压力变化/进口压力变化<0.1

通过调节螺杆可调节设定压力，当出水端无用户用水时，立即关闭，实现静压密封。

调节精度：/-10%

出口压力必须高于1bar。

尺寸：1/2"-2" PN10/16/25
出口压力范围：1.5-7.0 bar
材质选择：SUS304/SUS316/SAF2205/青铜
密封件：NBR/EPDM/HNBR
产品标准：EN1567 ASSE 1003

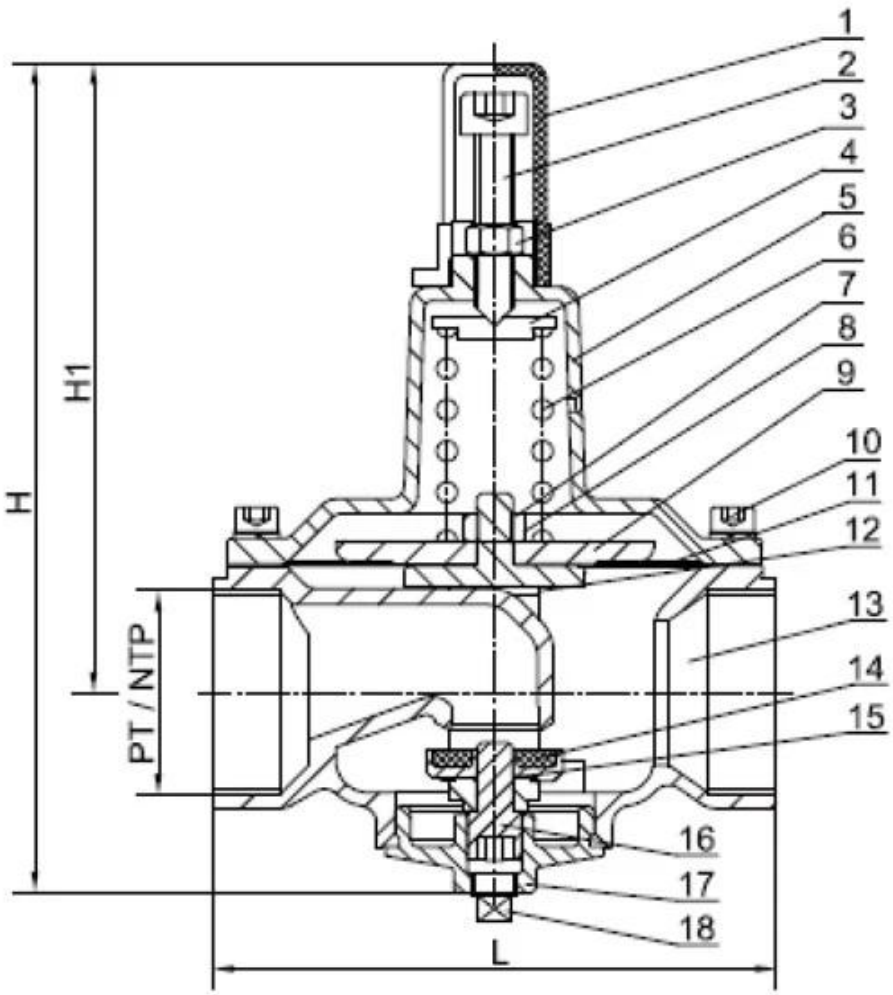
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
H
H1
PT / NTP
L

COMPANY INFORMATION

I[illegible]

Ⅱ [illegible]

Ⅲ[illegible]

[illegible]

V [illegible]TUV CE[illegible]ISO 9001[illegible]ADWO-2000[illegible]TS[illegible]PED[illegible]WRC WRAS[illegible]KTW[illegible]API 6D[illegible]API609[illegible]

[illegible]/[illegible]/[illegible]

COMPANY QUALIFICATION

COMPANY EXHIBITION

Partners

Delivery

Payment

常问问题

问：如果我需要报价，我们需要什么信息?

答：阀门”材料、温度、压力、介质、应用系统。

问：你们能提供执行器吗? 你们有什么?

答：气动阀、电动阀、液压阀、电磁阀。RKSfluid 执行器采用美国技术。您需要什么，请告诉我们。

问：你们的生产能力是多少?

A：RKSfluid 拥有四个工厂，可以提供您需要的产品。

问：生产周期

A：正常产品在 2~5 个工作日内有库存。根据您的需要定制。

问：最小起订量

答：所有产品 1 件。

问：质量保证怎么样?

答：交货前 100% 质量测试，2 年保修。确保您的系统工作安全。我们获得了TUV、API、WRAS、CE、ISO认证。标准符合DIN、ASME、BS EN、JIS、API、AWWA。

问：你们如何为我们的客户提供优质的服务?

A：RKSfluid 拥有27年经验，70多名研发工程师为您提供技术支持、选型和安装指导。