

产品特点

- 使用寿命长
- 密封性能好
- 结构紧凑


技术参数

- 口径
- 压力等级
- 材料
- 温度范围
- 流量系数
- 重量
- 符合标准




- Streamlined, minimum noise
- Backflow velocity only 0.2s, Head loss 0.1bar with 2m/s
- EPDM/NBR Rubber fully coated disc
- Anti-erosion design. Self-adjusting ball
- Self-cleaning stem, Long time smooth operation

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 口径   | DN50 - DN600 (NPS2-NPS24) |
| 压力等级 | PN10/16/25                |
| 温度范围 | 0°C~80°C                  |
| 材料   | 铸钢                        |
| 密封材料 | 橡胶                        |
| 执行标准 | GB/T 12235-2007           |
| 法兰标准 | EN 558-1                  |
| 连接标准 | EN 1092-2                 |

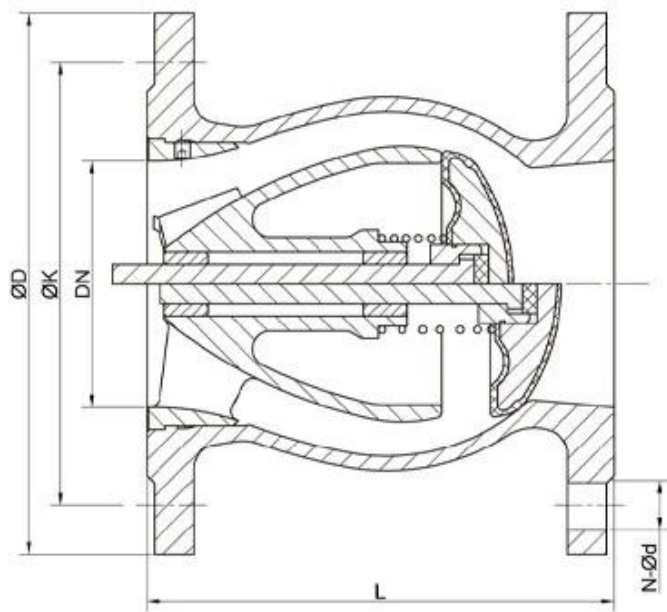

NPS2-NPS14 (DN50-DN350)

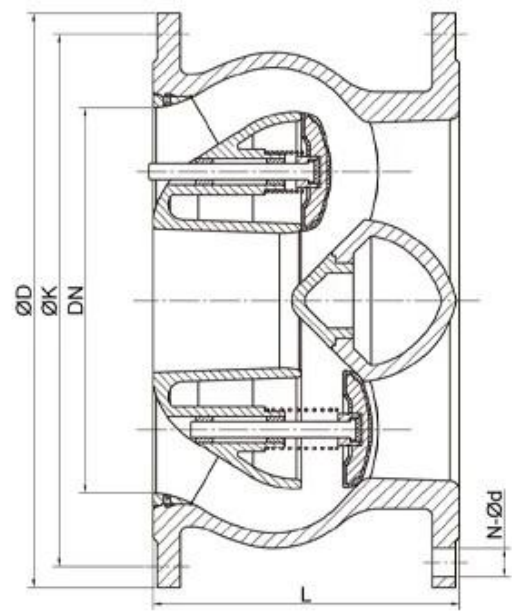

NPS16-NPS24 (DN400-DN600)



## COMPANY INFORMATION



I 工厂

II 污水处理厂

III 供水厂

IV 污泥处理厂

V 工厂认证：TUV CE、ISO 9001、ADWO-2000、TS、PED、WRC WRAS、KTW、API 6D、API609

工厂地址：中国/上海/浦东新区

## COMPANY FACTORY



01

21 years of professional  
experience

03

Independent research and  
development team  
28 top senior professional  
researchers

05

100% high level ex-factory  
inspection

07

2 years quality assurance,  
repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing  
centers

04

High quality imported  
materials

06

## COMPANY QUALIFICATION



## COMPANY EXHIBITION



## Partners



Delivery



Payment



□□□□

□: □□□□□□□□□□□□□□  
□□□□"□□□□□□□□□□□□□□

□: □□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□□□□□□□□□□ RKSfluid □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□: □□□□□□□□□□  
A□ RKSfluid □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□  
A□ □□□□□ 2~5 □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□: □□□□□  
□: □□□□ 1 □□

□: □□□□□□□□  
□: □□□ 100% □□□□□2 □□□□□□□□□□□□□□  
□□□□□ TUV□API□WRAS□CE□ISO □□□  
□□□□□ DIN□ASME□BS EN□JIS□API□AWWA□

□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□  
A□ RKSfluid □□20□□□□70□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□