


Ballcheckventile enthalten einen Ball, der sich auf dem Sitz befindet und nur ein Durchschchnittsloch hat. Der Ball hat einen etwas größeren Durchmesser als der des Durchschchnittslochs (Sitz). Wenn der Druck hinter dem Sitz den über der Kugel überschreitet, darf die Flüssigkeit durch das Ventil fließen. Sobald der Druck über dem Ball den Druck unterhalb des Sitzes überschreitet, kehrt der Ball zurück, um sich im Sitz auszuruhen, und bildet eine Dichtung, die einen Rückfluss verhindert. Die Kugel bewegt sich je nach Strömung nach oben und unten im Ventil und versiegelt sich gegen den bearbeiteten Sitz, wenn kein Fluss oder Rückstrom auftritt, und versiegelt gegen den Sitz, um den Rückfluss zu stoppen. Ballprüfventile werden in der Regel für den Einsatz in Pumpstationen bevorzugt, da sie sich selbst verabreicht, wenn sich der Ball während des Betriebs dreht und vertikal wartungsfrei ist. RKSfluid bietet sowohl Flansch- als auch Fadenverbindungen für die Ballprüfventile.


Von Angesicht zu Angesicht: Din3202-F6



Name	Material
Body	Ductile iron
Ball	NBR
O-Ring	NBR
Cover	Ductile iron
Gasket	SS304
Washer	SS304
Nut	SS304

Ball Check Valve, Threaded

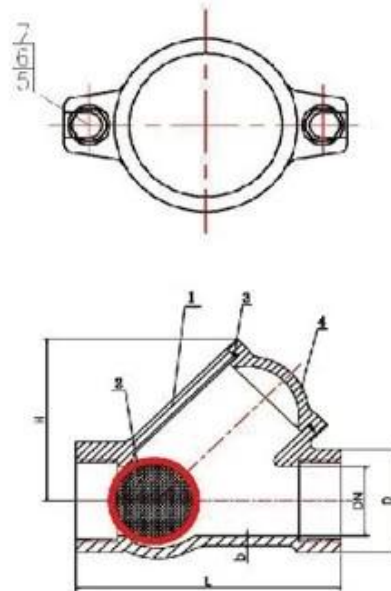

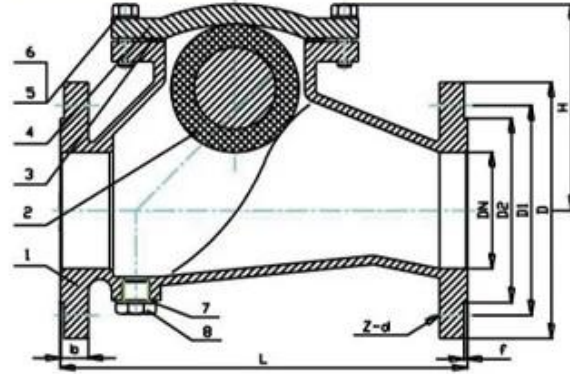

Ball Check Valve, Flange

Name	Material
Body	Ductile iron
Ball	NBR
Gasket	NBR
Body	Ductile iron
Bolt	SS304
Washer	SS304
Washer	Nylon
Plug	SS304

SHIPPING PACKAGING





- Streamlined, minimum noise
- Backflow velocity only 0.2s, Head loss 0.1bar with 2m/s
- EPDM/NBR Rubber fully coated disc
- Anti-erosion design, Self-adjusting ball
- Self-cleaning stem, Long time smooth operation

Engineering Projects





COMPANY INFORMATION



I Geschäftsbereich: Produkte für Flüssigkeitskontrolle, Technologie und Umweltschutzprodukte.

II Fortgeschrittene CNC-Bearbeitungszentren, professionelle Prozesszellen, Weitbereichsschweißgeräte,

automatische Montagelinien und Beschichtung.

III Chinas Standardreferenzeinheit zur Teilnahme an der Entwicklung relevanter Standards der Valvilbranche.

IV Wir haben in den USA ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Houston, Texas, eingerichtet.

V Produktstandard: GB, Deutscher Standard, American Standard, Tuv CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6d, API609.

VI -Hauptproduktion: Schmetterlingsventil, Kugelventil, Ventil, Scheckventil, Globusventile, Rohrbeschläge, manuell / pneumatischer / elektrischer Aktuator, Ventiltile.

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



FAQ

F: Wenn ich ein Angebot benötige, welche Informationen brauchen wir?

A: Materialien, Temperatur, Druck, Medium, Application System.

F: Können Sie Aktuatoren zur Verfügung stellen, was Sie haben?

A: Pneumatische, elektrische, hydraulische, Magnetventile. RKSfluid -Aktuatoren übernehmen die USA - Technologie. Was Sie brauchen, sagen Sie es uns einfach.

F: Was ist Ihre produktive Kapazität?

A: RKSfluid verfügt über vier Pflanzen, die die von Ihnen benötigten Produkte bereitstellen können.

F: Vorlaufzeit der Produktion

A: Normale Produkte haben in 2 bis 5 Arbeitstagen Lagerbestände. Anpassende Basis auf Ihr Bedürfnis.

F: Moq

A: 1PC für alle Produkte.

F: Wie wäre es mit der Qualitätssicherung?

A: 100% Qualitätstest vor der Lieferung, 2 Jahre Garantie. Stellen Sie sicher, dass Ihr System die Sicherheit bearbeitet.

Wir haben TUV, API, WRAS, CE, ISO -Zertifizierung.

Standard entspricht DIN, ASME, BS EN, JIS, API, Awwa.

F: Wie können Sie unseren Kunden einen hochwertigen Service bieten?

A: RKSfluid eigene 20 -jährige Erfahrungen und mehr als 70 F & E -Ingenieure bieten technische Unterstützung, Modellauswahl und Installationsanleitung für Sie.