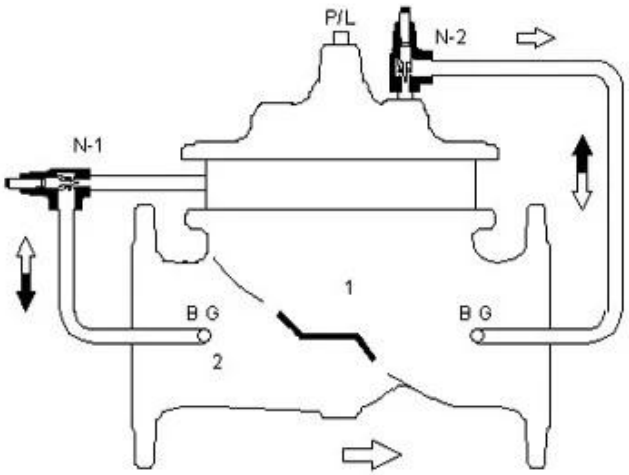

Merkmale:

Globus Musterentwurf, niedrigster Kopfverlust, niedrigste Kopfverlust, während er vollständig geöffnet ist
Halten Sie den stabilen Arbeitszustand sogar die Flussrate in der Nähe von Null
Hohe empfindliche und stärkste Gewebe verstärkte Membran
- 1000000 Zyklentest zwischen vollständig und offen mit dem Arbeitsdruck
- 5-mal Arbeitsdruck-Destruktive-Test
Die meisten Komponenten werden von CNC bearbeitet
Fusion-Bond-Epoxid-Beschichtungsprozess basiert auf GSK & WIS-Standard
Hoher Standardproduktionstest
- Seal-Test: Niederdruck 0,5 bar
Hochdruck 1.1xpn + 1 bar
- Shell-Test: 1.5xpn + 1 bar
- Druckmodulierte Vibration: +/- 0,2 bar
Die automatisch gesammelten Daten 1000-mal / s, Anzeige mit statischer oder dynamischer Tabelle
Einfache Installation, Bedienung und freie Wartung
Verschiedene Materialien mit Wras / KTW / NSF / FDA / ACS-Zertifizierung, um einen anderen Markt zu erfüllen

Size	DN40-DN1200
Working Medium	Water
Temperature	0°C~70°C
Material	Ductile Iron/Stainless Steel/Cast Steel/Bronze/Aluminum Alloy
Design Standards	CJ/T 219 & JB/T 10674 & EN 1074-5
Pressure Level	PN10, PN16, PN25
Stress Test Standard	GB/T 13927 & ISO 5208 &EN12266-1
Flange drilling standard	GB17241.6; EN1092-2; ISO7005-2; ANSI / JIS / AS2129
Structure Length	GB 12221 & EN558-1

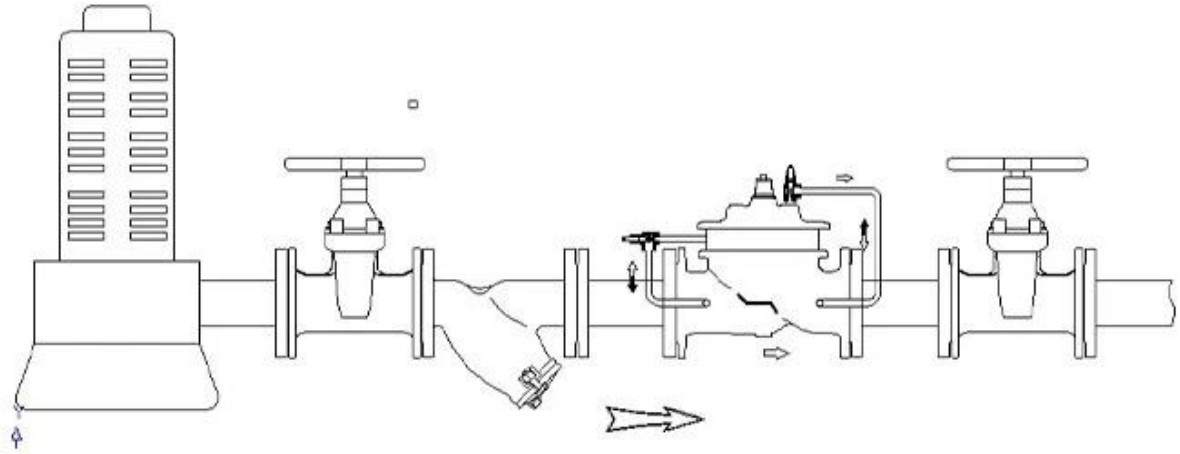

Das 745X-Zweikammer-Multifunktionspumpen-Steuerventil ist an der Pumpenauslassung installiert, um die Beschädigung des Wasserhammers an das Rohrleitungssystem / die Pumpe zu verhindern und zu beseitigen, wenn die Pumpe eingeschaltet ist;
Wenn die Pumpe öffnet, der Einlassdruck allmählich in den Ventilhohlraum, so dass das Ventil langsam öffnet, die offene Geschwindigkeit durch das Nadelventil eingestellt werden kann;
Wenn die Pumpe plötzlich ausfällt oder aufhören, das Pumpen zu pumpen, heben Sie den Ventilscheibe in seiner eigenen Schwerkraft, Federkraft nach der Rückkehr des hinteren Endes der Wasserhammerkraft schnell geschlossen. Das Backende des Hochdruckwasserhammers auf die Vorderseite der Pumpeschaden.
Ventilschließgeschwindigkeit kann durch Nadelventil oder Kugelhahn eingestellt werden.

I Geschäftsbereich: Fluidsteuerungsprodukte, Technologie- und Umweltschutzprodukte.

Ⅱ Advanced CNC-Bearbeitungszentren, professionelle Prozesszellen, Schweißschweißgeräte, automatische Montagelinien und -schichten.

Ⅲ Chinas Standardreferenzeinheit, um an der Entwicklung relevanter Ventilindustrie Normen teilzunehmen.

IV Wir haben in den Vereinigten Staaten ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Houston, Texas, eingerichtet.

V Produktstandard: GB, deutscher Standard, amerikanischer Standard, TÜVE CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC Wras, KTW, API 6D, API609.

VI Hauptproduktion: Schmetterlingsventil, Kugelhahn, Gatterventil, Rückschlagventil, Globenträger, Rohrarmaturen, manuell / pneumatisch / elektrischer Aktuator, Ventilteile

Exhibition Photos

FAQ

F: Wenn ich Zitat brauche, welche Informationen brauchen wir?
A: Ventile 'Materialien, Temperatur-, Druck-, Medium-, Applikationssystem.

F: Können Sie Aktuatoren anbieten, was Sie haben?
A: Pneumatische, elektrische, hrdraulische, Magnetventile. RKSfluid-Aktuatoren übernehmen die atemberaubende Technologie. Was Sie brauchen, sagen Sie uns einfach.

F: Wie ist Ihre produktive Kapazität?
A: RKSfluid verfügt über vier Anlagen, die die von Ihnen benötigten Produkte bereitstellen können.

F: Fertigungsleitungszeit
A: Normale Produkte haben in 2 ~ 5 Werktagen Lagerbestand. Kundenspezifische Basis auf Ihrem Bedürfnis.

F: MOQ.
A: 1pc für alle Produkte.

F: Wie wäre es mit der Qualitätssicherung?

A: 100% Qualitätstest vor der Lieferung, 2 Jahre Garantie. Stellen Sie sicher, dass Ihre Systembetriebssicherheit sicher ist.
Wir haben TÜV, API, Wras, CE, ISO-Zertifizierung.
Standard entsprechen nach DIN, ASME, BS DE, JIS, API, AWWA.

F: Wie können Sie unseren Kunden Qualitätsservice anbieten?
RKSfluid eigene 20-jährige Erfahrungen und mehr als 70 R & D-Ingenieure bieten technische Unterstützung, Modellauswahl und Installationsanleitung für Sie.