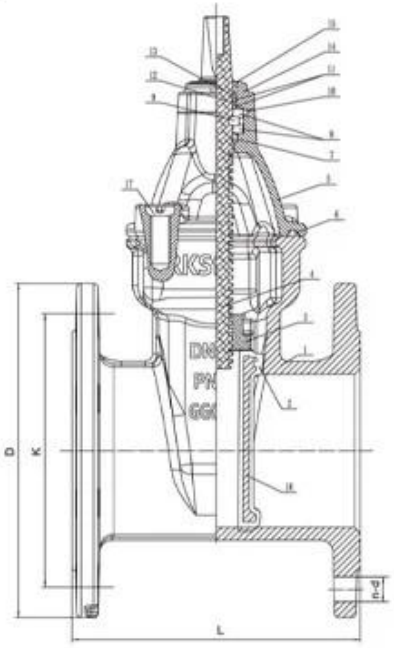

Name	Material
Body	GGG50
Disc	GGG40+EPDM
Wedge nut	C48600
Stem	SS431
Bonnet	GT450-10
Gasket	EPDM
Y-ring	EPDM85-90
Fix ring	CuZn21Si3/C69300
Thrust bearing	C69300
Seal ring	EPDM7O
O ring	NBR
Retainer ring	POM
Bushing ring	POM
Gland	SS431
Dustproof ring	EPDM85
Disc core	GGG40
Bolt	SS316

Product Description

Super Anti-corrosion
Epoxy powder coating 200-250μm,
baking varnish over 200℃,
use AkzoNobel material.

Free wedge nut, **reduces the stem bending forces** and at the same time enables it to be easily replaced.

The more compact new cap, reduces the water retention areas in order **to reduce the risk of bacterial growth**.

One piece stainless steel stem in for **better resistance to axial load and to with stand higher operating torques**.

Three locking tab for bayonet system prevents self-dismantling.

Dust guard integrating three O-ring shape, **prohibiting the introduction of foreign** bodies at the stem.

Male guiding system with composite sliding skate reduces the wear of the wedge against the body, allowing a smooth functionality and a longer life time of the valve.

Triple seal at the operating stem to ensure tightness with the test of time (2500 cycles).

New male composite sliding skate technology ensuring a low operating torque even under high differential pressure and preventing damage or corrosion generated by the friction.

Design standard

Design standard	BS EN 1171 ANSI
Flange	GB/T 17241.6-2008、 DIN 2633-1975、 BS EN1902-2
Face to face	GB/T 12221-2005、 ISO 5752-1988、 BS EN558-1(F4、F5)
Test standard	EN12266

Specification

Size	DN50-900
Pressure	PN10 PN16 class150
Medium	Water
Temperature	0℃~90℃

PRODUCT DISPLAY

SHIPPING PACKAGING

COMPANY INFORMATION

I Geschäftsbereich: Fluid Control-Produkte, Technologie und Umweltschutz-Produkte.

Ⅱ moderne CNC-Bearbeitungszentren, professionelle Prozesszellen,

Weitbereichsschweißgeräte, automatische Montagelinien und Beschichtung.

Ⅲ Chinas Standard-Referenzeinheit, bei der Entwicklung von entsprechenden Ventilindustriestandards zu beteiligen.

IV Wir haben ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Houston, Texas, in den USA aufgebaut.

V Produkt-Standard: GB, Deutsche Norm, American Standard, TÜV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Hauptproduktion: Schmetterlingsventil, Kugelventil, Absperrschieber, Rückschlagventil, Hubventil, Rohrfittings, manuell / pneumatisch / elektrisches Stellglied, Ventilteile.

EXHIBITION

RKSfluid

RKSfluid

RKSfluid

RKSfluid

RKSfluid

RKSfluid

RKSfluid

COMPANY INFORMATION

FAQ

F: Wenn ich Zitat benötigen, welche Informationen brauchen wir?
A: Die Ventile Materialien, Temperatur, Druck, Medium, Appllication-System.

F: Können Sie Aktoren liefern, was Sie haben?
A: pneumatisch, elektrisch, Hrdraulic, Magnetventile. RKSfluid Aktoren annehmen USA-Technologie. Welche Sie brauchen, sagen Sie uns.

Q: Was ist Ihre Produktionskapazität?
A: RKSfluid hat vier Pflanzen, die die Produkte liefern, die Sie benötigen.

F: Vorlaufzeit
A: Normale Produkte haben Vorrat in 2 bis 5 Werktagen. Customized Basis auf Ihrem Bedarf.

F: MOQ
A: 1pc für alle Produkte.

Q: Wie über die Qualitätssicherung?
A: 100% Qualitätsprüfung vor der Auslieferung, 2 Jahre Garantie. Stellen Sie sicher, Ihr System Arbeitssicherheit.
Wir haben TUV, API, WRAS, CE, ISO-Zertifizierung.
Standard entsprechen DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

F: Wie können Sie qualitativ hochwertigen Service für unsere Kunden?
A: RKSfluid eigene 20 Jahre Erfahrung und mehr als 70 F & E-Ingenieure bieten technische Unterstützung, Modellauswahl und Installationsanleitung für Sie.