


Resilient Sitzentallventil steigender Stamm -Os & Y dienen dazu, den mittleren Fluss im Rohrleitungssystem zu schneiden, der im Bereich Trinkwasser, Wasserversorgung und -entwässerung, Abwasserentsorgung, Bewässerung, Brandschutz sowie chemische und Energieindustrie weit verbreitet ist.

Design	EN 1171
Flansch	EN 1092-2
Angesicht zu Angesicht	EN558-1 Serie 3/14/15
Tests	EN 12266-1
Betrieb	Handrad
Mittel	Wasser
Temperatur	0-80 °C
Versiegelungstest	11/18/28BAR
Körpertest	15/24/38BAR
Pn	10/16/25BAR
SIze	DN40-DN500

Merkmale:

- Schließung im Uhrzeigersinn (CWC) standardmäßig, gegen Anfrage gegen den gegengewiesenen Schließzusehen.
- Betrieb: Handrad, Getriebe, elektrischer Aktuator
- Motorhaubenschrauben sind in verzinkter Kohlenstoffstahl und mit heißer Schmelze versiegelt, um Korrosion zu vermeiden.Andere Materialien auf Anfrage.
- Drüsenschrauben sind in SS304, um Korrosion zu verhindern.
- O-Ring-Motorhaube Dichtung wickelt jede Schraube um, um Korrosion zu vermeiden.
- 100% Tests vor dem Verpacken und Lieferung

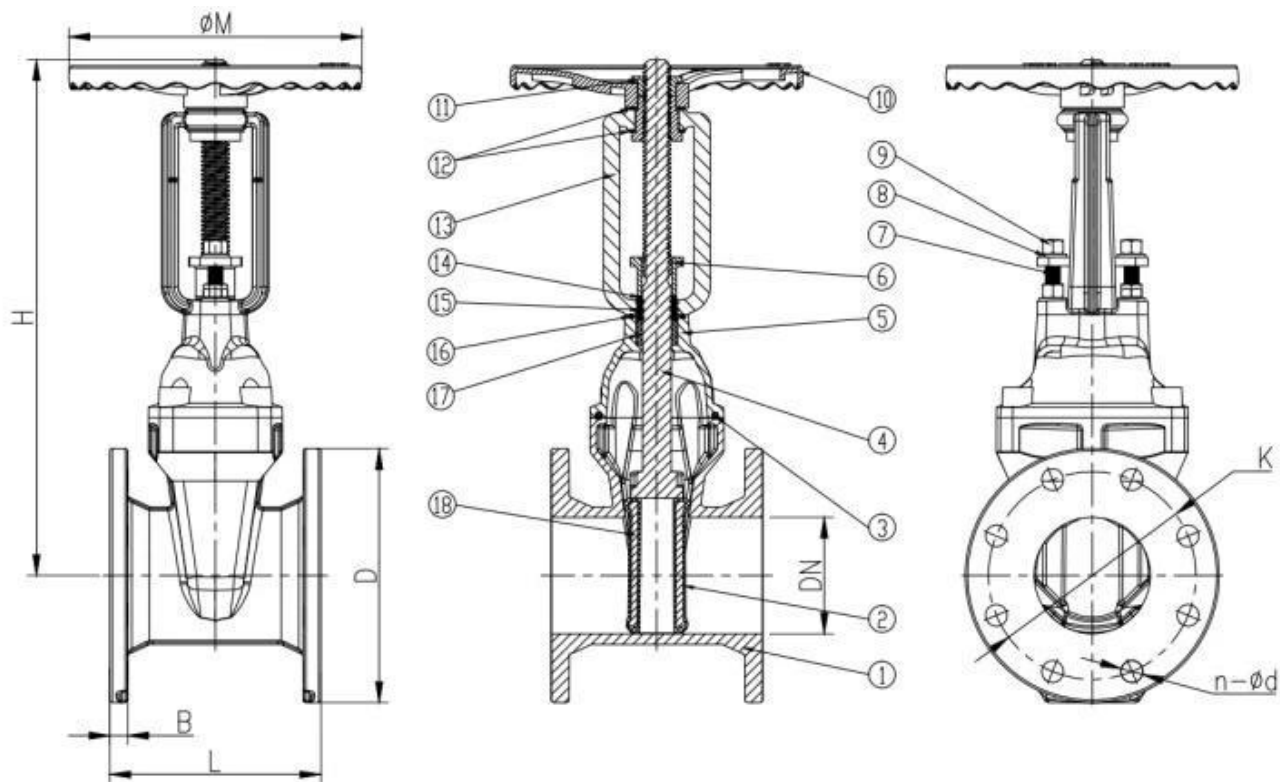

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



COMPANY FACTORY



COMPANY INFORMATION



I Geschäftsbereich: Produkte für Flüssigkeitskontrolle, Technologie und Umweltschutzprodukte.

II Fortgeschrittene CNC-Bearbeitungszentren, professionelle Prozesszellen, Weitbereichsschweißgeräte, automatische Montagelinien und Beschichtung.

III Chinas Standardreferenzeinheit zur Teilnahme an der Entwicklung der relevanten Standards der Valilbranche.

IV Wir haben in den USA ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Houston, Texas, eingerichtet.

V Produktstandard: GB, Deutscher Standard, American Standard, Tuv CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI -Hauptproduktion: Schmetterlingsventil, Kugelventil, Gattentorventil, Scheckventil, Globusventile, Rohrbeschläge, manuell / pneumatischer / elektrischer Aktuator, Ventiltteile.

01

21 years of professional
experience

03

Independent research and
development team
28 top senior professional
researchers

05

100% high level ex-factory
inspection

07

2 years quality assurance,
repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing
centers

04

High quality imported
materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



FAQ

F: Wenn ich ein Angebot benötige, welche Informationen brauchen wir?

A: Materialien, Temperatur, Druck, Medium, Application System.

F: Können Sie Aktuatoren zur Verfügung stellen, was Sie haben?

A: Pneumatische, elektrische, hydraulische, Magnetventile. RKSfluid -Aktuatoren übernehmen die USA - Technologie. Was Sie brauchen, sagen Sie es uns einfach.

F: Was ist Ihre produktive Kapazität?

A: RKSfluid verfügt über vier Pflanzten, die die von Ihnen benötigten Produkte bereitstellen können.

F: Vorlaufzeit der Produktion

A: Normale Produkte haben in 2 bis 5 Arbeitstagen Lagerbestände. Customized Basis auf Ihren Bedürfnissen.

F: Moq

A: 1PC für alle Produkte.

F: Wie wäre es mit der Qualitätssicherung?

A: 100% Qualitätstest vor der Lieferung, 2 Jahre Garantie. Stellen Sie sicher, dass Ihr System die Sicherheit bearbeitet.

Wir haben TUV, API, WRAS, CE, ISO -Zertifizierung.

Standard entspricht DIN, ASME, BS EN, JIS, API, Awwa.

F: Wie können Sie unseren Kunden einen hochwertigen Service bieten?

A: RKSfluid ODER 20 Jahre Erfahrung und mehr als 70 F & E -Ingenieure bieten technische Unterstützung, Modellauswahl und Installationsanleitung für Sie.