


El conector de goma de presión negativa es una junta de expansión para resistir la succión, cuando la presión externa es mayor que la presión interna (cabeza de la junta de expansión/amortiguador de goma de junta blanda), laríngeA:

1. El caucho para juntas de expansión resistente a la presión negativa hecho de diferentes materiales puede resistir ácidos y álcalis, corrosión, aceite, calor y una variedad de medios y el medio ambiente.
2. El material de la junta de expansión es caucho polar, la junta de expansión sella bien y es liviana, la instalación de la junta de expansión es conveniente. Tiene una larga vida útil y deberá evitar el contacto con instrumentos metálicos afilados, para no perforar la rótula de goma.
3. La junta de expansión instalada en lo alto puede usar soporte elástico, la instalación de la junta de expansión debe atornillarse mediante el método de apriete diagonal.
4. La junta de expansión utilizada en tuberías de alta presión se conectará con pernos de límite en ambos extremos de la brida.
5. La conexión de brida de la junta de expansión adopta el estándar GB4216.3-4216.5; de lo contrario, se especificará por separado. La presión de trabajo del producto Grado 0,6 Mpa, 1 Mpa, 1,6 Mpa, 2,5 Mpa. El uso de una bola de presión negativa se puede utilizar en vacío para evitar la deformación y daños de la esfera.



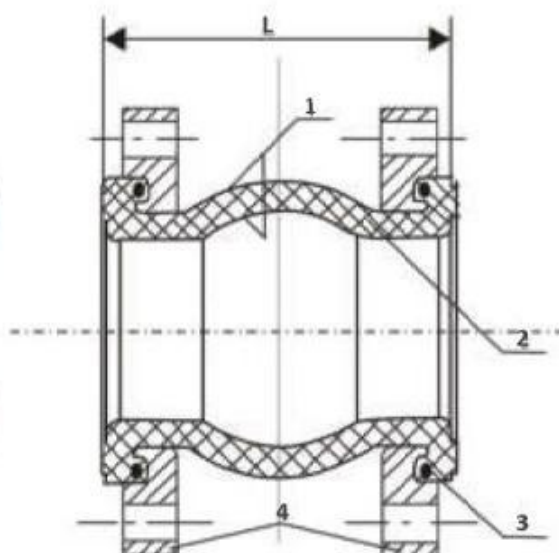

Forro interior y exterior	NR, CR, IIR, NBR, FKM, EPDM, PTFE
esqueleto principal	Tejido de cordón de nailon
Anillo presurizador	Alambre de cobre trenzado
Brida	Aceros al carbono fundidos y forjados (Q235) Acero inoxidable (201, 304, 316, 321) Plástico (CPVC, PVDF, PPH, UPVC, RPP)

COMPANY INFORMATION



I Área de negocio: productos de control de fluidos, tecnología y productos de protección ambiental.

II Centros de mecanizado CNC avanzados, células de proceso profesionales, equipos de soldadura, líneas de montaje automáticas y recubrimiento.

III Unidad de referencia estándar de China, para participar en el desarrollo de estándares relevantes de la industria de válvulas.

IV Hemos establecido un centro de investigación y desarrollo en Houston, Texas, Estados Unidos.

V Estándar del producto: GB, estándar alemán, estándar americano, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Producción principal: válvula de mariposa, válvula de bola, válvula de compuerta, válvula de retención, válvulas de globo, accesorios de tubería, actuador manual/neumático/eléctrico, piezas de válvulas.



COMPANY QUALIFICATION



Partners



Preguntas más frecuentes

P: Si necesito una cotización, ¿qué información necesitamos?

A: Materiales de las válvulas, temperatura, presión, medio, sistema de aplicación.

P: ¿Pueden proporcionarnos los actuadores que tienen?

R: Válvulas neumáticas, eléctricas, hidráulicas y solenoides. RKSfluid Los actuadores adoptan tecnología estadounidense. Cuál necesitas, solo dínoslo.

P: ¿Cuál es su capacidad productiva?

A: RKSfluid Cuenta con cuatro plantas que pueden brindarle los productos que necesita.

P: plazo de entrega de producción

R: Los productos normales tienen stock en 2 ~ 5 días hábiles. Base personalizada según su necesidad.

P: cantidad mínima de pedido

R: 1 unidad para todos los productos.

P: ¿Qué tal la garantía de calidad?

R: Prueba de calidad del 100% antes de la entrega, 2 años de garantía. Garantice la seguridad de funcionamiento de su sistema.

Obtuvimos las certificaciones TUV, API, WRAS, CE, ISO.

Estándar conforme a DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

P: ¿Cómo podría brindar un servicio de calidad a nuestros clientes?

A: RKSfluid Contamos con 27 años de experiencia y más de 70 ingenieros de ID que le brindan soporte técnico, selección de modelos y orientación de instalación.