Válvulas de retención de doble placa de obleas, tienen dos resortes cargados de discos en forma de media luna que giran alrededor de su eje.Están diseñados para evitar automáticamente el flujo posterior en
sistemas donde es deseable permitir el flujo en una dirección y evitar el flujo en la dirección opuesta.

I - Peso ligero, estructura compacta, fácil mantenimiento.
II - La placa de la válvula adopta el tipo de abrazadera, que puede cerrar automáticamente bajo el momento de la fuerza elástica de la primavera.
III - Debido a la velocidad de la acción de cierre, puede evitar el flujo medio hacia atrás.
IV - El tamaño de la estructura del cuerpo de la válvula es pequeño, la rigidez es buena.
V - La válvula se puede usar de manera segura y conveniente para la instalación horizontal y vertical.

Aplicaciones generales
- Tratamiento de aguas
- HVAC
- Sistema de riego
- bombeo
- Control inteligente de agua
- Central eléctrica
- desalinización
- Industria de alimentos
- Minería
- Petroquímico
- Industria química de carbón

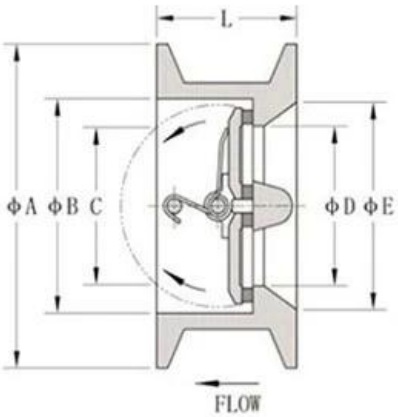

DIMENSIONS

DN	A	B	C	D	E	L	Weight
40	92	65	49	48	59	43	0,8
50	107	65	49	48	59	43	1,3
65	127	80	63	60	78	46	1,6
80	142	94	69	70	91	64	2,8
100	162	117	97	88	110	64	4,0
125	192	145	121	115	142	70	5,5
150	218	170	145	134	170	76	8,0
200	273	224	197	182	222	89	13,5
250	328	265	234	223	264	114	24,4
300	378	310	284	260	310	114	33,0
350	438	360	333	300	360	127	46,3
400	489	410	379	355	414	140	62,0
450	539	450	415	382	450	152	100,0
500	594	505	472	435	505	152	107,0
600	695	624	579	536	605	178	158,0

COMPANY FACTORY

COMPANY INFORMATION

I Área comercial: productos de control de fluidos, tecnología y productos de protección ambiental.

Ⅱ Centros avanzados de mecanizado CNC, celdas de procesos profesionales, equipos de soldadura de amplio alcance, líneas de ensamblaje automático y recubrimiento.

Ⅲ La unidad de referencia estándar de China, para participar en el desarrollo de los estándares relevantes de la industria de las válvulas.

Ⅳ Hemos establecido un centro de investigación y desarrollo en Houston, Texas, en los Estados Unidos.

V Estándar del producto: GB, German Standard, American Standard, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Producción principal: válvula de mariposa, válvula de bola, válvula de compuerta, válvula de retención, válvulas de globo, accesorios de tubería, actuador manual / neumático / eléctrico, piezas de válvula.

01
21 years of professional experience
02
4 factories
03
Independent research and development team
28 top senior professional researchers
04
2 professional testing centers
05
100% high level ex-factory inspection
06
High quality imported materials
07
2 years quality assurance, repair and replacement

COMPANY QUALIFICATION

COMPANY EXHIBITION

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

P: Si necesito una cita, ¿qué información necesitamos?
R: Materiales de válvulas, temperatura, presión, medio, sistema de aplicaciones.

P: ¿Puede proporcionar actuadores, lo que tiene?
A: válvulas neumáticas, eléctricas, hrdráulicas, solenoides.Los actuadores RKSfluid adoptan la tecnología de EE. UU.Lo que necesitas, solo díganos.

P: ¿Cuál es su capacidad productiva?
R: RKSfluid tiene cuatro plantas que pueden proporcionar los productos que necesita.

P: Tiempo de entrega de producción
R: Los productos normales tienen stock en 2 ~ 5 días hábiles.Base personalizada en su necesidad.

P: MOQ
A: 1 PC para todos los productos.

P: ¿Qué tal la garantía de calidad?
R: Prueba de calidad del 100% antes de la entrega, garantía de 2 años.Asegúrese de que su sistema funcione con seguridad.
Tenemos TUV, API, WRAS, CE, Certificación ISO.
Estándar conformes a DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

P: ¿Cómo podría proporcionar un servicio de calidad a nuestros clientes?
R: RKSfluid posee experiencias de 20 años y más de 70 ingenieros de I + D brindan soporte técnico, selección de modelos y orientación de instalación para usted.