RKSfluid®

RKSfluid®

RKSfluid®

DESIGN FEATURES

DURABLE

- No-pin connection, 1 pc blow-out proof stem
- DI/CI Nodularity over 95%

ANTI-CORROSION

- Material: Epoxy powder: AkzoNobel, Earth Best!
- Coating Thickness: 200-250μm
- Spraying temp: over 200℃. Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

QUALITY STANDARD

- 100% quality test, follow DIN, ASTM, JIS, GB/T, ISO, BS EN, API
- ONLY ONE Manufacturer get CE certification up to DN1800
- 2 years warranty. 15000 times On-off test, 30000 times Destructive experiment

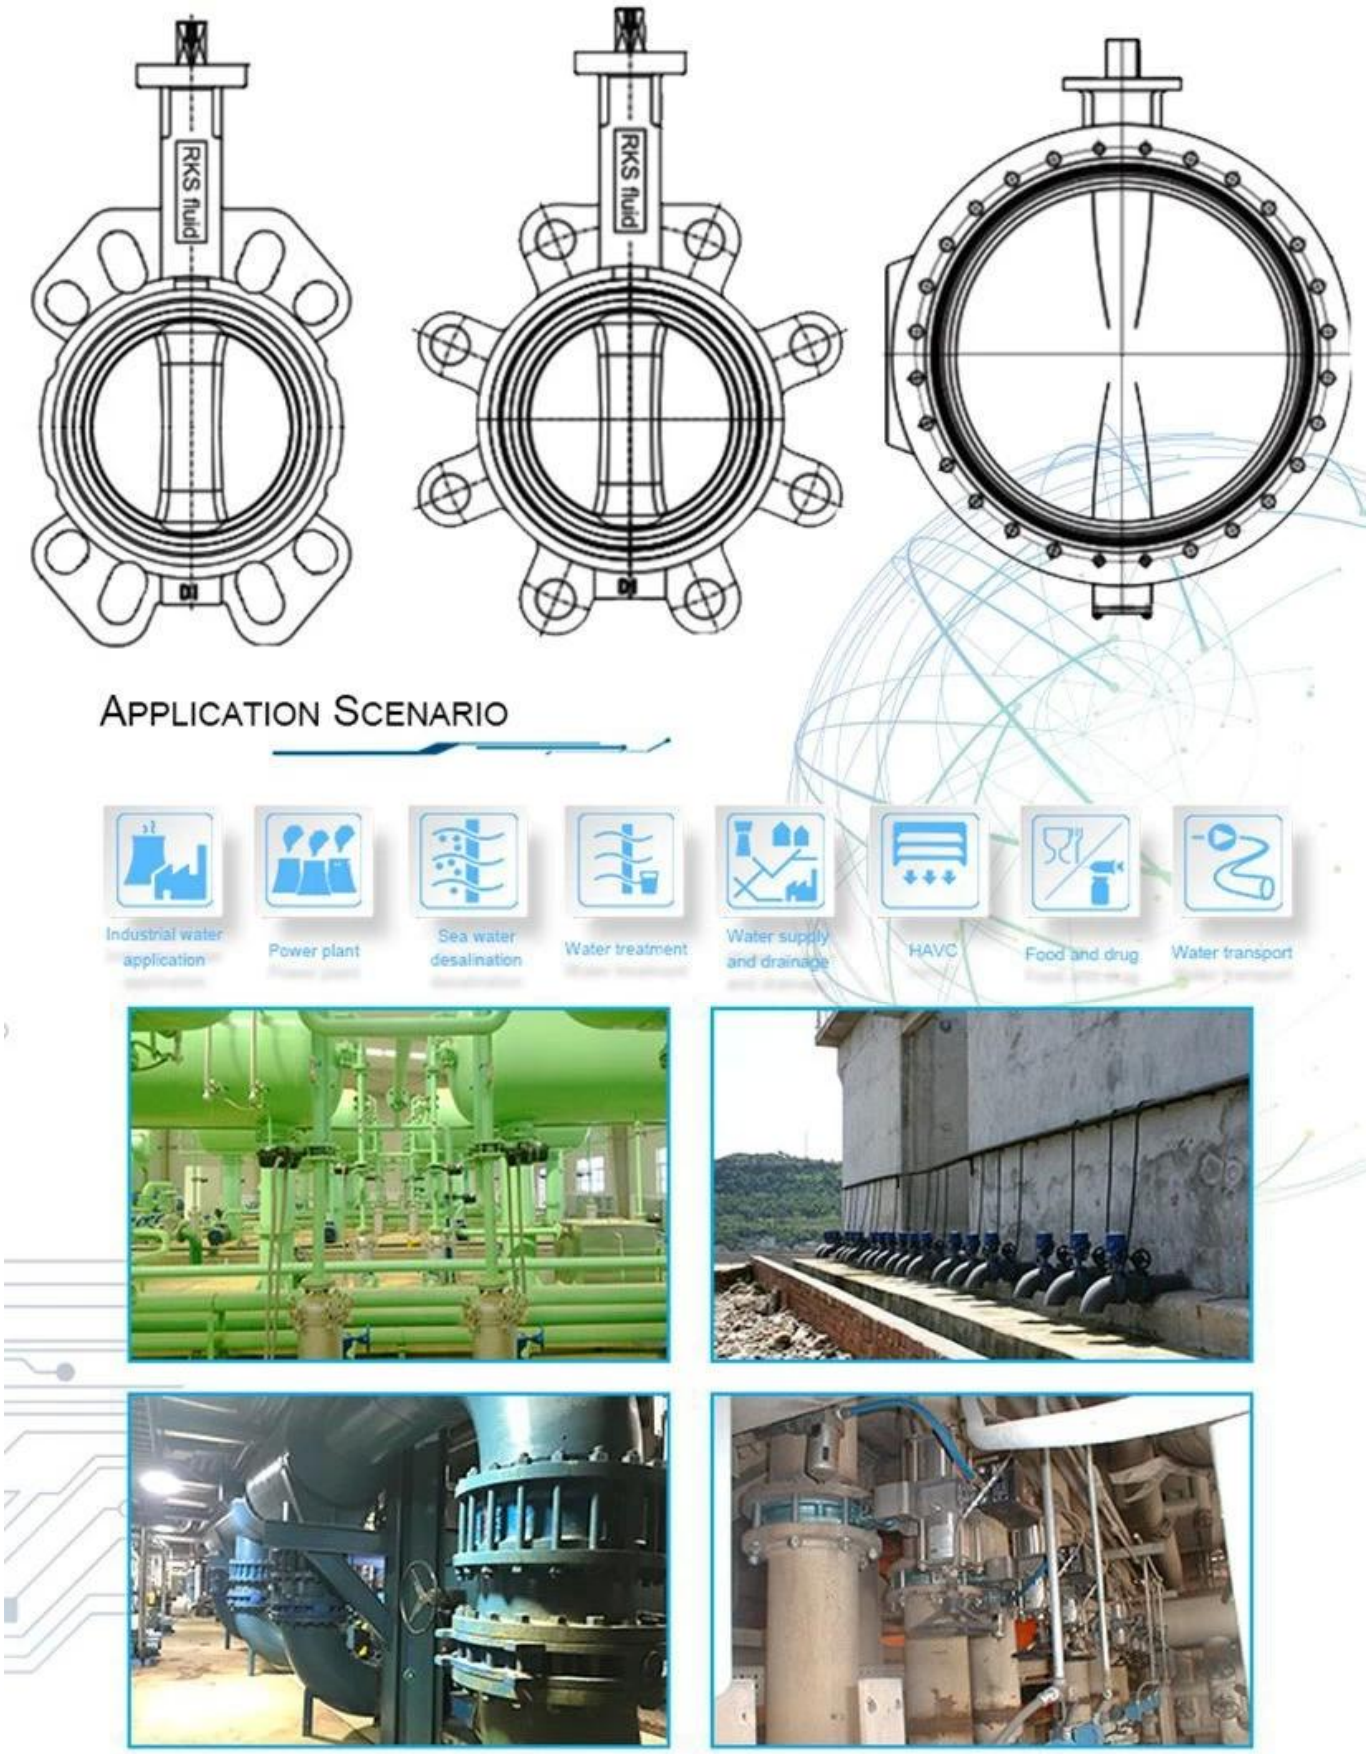

RKSfluid fue fundada en 1997. Somos un taller de producción tanto para fundición como para centro de procesamiento, investigación y desarrollo y centro de control de calidad.
Producción
las instalaciones incluyen centros de trabajo de control numérico, celdas de procesamiento

profesional, amplio espectro
equipos de soldadura, montaje automático y líneas de revestimiento. Hemos creado un equipo de diseño,
investigación y desarrollo. Nuestro nuevo centro de pruebas como centro de pruebas para plataformas de servicio público a
Provincia de Liaoning, Conviértase en el GB estándar de la unidad de referencia de válvulas china, para participar
en el desarrollo de los estándares relevantes de la industria de válvulas. Para acelerar el expansión de negocios en el extranjero e integración de recursos, y para apoyar el éxito de RKS
Ventas fluidas en los Estados Unidos, Alemania y Rusia. Tenemos un agente estadounidense. Nuestros estándares de diseño de productos
Cobertura: GB, ISO, estándar alemán y estadounidense, aprobado por TUV para CE y ADWO-2000,
ISO9001, TS, API. Nuestros productos: válvulas de bola manuales, neumáticas y controladas eléctricamente
Válvulas de mariposa y válvulas de compuerta. Válvulas de retención, válvulas de control automático. Fundiciones y
Accesorios: cuerpos de válvulas, campanas, discos, vástagos, caja de engranajes, juntas universales, adaptadores de brida,
Tapping Saddle: después de años de desarrollo, seguimos mejorando y buscando innovación mientras se adhiere a "tecnología probada, características superiores y valor legendario" como el nuestro
Filosofía de valor del producto. ¡La satisfacción del cliente es nuestro objetivo comercial! RKSfluid fue fundada en 1997.
Somos un laboratorio de producción tanto para fundición como para
centro de procesamiento, investigación y desarrollo y centro de control de calidad. Producción
las instalaciones incluyen centros de trabajo de control numérico, celdas de procesamiento
profesional, amplio espectro
equipos de soldadura, montaje automático y líneas de revestimiento. Hemos creado un equipo de diseño,
investigación y desarrollo. Nuestro nuevo centro de pruebas como centro de pruebas para plataformas de servicio público a
Provincia de Liaoning, Conviértase en el GB estándar de la unidad de referencia de válvulas china, para participar
en el desarrollo de los estándares relevantes de la industria de válvulas. Para acelerar el expansión de negocios en el extranjero e integración de recursos, y para apoyar el éxito de RKS
Ventas fluidas en los Estados Unidos, Alemania y Rusia. Tenemos un agente estadounidense. Nuestros estándares de diseño de productos
Cobertura: GB, ISO, estándar alemán y estadounidense, aprobado por TUV para CE y ADWO-2000,
ISO9001, TS, API. Nuestros productos: válvulas de bola manuales, neumáticas y controladas eléctricamente
Válvulas de mariposa y válvulas de compuerta. Válvulas de retención, válvulas de control automático. Fundiciones y

Accesorios: cuerpos de válvulas, campanas, discos, vástagos, caja de engranajes, juntas universales, adaptadores de brida,
Tapping Saddle: después de años de desarrollo, seguimos mejorando y buscando innovación mientras se adhiere a "tecnología probada, características superiores y valor legendario" como el nuestro
Filosofía de valor del producto. ¡La satisfacción del cliente es nuestro objetivo comercial!
Área de negocio: productos para control de fluidos, tecnología y productos para protección del medio ambiente.

Ⅱ Centros de trabajo de control numérico avanzado, celdas de proceso profesionales, equipos de soldadura, líneas automáticas de ensamblaje y revestimiento.

Ⅲ Unidad de referencia estándar de China, para participar en el desarrollo de estándares relevantes en la industria de válvulas.

Ⅳ Hemos establecido un centro de investigación y desarrollo en Houston, Texas, en los Estados Unidos.

Prodotto Estándares del producto: GB, estándar alemán, estándar americano, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

Ⅵ Producción principal: válvula de mariposa, válvula de bola, válvula de compuerta, válvula de retención, válvulas de globo, accesorios de tubería, actuador manual / neumático / eléctrico, piezas de válvula.

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size:DN50~DN600
Body:Ductile Iron
Disc:Ductile Iron+PTFE
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug, Flange

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size: DN50~DN600
Body: Ductile Iron
Disc: Ductile Iron+PTFE
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug, Flange

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size: DN50~DN600
Body: WCB, CF8, CF8M
Disc: CF8+PTFE, CF8M+PTFE
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size: DN50~DN600
Body: WCB, CF8, CF8M
Disc: CF8+PTFE, CF8M+PTFE
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size: DN50~DN600
Body: Ductile Iron
Disc: CF8 , CF8M
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug, Flange

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size: DN50~DN600
Body: WCB
Disc: CF8 +PTFE, CF8 +PFA
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug, Flange

Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K
Size:DN25-DN2400
Body:DI CI
Disc: Stainless steel
Seat :EPDM, NBR, Viton
Connection: Wafer, Lug, Flange

Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K
Size:DN25-DN2400
Body:DI CI
Disc: DI+ Nylon
Seat :EPDM, NBR, Viton
Connection: Wafer, Lug, Flange

Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K
Size:DN25-DN2400
Body:DI CI
Disc: Stainless steel
Seat :EPDM, NBR, Viton
Connection: Wafer, Lug, Flange

Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K
Size:DN25-DN2400
Body:DI CI
Disc: Stainless steel
Seat :EPDM, NBR, Viton
Connection: Wafer, Lug, Flange

Double flange resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB, 5K/10K
Size:DN50-DN1000
Body:DI CI
Disc: Stainless steel
Seat :EPDM, NBR, Viton
Connection: Flange

Short-neck butterfly valve for petroleum

ANSI 125LB/150LB
Top Flange Standard:ISO5211
Size:2"-12"
Body: DI CI
Disc :Stainless Steel
Seat : EPDM, NBR, Viton
Connection:Wafer, Lug

Our Certificates