


Les clapulades à billes contiennent une balle qui se trouve sur le siège, qui n'a qu'un trou à travers. La balle a un diamètre légèrement plus grand que celui du trou à travers (siège). Lorsque la pression derrière le siège dépasse celle au-dessus de la balle, le liquide est autorisé à circuler à travers la valve. Mais une fois que la pression au-dessus de la balle dépasse la pression sous le siège, la balle revient pour se reposer sur le siège, formant un joint qui empêche le reflux. La balle se déplace de haut en bas à l'intérieur de la soupape en fonction de l'écoulement et des joints contre le siège usiné lorsqu'aucun flux ou débit inversé ne se produit et se jointe contre le siège pour arrêter le flux inversé. Les clapets anti-retour à billes sont généralement préférés pour une utilisation dans les stations de pompage car elles sont autonettoyantes car la balle tourne pendant l'opération et est sans entretien verticalement. RKSfluid propose à la fois des connexions de bride et de filetage pour les clapulades à billes.


Face à face: Din3202-F6



Name	Material
Body	Ductile iron
Ball	NBR
O-Ring	NBR
Cover	Ductile iron
Gasket	SS304
Washer	SS304
Nut	SS304

Ball Check Valve, Threaded

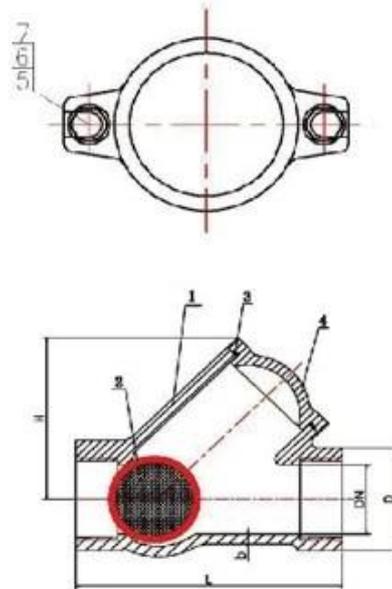

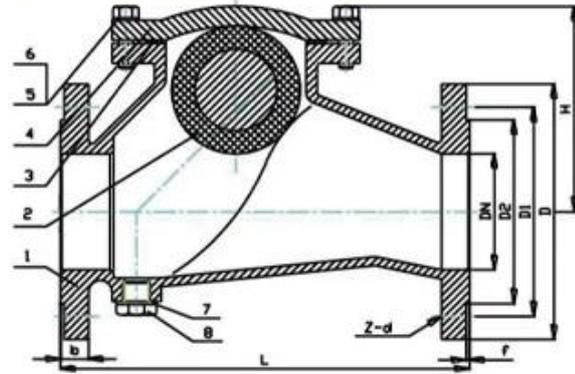

Ball Check Valve, Flange

Name	Material
Body	Ductile iron
Ball	NBR
Gasket	NBR
Body	Ductile iron
Bolt	SS304
Washer	SS304
Washer	Nylon
Plug	SS304


SHIPPING PACKAGING





- Streamlined, minimum noise
- Backflow velocity only 0.2s, Head loss 0.1bar with 2m/s
- EPDM/NBR Rubber fully coated disc
- Anti-erosion design, Self-adjusting ball
- Self-cleaning stem, Long time smooth operation

Engineering Projects

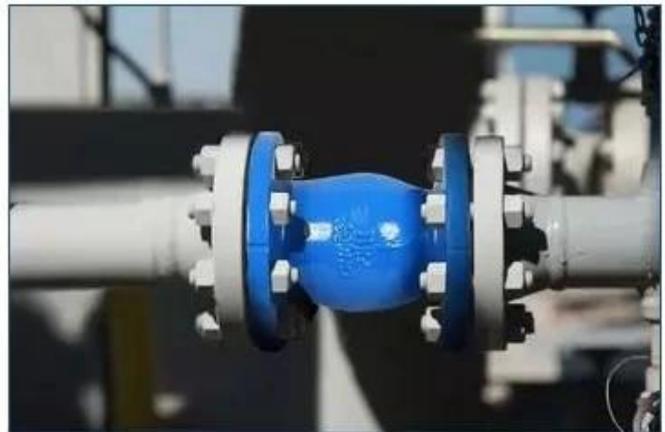



COMPANY INFORMATION



I domaine d'activité: produits de contrôle des fluides, technologies et produits de protection de l'environnement.

II Centres d'usinage CNC avancés, cellules de processus professionnels, équipement de soudage à grande gamme, lignes d'assemblage automatiques et revêtement.

III Unité de référence standard de la Chine, pour participer au développement des normes pertinentes de l'industrie des valves.

IV Nous avons créé un centre de recherche et développement à Houston, au Texas, aux États-Unis.

V Norme du produit: GB, Standard allemand, American Standard, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRA, KTW, API 6D, API609.

VI Production principale: soupape de papillon, soupape à billes, soupape de grille, clapets anti-retour, vannes de globe, raccords de tuyaux, actionneur manuel / pneumatique / électrique, pièces de vanne.

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



FAQ

Q: Si j'ai besoin d'une citation, de quelles informations avons-nous besoin?

R: Matériaux des vannes, température, pression, milieu, système d'application.

Q: Pouvez-vous fournir des actionneurs, ce que vous avez?

R: Pneumatique, électrique, hydraulique, soupapes de solénoïde. Les actionneurs RKSfluid adoptent la technologie américaine. Dont vous avez besoin, dites-nous.

Q: Quelle est votre capacité de production?

R: RKSfluid a quatre plantes qui peuvent fournir les produits dont vous avez besoin.

Q: Délai de production

R: Les produits normaux ont des stocks en 2 ~ 5 jours ouvrables. Base personnalisée sur votre besoin.

Q: MOQ

R: 1pc pour tous les produits.

Q: Et l'assurance qualité?

R: Test de qualité 100% avant livraison, 2 ans de garantie. Assurez-vous la sécurité de votre système. Nous avons obtenu la certification TUV, API, WRAS, CE, ISO. Conforme standard à DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

Q: Comment pourriez-vous fournir un service de qualité à nos clients?

R: RKSfluid possède 20 ans d'expériences et plus de 70 ingénieurs de R&D fournissent un support technique, une sélection de modèles et des conseils d'installation pour vous.