


Détendeur est également appelé soupape stabilisateur de pression, soupape de stabilisation de pression réduisant la pression. Peu importe comment l'écoulement ou la pression avant les fluctuations et les changements de la valve, la valve peut être élevée avant la réduction de la vanne à basse pression après la valve et maintenir la stabilité; Même si la valve sans eau utilisateur peut également maintenir une pression de sortie stable (pression statique réduite).

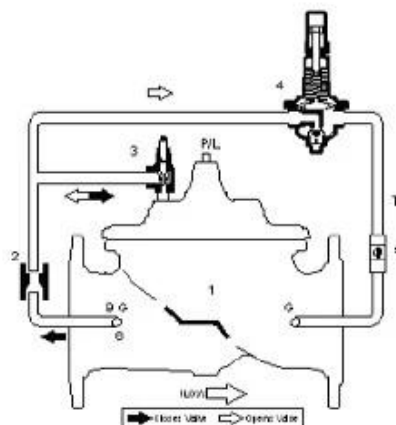

Caractéristiques:

Conception de motifs de globe entièrement alésage, perte de tête la plus basse tout en étant complètement ouverte

Gardez l'état de travail stable même le débit près de zéro

Diaphragme renforcé de tissu et de résistance élevé

- Test de cycles de 1000000 entre la fermeture et l'ouverture avec une pression de travail

- 5 fois le test de destructeur de pression de travail

La plupart des composants sont usinés par CNC

Le processus de revêtement époxy lié à la fusion est basé sur la norme GSK & WIS

Test de production standard élevé

- Test de joint: basse pression 0,5 bar

Haute pression $1,1xpn + 1$ bar


- Test de shell: $1.5xpn + 1$ bar

- Vibration modulée de pression: $\pm 0,2$ barre

Données collectées automatiquement 1000 fois / s, afficher avec un graphique statique ou dynamique

Installation facile, fonctionnement et entretien gratuit

Différents matériaux avec certification WRAS / KTW / NSF / FDA / ACS pour rencontrer un marché différent

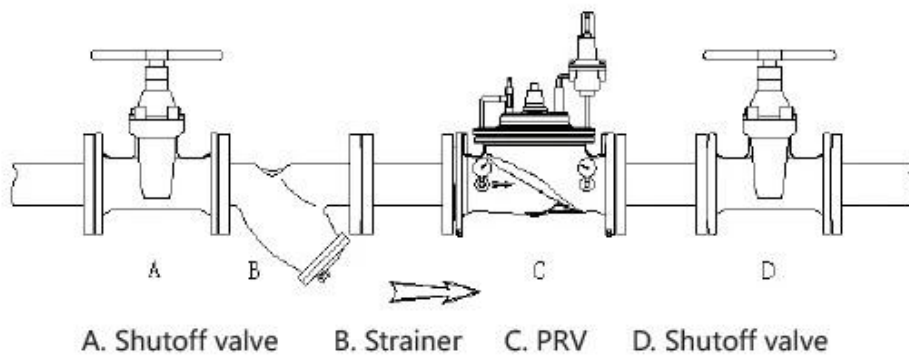

Champ d'application

Approvisionnement en eau urbaine et industriels □ Lignes de transmission de l'eau agricole, etc.

Principe de fonctionnement

La soupape de réduction de la pression est une valve précise et contrôlée par un pilote □ Cela peut réduire une pression d'eau d'entrée élevée à une pression constante en aval, indépendamment de la pression de la pression de l'eau d'entrée.

| | |
|---------------------|---|
| Taille | DN40-DN1200 |
| FonctionnementMoyen | Eau |
| Température | 0 °C ~ 70 °C |
| Matériel | DuctileFer / acier inoxydableAcier / moulageAcier / bronze / aluminiumAlliage |

| DN | L | H | H1 | DN | L | H | H1 |
|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
| 40 | 230 | 139 | 85 | 250 | 730 | 476 | 205 |
| 50 | 230 | 139 | 85 | 300 | 850 | 526 | 232 |
| 65 | 290 | 159 | 95 | 350 | 980 | 585 | 262 |
| 80 | 310 | 179 | 102 | 400 | 1100 | 624 | 292 |
| 100 | 350 | 214 | 112 | 500 | 1250 | 720 | 360 |
| 125 | 400 | 278 | 127 | 600 | 1450 | 835 | 424 |
| 150 | 480 | 333 | 145 | 800 | 1850 | 1110 | 515 |
| 200 | 600 | 407 | 172 | 1000 | 2250 | 1350 | 630 |



COMPANY INFORMATION



I domaine d'entreprise: produits de contrôle des fluides, technologies et produits de protection de l'environnement.

II Centres d'usinage CNC avancés, cellules de processus professionnels, équipement de soudage à grande gamme, chaînes de montage automatiques et revêtement.

III Unité de référence standard de la Chine, pour participer au développement des normes pertinentes de l'industrie des valves.

IV Nous avons créé un centre de recherche et développement à Houston, au Texas, aux États-Unis.

V Standard produit: GB, Standard allemand, American Standard, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRA, KTW, API 6D, API609.

VI Production principale: vanne papillon, soupape à billes, soupape de grille, clapet anti-retour, vannes de globe, raccords de tuyaux, actionneur manuel / pneumatique / électrique, pièces de vanne

COMPANY FACTORY



01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



FAQ

Q: Si j'ai besoin d'une citation, de quelles informations avons-nous besoin?

R: Matériaux des vannes, température, pression, milieu, système d'application.

Q: Pouvez-vous fournir des actionneurs, ce que vous avez?

R: Pneumatique, électrique, hydraulique, soupape de solénoïde. Les actionneurs RKSfluid adoptent la technologie américaine. Dont vous avez besoin, dites-nous.

Q: Quelle est votre capacité de production?

R: RKSfluid a quatre plantes qui peuvent fournir les produits dont vous avez besoin.

Q: délai de production de production

R: Les produits normaux ont des stocks en 2 ~ 5 jours ouvrables. Base personnalisée sur votre besoin.

Q: MOQ

R: 1pc pour tous les produits.

Q: Et l'assurance qualité?

R: Test de qualité 100% avant livraison, 2 ans de garantie. Assurez-vous la sécurité de votre système.

Nous avons obtenu la certification TUV, API, WRAS, CE, ISO.

Conforme standard à DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

Q: Comment pourriez-vous fournir un service de qualité à nos clients?

R: RKSfluid possède 20 ans d'expériences et plus de 70 ingénieurs de R&D offrent un support technique, une sélection de modèles et des conseils d'installation pour vous.