


La soupape à billes à flotteur est utilisée pour contrôler avec précision le niveau d'eau du réservoir d'eau. Lorsque le niveau de l'eau atteint la limite supérieure définie, la soupape de guidage du flotteur est fermée, la soupape principale est fermée, le pipeline arrête l'alimentation en eau;

Lorsque le niveau de l'eau baisse, la soupape flottante s'ouvre, la soupape principale s'ouvre et le pipeline commence à fournir de l'eau.

La vanne pilote flottante peut être installée dans le réservoir seul ou avec la soupape principale.

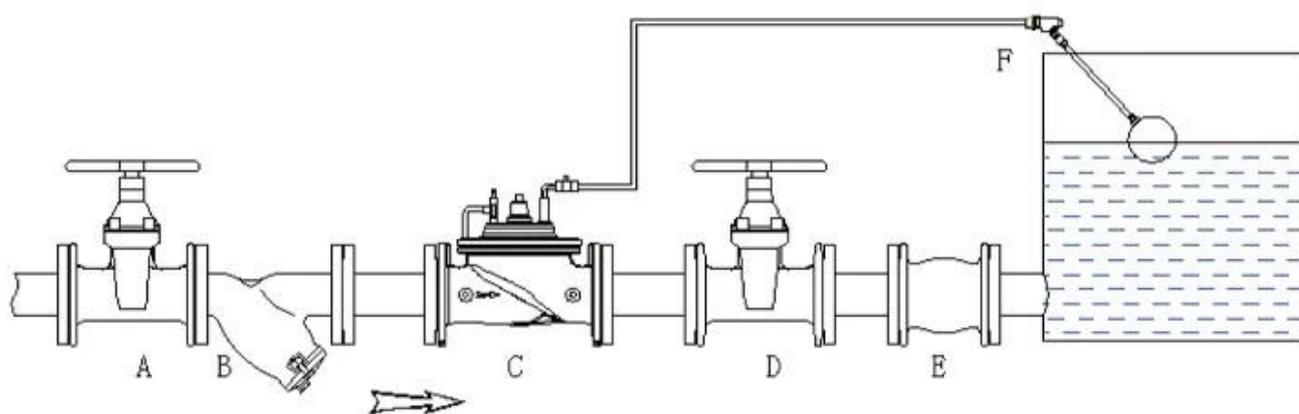

A. Shut off valve B. Y strainer C. Float control valve D. Shut off valve E. Soft joint F. Float pilot

### Champ d'application

- Traitement de l'eau
- HVAC
- Système d'irrigation
- pompage
- Contrôle de l'eau intelligente
- Centrale électrique

- dessalement

- Approvisionnement en eau de la ville / du bâtiment

Taille	DN40-DN1200
FonctionnementMoyen	Eau
Température	0 °C ~ 70 °C
Matériel	DuctileFer / acier inoxydableAcier / moulageAcier / bronze / aluminiumAlliage

DN	L	H	H1	DN	L	H	H1
40	230	139	85	250	730	476	205
50	230	139	85	300	850	526	232
65	290	159	95	350	980	585	262
80	310	179	102	400	1100	624	292
100	350	214	112	500	1250	720	360
125	400	278	127	600	1450	835	424
150	480	333	145	800	1850	1110	515
200	600	407	172	1000	2250	1350	630



## COMPANY INFORMATION



I domaine d'entreprise: produits de contrôle des fluides, technologies et produits de protection de l'environnement.

II Centres d'usinage CNC avancés, cellules de processus professionnels, équipement de soudage à grande gamme, chaînes de montage automatiques et revêtement.

III Unité de référence standard de la Chine, pour participer au développement des normes pertinentes de l'industrie des valves.

IV Nous avons créé un centre de recherche et développement à Houston, au Texas, aux États-Unis.

V Standard produit: GB, Standard allemand, American Standard, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRA, KTW, API 6D, API609.

VI Production principale: vanne papillon, soupape à billes, soupape de grille, clapet anti-retour, vannes de globe, raccords de tuyaux, actionneur manuel / pneumatique / électrique, pièces de vanne

# COMPANY FACTORY



01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team  
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

## COMPANY QUALIFICATION



## COMPANY EXHIBITION



## Partners



## Delivery



## Payment



## FAQ

**Q: Si j'ai besoin d'une citation, de quelles informations avons-nous besoin?**

R: Matériaux des vannes, température, pression, milieu, système d'application.

**Q: Pouvez-vous fournir des actionneurs, ce que vous avez?**

R: Pneumatique, électrique, hydraulique, soupape de solénoïde. Les actionneurs RKSfluid adoptent la technologie américaine. Dont vous avez besoin, dites-nous.

**Q: Quelle est votre capacité de production?**

R: RKSfluid a quatre plantes qui peuvent fournir les produits dont vous avez besoin.

**Q: délai de production de production**

R: Les produits normaux ont des stocks en 2 ~ 5 jours ouvrables. Base personnalisée sur votre besoin.

**Q: MOQ**

R: 1pc pour tous les produits.

**Q: Et l'assurance qualité?**

R: Test de qualité 100% avant livraison, 2 ans de garantie. Assurez-vous la sécurité de votre système.

Nous avons obtenu la certification TUV, API, WRAS, CE, ISO.

Conforme standard à DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

**Q: Comment pourriez-vous fournir un service de qualité à nos clients?**

R: RKSfluid possède 20 ans d'expériences et plus de 70 ingénieurs de R&D offrent un support technique, une sélection de modèles et des conseils d'installation pour vous.