L'adaptateur de bride universel convient aux pipelines dont une extrémité est une bride et l'autre extrémité est une douille. Nous utilisons une nouvelle technologie de couplage mécanique pour gagner du temps d'installation. Installez et retirez facilement.

Il y a un réglage télescopique de 5 à 10 mm entre la douille et la plaque à bride. Une autre caractéristique du produit est la gamme de connexions. En raison du grand diamètre du tuyau connecté au produit, la conduite peut avoir un écart de ± 6° lors du raccordement du pipeline afin d'éviter le mouvement normal du tuyau (tel que l'affaissement du sol, etc.). Il peut être utilisé dans le pipeline à grand rayon de courbure qui a provoqué la déviation. De plus, le tuyau peut être coupé à différentes longueurs et le raccordement du produit passe d'un tuyau à douille à un tuyau de raccordement à bride. Installez facilement et rapidement. L'utilisation d'une seule clé dynamométrique pour serrer les connexions boulonnées en acier à haute résistance ou en acier inoxydable est l'une des caractéristiques les plus importantes de cette gamme de produits. Compte tenu des caractéristiques ci-dessus, la demande des clients en matière de stocks de produits a été réduite.

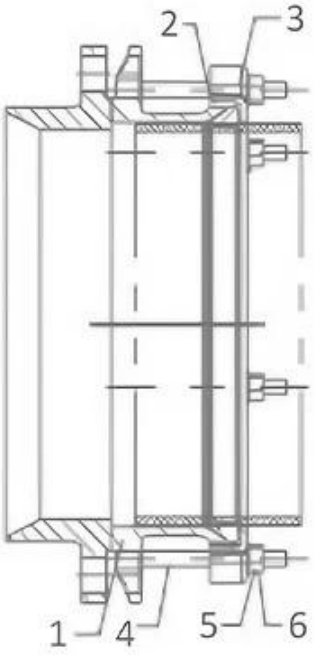

NON.	Nom	Matériel	Standard
1	Bride d'un tuyau	GGG50	EN1563
2	Joint	EPDM	ISO4633
3	Anneau de compression	GGG50	EN1563
4/5/6	Boulon	Acier au carbone grade 4.8, zinc galvanisé	ISO898
	Revêtement anticorrosion	Résine époxy	BS EN 14901
	Perçage des brides		BS EN 1092

COMPANY INFORMATION

I Domaine d'activité : produits de contrôle des fluides, produits technologiques et de protection de l'environnement.
Ⅱ Centres d'usinage CNC avancés, cellules de traitement professionnelles, équipements de soudage à large gamme, lignes d'assemblage et revêtement automatiques.
Ⅲ L'unité de référence standard de la Chine, pour participer à l'élaboration des normes pertinentes de l'industrie des vannes.
Ⅳ Nous avons créé un centre de recherche et développement à Houston, au Texas, aux États-Unis.
V Norme de produit : GB, norme allemande, norme américaine, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.
VI Production principale : vanne papillon, vanne à bille, vanne à vanne, clapet anti-retour, vanne d'air, vannes à soupape, raccords de tuyauterie, actionneur manuel/pneumatique/électrique, pièces de vanne.

COMPANY EXHIBITION

COMPANY QUALIFICATION

Delivery

Payment

PayPal | WESTERN UNION | VISA | ESCROW | MasterCard | HSBC

FAQ :

Q1 : Combien de temps est le délai de livraison ?

A1 : Généralement, nous avons des stocks entre 5 et 10 jours. Ou entre 15 et 90 jours en fonction des différents produits et quantités.

Q2 : Qu'en est-il des conditions de paiement ?

A2 : Dépôt T/T 30 %, paiement du solde une fois la production terminée avant expédition. Ou comme discuté.

Q3 : Puis-je avoir un exemple de commande ?

A3 : Oui, nous sommes d'accord sur la commande d'échantillon, un mélange de différents modèles est également acceptable.

Q4 : Quel est votre MOQ ?

A4 : Nous pouvons prendre en charge la commande de 1 pièce. Bienvenue à vérifier notre qualité.

Q5 : Quelle est votre inspection de qualité ? Testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ?

A5 : Oui, test à 100 %. Il intègre la R&D, le moulage, la production, le traitement, la peinture, l'assemblage, les tests, la vente et le service après-vente, ainsi que des exigences de qualité strictes, conformément aux normes GB, ASME, API, DIN, et nous avons obtenu ISO9001 ; 2008, CE et Certification TUV.

Q6 : Puis-je personnaliser une vanne sur demande spéciale ou de nouveaux produits de conception ?

A6 : Nous avons notre propre équipe de R&D et plus de 70 chercheurs et ingénieurs. Peut vous apporter le meilleur support en matière de gestion et de techniques de qualité, répondre à vos différents besoins.

Q7 : Comment votre usine se comporte-t-elle en matière de contrôle qualité ?

A7 : La qualité est la priorité. Valve attache toujours une grande importance au contrôle de la qualité du début à la fin. Notre usine a obtenu l'authentification ISO9001 ; 2008, CE, TUV.