


**Valvole di ritegno silenziose**, note anche come valvole di ritegno senza colpo e valvole di ritegno a molla riducono o eliminano il colpo d'ariete e i suoi effetti.

- Corpo in ferro duttile ad alta resistenza utilizzato per garantire durata e minor peso.
- Il design dinamico avanzato del corpo singolo con diffusore garantisce un flusso ottimizzato e assicura una minore perdita di carico.
- Una delle valvole di ritegno con le perdite di carico più basse, grande risparmio sui costi di pompaggio, disco della valvola con corsa più corta e l'inversione della molla è più rapida della maggior parte delle valvole di ritegno.
- Rivestito con polvere epossidica sia all'interno che all'esterno per resistere alla corrosione.
- La boccia in bronzo riduce i problemi di usura durante il funzionamento.
- Il design idrodinamico con molla garantisce assenza di sbattimenti e colpi d'ariete.
- Molla in acciaio inox nascosta nel diffusore sotto protezione durante il funzionamento della valvola.
- Il disco si chiuderà positivamente prima del flusso inverso e massimizzerà la velocità di chiusura fino a 0,2 secondi.
- L'installazione può essere verticale/orizzontale/inclinata.
- Conforme alle dimensioni della flangia EN558-1, ISO 5752 e EN1092-2, ISO 7005-2.




- Streamlined, minimum noise
- Backflow velocity only 0.2s, Head loss 0.1bar with 2m/s
- EPDM/NBR Rubber fully coated disc
- Anti-erosion design. Self-adjusting ball
- Self-cleaning stem, Long time smooth operation

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Misurare                  | DN50 - DN600 (NPS2-NPS24)           |
| Valori di pressione       | PN10/16/25                          |
| Intervallo di temperatura | 0°C~80°C                            |
| Corpo                     | Ferro duttile, acciaio inossidabile |
| Medio                     | Acqua, Gas                          |
| Norma di progettazione    | GB/T12235-2007                      |
| Faccia a faccia           | EN 558-1                            |

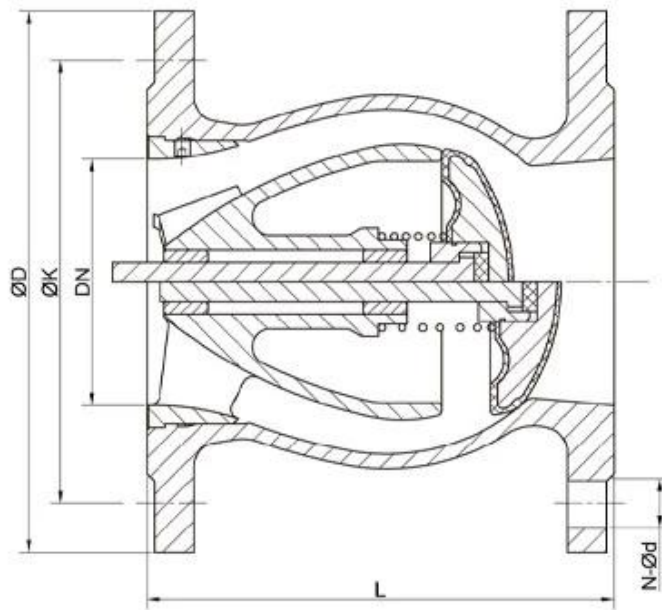

NPS2-NPS14 (DN50-DN350)

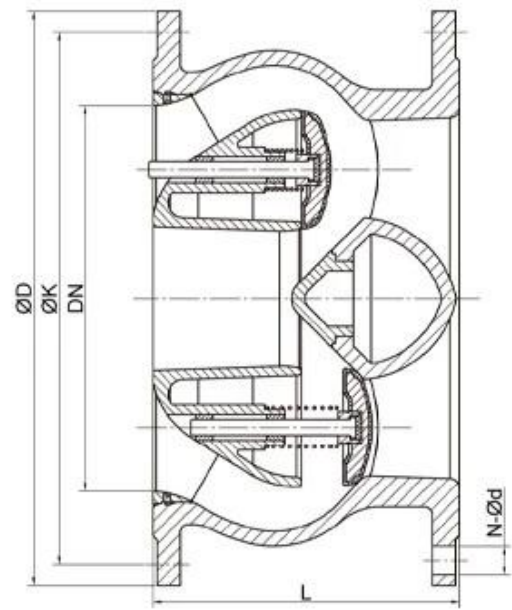

NPS16-NPS24 (DN400-DN600)



## COMPANY INFORMATION



I Area di business: prodotti per il controllo dei fluidi, tecnologia e prodotti per la protezione dell'ambiente.

II Centri di lavoro CNC avanzati, celle di processo professionali, apparecchiature di saldatura ad ampia gamma, linee di assemblaggio automatiche e rivestimenti.

III Unità di riferimento standard della Cina, per partecipare allo sviluppo dei pertinenti standard del settore delle valvole.

IV Abbiamo creato un centro di ricerca e sviluppo a Houston, Texas, negli Stati Uniti.

V Standard di prodotto: GB, standard tedesco, standard americano, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Produzione principale: valvola a farfalla, valvola a sfera, valvola a saracinesca, valvola di ritegno, valvole a globo, raccordi per tubi, attuatore manuale/pneumatico/elettrico, parti di valvole.



## COMPANY FACTORY



01

21 years of professional  
experience

03

Independent research and  
development team  
28 top senior professional  
researchers

05

100% high level ex-factory  
inspection

07

2 years quality assurance,  
repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing  
centers

04

High quality imported  
materials

06



# COMPANY QUALIFICATION



## COMPANY EXHIBITION



## Partners



Delivery



Payment



## Domande frequenti

**D: Se ho bisogno di un preventivo, di quali informazioni abbiamo bisogno?**

UN: Materiali delle valvole, temperatura, pressione, mezzo, sistema di applicazione.

**D: Potete fornire gli attuatori, quello che avete?**

UN: Valvole pneumatiche, elettriche, idrauliche, solenoidi. RKSfluid gli attuatori adottano la tecnologia USA. Di cosa hai bisogno, diccelo e basta.

**D: Qual è la tua capacità produttiva?**

UN: RKSfluid dispone di quattro stabilimenti in grado di fornire i prodotti di cui hai bisogno.

**D: Tempi di produzione**

UN: I prodotti normali sono disponibili in 2~5 giorni lavorativi. Base personalizzata in base alle vostre esigenze.

**D: MOQ**

R: 1 pezzo per tutti i prodotti.

**D: Che ne dici della garanzia di qualità?**

A: test di qualità al 100% prima della consegna, 2 anni di garanzia. Garantisci la sicurezza operativa del tuo sistema.

Abbiamo ottenuto la certificazione TUV, API, WRAS, CE, ISO.

Standard conforme a DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

**D: Come potresti fornire un servizio di qualità ai nostri clienti?**

A: RKSfluid possiede 27 anni di esperienza e più di 70 ingegneri di ricerca e sviluppo forniscono supporto



tecnico, selezione del modello e guida all'installazione.