Valvole di controllo a doppia piastra wafer, hanno due molle caricate a forma di luna che ruotano attorno al loro albero. Sono progettati per prevenire automaticamente il back-flow
Sistemi in cui è desiderabile consentire il flusso in una direzione e prevenire il flusso nella direzione opposta.

I - Peso leggero, struttura compatta, facile manutenzione.
II - La piastra della valvola adotta il tipo di morsetto, che può chiudere automaticamente nel momento della forza elastica della molla.
III - A causa della velocità dell'azione di chiusura, può impedire il flusso medio.
IV - La dimensione della struttura del corpo della valvola è piccola, la rigidità è buona.
V - La valvola può essere utilizzata in modo sicuro e conveniente per l'installazione orizzontale e verticale.

Applicazioni generali
- Trattamento delle acque
- HVAC
- Sistema di irrigazione
- pompaggio
- Controllo delle acque intelligenti
- Centrale elettrica
- desalinizzazione
- Industria alimentare
- Estrazione
- petrolchimico
- Industria chimica del carbone

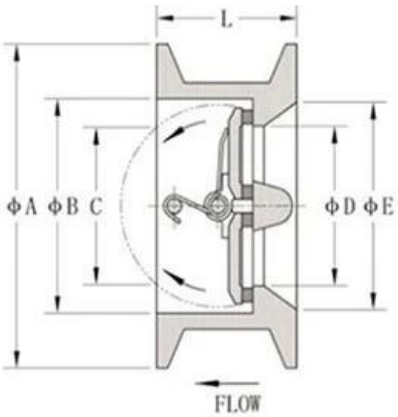

DIMENSIONS

DN	A	B	C	D	E	L	Weight
40	92	65	49	48	59	43	0,8
50	107	65	49	48	59	43	1,3
65	127	80	63	60	78	46	1,6
80	142	94	69	70	91	64	2,8
100	162	117	97	88	110	64	4,0
125	192	145	121	115	142	70	5,5
150	218	170	145	134	170	76	8,0
200	273	224	197	182	222	89	13,5
250	328	265	234	223	264	114	24,4
300	378	310	284	260	310	114	33,0
350	438	360	333	300	360	127	46,3
400	489	410	379	355	414	140	62,0
450	539	450	415	382	450	152	100,0
500	594	505	472	435	505	152	107,0
600	695	624	579	536	605	178	158,0

COMPANY INFORMATION

Ⅰ Area di business: prodotti per il controllo dei fluidi, prodotti tecnologici e di protezione ambientale.

Ⅱ Centri di lavorazione CNC avanzati, celle di processo professionale, apparecchiature di saldatura ad ampio raggio, linee di montaggio automatico e rivestimento.

Ⅲ Unità di riferimento standard della Cina, per partecipare allo sviluppo degli standard del settore delle valvole pertinenti.

IV Abbiamo istituito un centro di ricerca e sviluppo a Houston, in Texas, negli Stati Uniti.

V Standard di prodotto: GB, standard tedesco, standard americano, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Produzione principale: valvola a farfalla, valvola a sfera, valvola del cancello, valvola di ritegno, valvole globali, raccordi per tubi, attuatore manuale / pneumatico / elettrico, parti della valvola.

COMPANY INFORMATION

EXHIBITION

FAQ:

D: Se ho bisogno di citazione, quali informazioni abbiamo bisogno?
A: Materiali delle valvole, temperatura, pressione, mezzo, sistema di applicazione.

D: Puoi fornire attuatori, cosa hai?
A: valvole pneumatiche, elettriche, hrdrauliche, solenoidi. Gli attuatori RKSfluid adottano la tecnologia USA. Di cui hai bisogno, solo dicendoci.

D: Qual è la tua capacità produttiva?
A: RKSfluid ha quattro piante in grado di fornire i prodotti di cui hai bisogno.

D: Tempo di consegna della produzione
A: I prodotti normali hanno scorte in 2 ~ 5 giorni lavorativi. Base personalizzata sulla tua necessità.

D: Moq
A: 1pc per tutti i prodotti.

D: E la garanzia della qualità?
A: Test di qualità al 100% prima della consegna, 2 anni di garanzia. Assicurati che il tuo sistema funzioni sicurezza.
Abbiamo ottenuto TUV, API, WRAS, CE, certificazione ISO.
Standard è conforme a Din, Asme, BS EN, JIS, API, AWWA.

D: Come potresti fornire un servizio di qualità ai nostri clienti?
A: RKSfluid Own 20 anni di esperienze e più di 70 ingegneri di R&S forniscono supporto tecnico, selezione dei modelli e indicazioni di installazione per te.