Bassa caduta di pressione e tenuta stagna al 100%, coppia ridotta.

Gamma dimensionale: DN20, DN25, DN32, DN40, DN50

Nucleo del cuneo: ottone per DN20-32, DI per DN40-50

· Connessione Filettata, BSPP, BSPT, NPT
· Prova di tenuta al 100%.
· Tenuta al 100% Flusso bidirezionale.
· Bassa caduta di pressione.
· Staccabile nel carico.
· Viti protette contro lo sporco esterno. Su richiesta omologata WRAS per acqua potabile.

· Prove idrauliche secondo EN-12266-1, Classe A
· Progettato secondo EN1074-2
· Filettature BSP secondo EN10226/1 o EN ISO 228-1 Filettatura G Filettature NPT su richiesta

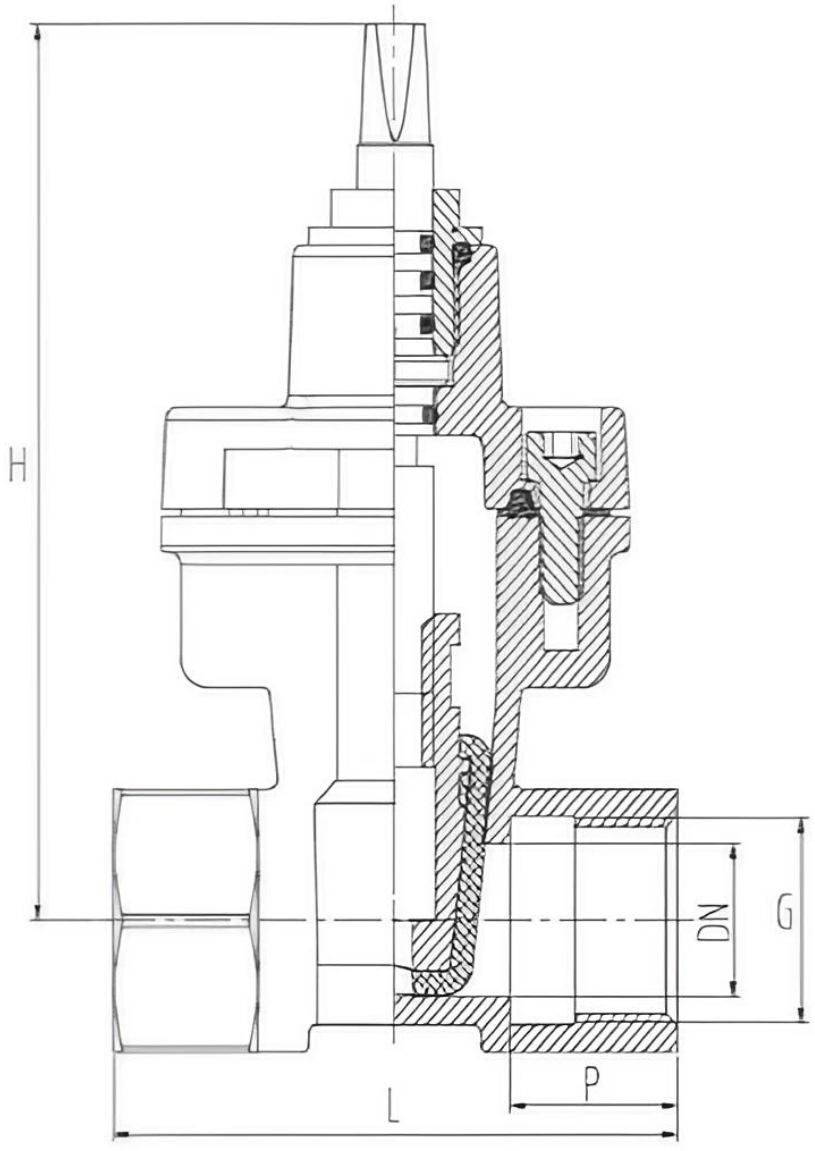

Misurare	Filettatura G (pollici) BSP	L (mm) estremità	Hmm)	P(mm)	Coppia (Nm)
DN20	3/4"	95	145	27	15N.m
DN25	1"	105	145	30	15N.m
DN32	1 1/4"	120	150	32	15N.m
DN40	1 1/2"	130	202	37	30N.m
DN50	2"	150	197	45	30N.m

APPLICATION SCENARIO

Industrial water application | Power plant | Sea water desalination | Water treatment | Water supply and drainage | HAVC | Food and drug | Water transport

COMPANY FACTORY

COMPANY INFORMATION

I Area di business: prodotti per il controllo dei fluidi, tecnologia e prodotti per la protezione dell'ambiente.

Ⅱ Centri di lavoro CNC avanzati, celle di processo professionali, apparecchiature di saldatura ad ampia gamma, linee di assemblaggio automatiche e rivestimenti.

Ⅲ Unità di riferimento standard della Cina, per partecipare allo sviluppo dei pertinenti standard del settore delle valvole.

Ⅳ Abbiamo creato un centro di ricerca e sviluppo a Houston, Texas, negli Stati Uniti.

V Standard di prodotto: GB, standard tedesco, standard americano, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Produzione principale: valvola a farfalla, valvola a sfera, valvola a saracinesca, valvola di ritegno, valvole a globo, raccordi per tubi, attuatore manuale/pneumatico/elettrico, parti di valvole.

01
21 years of professional experience
02
4 factories
03
Independent research and development team
28 top senior professional researchers
04
2 professional testing centers
05
100% high level ex-factory inspection
06
High quality imported materials
07
2 years quality assurance, repair and replacement

COMPANY QUALIFICATION

COMPANY EXHIBITION

Partners

TALIS
GEMÜ
WATTS
Bray
hawle
amri
BAYARD
AVK
EBRO
KEYSTONE
EMERSON
GIBSON
CAMERON
CMO VALVES
SWISS fluid
SAINT-GOBAIN
KSB
tyco
TTV
SAPAG
haike

F Q.A

D: Se ho bisogno di un preventivo, di quali informazioni abbiamo bisogno?
UN: Materiali delle valvole, temperatura, pressione, mezzo, sistema di applicazione.

D: Potete fornire gli attuatori, quello che avete?
UN: Valvole pneumatiche, elettriche, idrauliche, solenoidi. RKSfluid gli attuatori adottano la tecnologia USA. Di cosa hai bisogno, diccelo e basta.

D: Qual è la tua capacità produttiva?
UN: RKSfluid dispone di quattro stabilimenti in grado di fornire i prodotti di cui hai bisogno.

D: Tempi di produzione
UN: I prodotti normali sono disponibili in 2~5 giorni lavorativi. Base personalizzata in base alle vostre esigenze.

D: MOQ
R: 1 pezzo per tutti i prodotti.

D: Che ne dici della garanzia di qualità?
A: test di qualità al 100% prima della consegna, 2 anni di garanzia. Garantisci la sicurezza operativa del tuo sistema.
Abbiamo ottenuto la certificazione TUV, API, WRAS, CE, ISO.
Standard conforme a DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

D: Come potresti fornire un servizio di qualità ai nostri clienti?
A: RKSfluid possiede 27 anni di esperienza e più di 70 ingegneri di ricerca e sviluppo forniscono supporto tecnico, selezione del modello e guida all'installazione.