

Caratteristiche:

1. Life di lunga durata con sigillo affidabile e senza frequente manutenzione.

2. Perdita di pressione

Troppa perdita di pressione porterà un aumento del costo dell'energia correlativa. La valvola a farfalla ha caratteristiche di flusso tre volte migliori della valvola globale e circa il 75% di una valvola di gate di dimensioni.

3. multifunzione

La valvola a farfalla può essere utilizzata per il servizio on/off e la limitazione. Sono superiori in multifunzione rispetto alle valvole di gate. La valvola a farfalla può essere ampiamente utilizzata in campo chimico a causa delle opzioni di rivestimento e della scelta del rivestimento elastomerico.

4. Peso

La valvola a farfalla ha una caratteristica di luce in peso e dimensioni ridotte, ad esempio il peso e le dimensioni di una valvola a farfalla da 10 "sono 1/9 e 1/6 di una valvola di gate da 10". Pertanto, la valvola a farfalla è facile da installare e risparmia il costo del sistema di tubazioni.

5. Bubble stretto

La valvola a farfalla con design del sedile resiliente può essere stretta rispetto al cancello seduto in metallo o alle valvole globali.

6. Facile operazioni

La valvola a farfalla offre a 90 gradi aperti per chiudere.

7. Manutenzione

Le valvole a farfalla correttamente installate sono autopulenti e sono meno suscettibili al guasto a causa del Materiale e della spazzatura nel tubo.

DESIGN FEATURES

DURABLE




- No-pin connection, 1 pc blow-out proof stem
- DI/CI Nodularity over 95%

ANTI-CORROSION

- Material: Epoxy powder:  , Earth Best!
- Coating Thickness: 200-250µm
- Spraying temp: over 200°C. Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

QUALITY STANDARD


- 100% quality test, follow DIN, ASTM, JIS, GB/T, ISO, BS EN, API
- ONLY ONE Manufacturer get CE certification up to DN1800
- 2 years warranty. 15000 times On-off test, 30000 times Destructive experiment

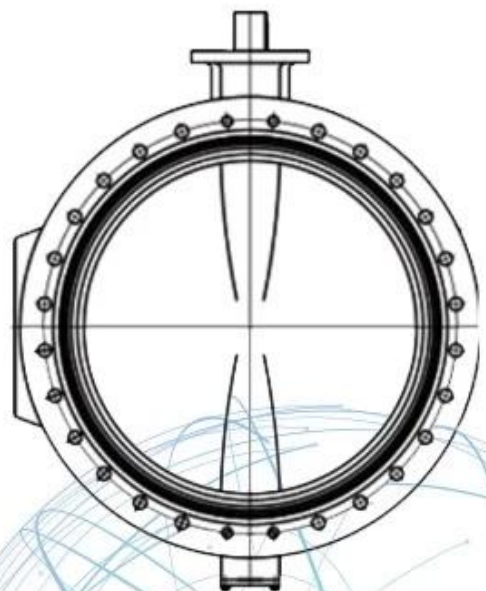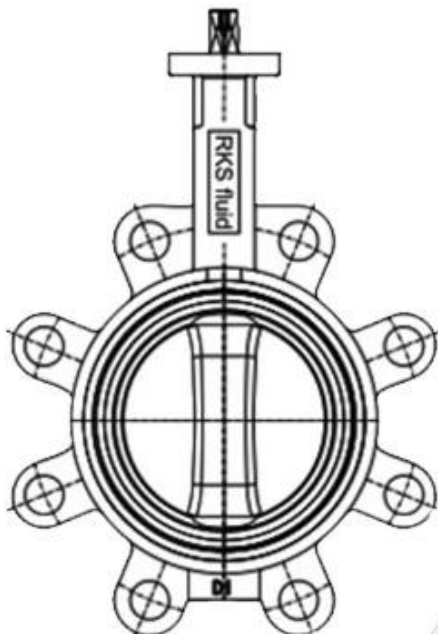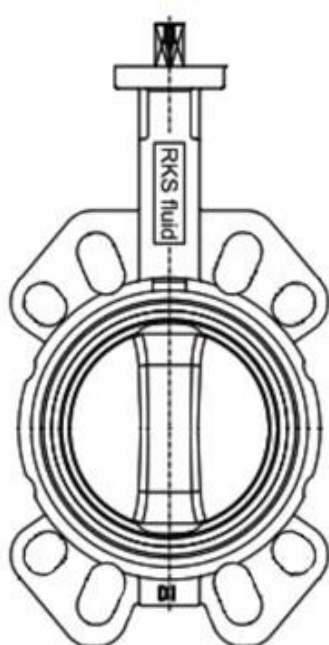

Misurare	DN32 - DN2400 □NPS1 1/4 -NPS96)
Valutazioni di pressione	PN6 - PN10 - PN16 (Classe 150)
Intervallo di temperatura	-10 °C-80 °C
Material	Ferro duttile, acciaio inossidabile ecc.
Materiale del sedile	NBR, EPDM, natura naturale, silicio, viton

Connezzione

Wafer, Lug, Sezione U, doppia flangia

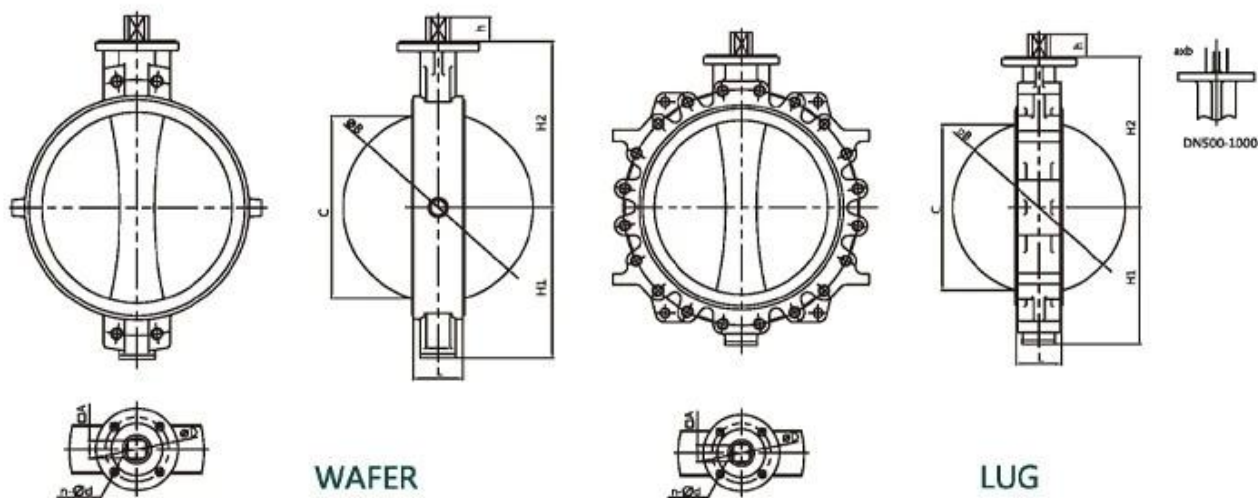

NPS14-NPS40 Wafer/Lug with alignment holes

Size	L	H1	H2	h	A	ΦB	C	ΦG	a	b	ΦD	n- Φd	ISO5211
NPS14	3.07	10.63	11.81	1.42	1.06	$\Phi 13.31$	12.95	-	-	-	$\Phi 4.92$	4- $\Phi 0.55$	F12
NPS16	4.02	11.81	13.58	1.69	1.26	$\Phi 15.35$	14.80	-	-	-	$\Phi 5.50$	4- $\Phi 0.71$	F14
NPS18	4.49	12.99	14.76	1.93	4.42	$\Phi 17.20$	16.61	-	-	-	$\Phi 5.50$	4- $\Phi 0.71$	F14
NPS20	5.00	15.16	16.73	2.56	-	$\Phi 19.09$	18.43	$\Phi 2.36$	0.71	2.52	$\Phi 6.50$	4- $\Phi 0.87$	F16
NPS24	6.06	17.24	19.49	2.76	-	$\Phi 23.03$	22.24	$\Phi 2.36$	0.71	2.52	$\Phi 6.50$	4- $\Phi 0.87$	F16
NPS28	6.50	20.39	22.44	3.15	-	$\Phi 26.77$	25.98	$\Phi 2.76$	0.79	2.93	$\Phi 10.00$	8- $\Phi 0.71$	F25
NPS30	6.50	21.46	24.02	3.15	-	$\Phi 28.74$	27.95	$\Phi 2.76$	0.79	2.93	$\Phi 10.00$	8- $\Phi 0.71$	F25
NPS32	7.48	22.32	25.20	3.15	-	$\Phi 30.43$	29.49	$\Phi 2.76$	0.79	2.93	$\Phi 10.00$	8- $\Phi 0.71$	F25
NPS36	7.99	25.59	27.56	3.94	-	$\Phi 34.49$	33.54	$\Phi 3.15$	0.87	3.35	$\Phi 10.00$	8- $\Phi 0.71$	F25
NPS40	8.50	28.15	29.53	3.94	-	$\Phi 38.43$	37.48	$\Phi 3.15$	0.87	3.35	$\Phi 11.73$	8- $\Phi 0.87$	F30

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



COMPANY INFORMATION



I Area di business: prodotti per il controllo dei fluidi, prodotti tecnologici e di protezione ambientale.

II Centri di lavorazione CNC avanzati, celle di processo professionale, apparecchiature di saldatura ad ampio raggio, linee di montaggio automatico e rivestimento.

III Unità di riferimento standard della Cina ", per partecipare allo sviluppo degli standard del settore delle valvole pertinenti.

IV Abbiamo istituito un centro di ricerca e sviluppo a Houston, in Texas, negli Stati Uniti.

V Standard di prodotto: GB, standard tedesco, standard americano, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Produzione principale: [valvola a farfalla](#), valvola a sfera, valvola del cancello, valvola di ritegno, valvole globali, raccordi per tubi, attuatore manuale / pneumatico / elettrico, parti della valvola.



01

21 years of professional
experience

03

Independent research and
development team
28 top senior professional
researchers

05

100% high level ex-factory
inspection

07

2 years quality assurance,
repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing
centers

04

High quality imported
materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



FAQ:

D: Se ho bisogno di citazione, quali informazioni abbiamo bisogno?

UN: valvole "Materiali, temperatura, pressione, medio, sistema di applicazione.

D: Puoi fornire attuatori, cosa hai?

UN: valvole pneumatiche, elettriche, hrdrauliche, solenoid. RKSfluid Gli attuatori adottano la tecnologia USA. Di cui hai bisogno, solo dicci.

D: Qual è la tua capacità produttiva?

UN: RKSfluid Ha quattro piante in grado di fornire i prodotti di cui hai bisogno.

D: Tempo di consegna della produzione

UN: I prodotti normali hanno scorte in 2 ~ 5 giorni lavorativi. Base personalizzata sulla tua necessità.

D: Moq

A: 1pc per tutti i prodotti.

D: E la garanzia della qualità?

A: Test di qualità al 100% prima della consegna, 2 anni di garanzia. Assicurati che il tuo sistema funzioni sicurezza.

Abbiamo ottenuto TUV, API, WRAS, CE, certificazione ISO.

Standard è conforme a Din, Asme, BS EN, JIS, API, AWWA.

D: Come potresti fornire un servizio di qualità ai nostri clienti?

A: RKSfluid Ottenere 27 anni di esperienze e oltre 70 ingegneri di R&S forniscono supporto tecnico, selezione dei modelli e indicazioni di installazione per te.