Sta utilizzando per i sistemi di pipeline devono fornire una pressione stabile agli utenti.
La valvola di riduzione della pressione D20E del modello riduce automaticamente una pressione di ingresso più elevata a una pressione di uscita inferiore stabile, anche se si cambia la portata e/o la pressione di ingresso variabile.

Cambiamento della pressione di uscita/variazione della pressione di ingresso <0,1
La pressione di impostazione può essere regolata regolando la vite e quando non vi è alcun utente che utilizza l'acqua all'estremità di uscita, viene immediatamente chiusa per ottenere la tenuta idrostatica.
Accuratezza della regolamentazione: /- 10%
La pressione di uscita deve essere superiore a 1 bar.

Dimensione 1/2 "-2" PN10/16/25
Intervallo di pressione di uscita 1,5-7,0 bar
Opzione materiale SUS304/SUS316/SAF2205/Bronzo
Sigillamenti NBR/EPDM/HNBR
Standard del prodotto EN1567 ASSE 1003

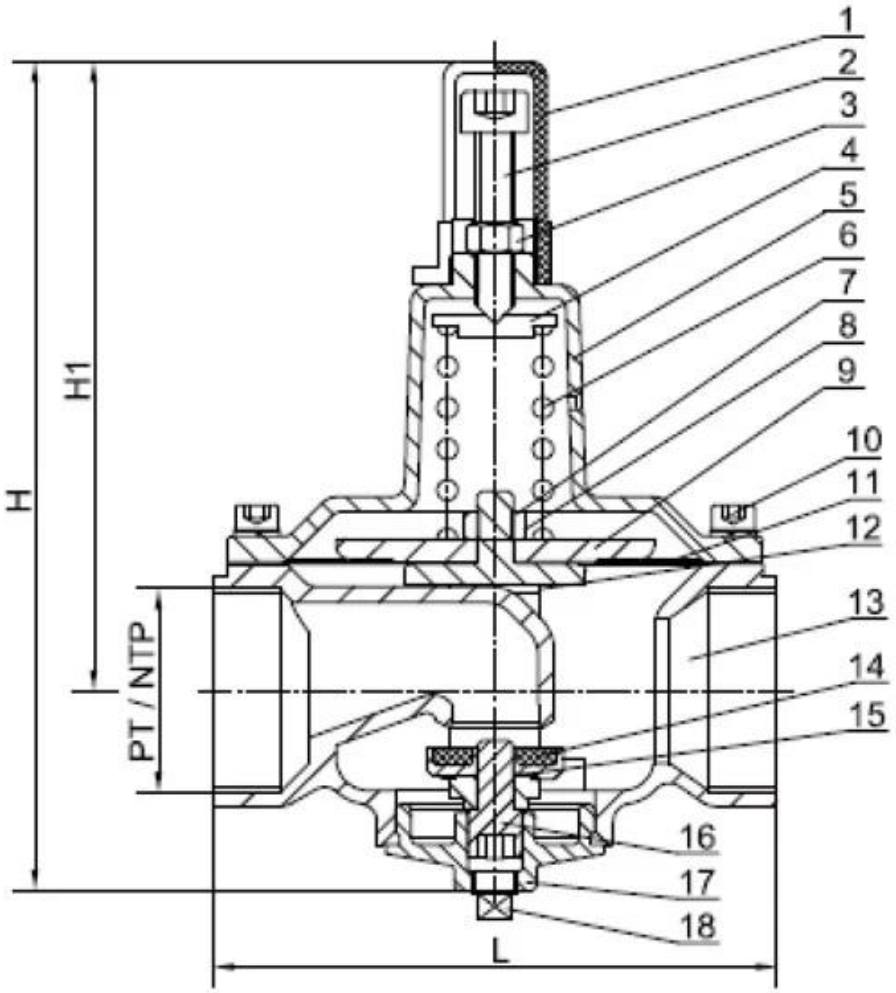
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
H
H1
PT / NTP
L

COMPANY INFORMATION

I Area di business: prodotti per il controllo dei fluidi, prodotti tecnologici e di protezione ambientale.

Ⅱ Centri di lavorazione CNC avanzati, celle di processo professionale, apparecchiature di saldatura ad ampio raggio, linee di montaggio automatico e rivestimento.

Ⅲ Unità di riferimento standard della Cina ", per partecipare allo sviluppo degli standard del settore delle valvole pertinenti.

Ⅳ Abbiamo istituito un centro di ricerca e sviluppo a Houston, in Texas, negli Stati Uniti.

V Standard di prodotto: GB, standard tedesco, standard americano, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Produzione principale: valvola a farfalla, valvola a sfera, valvola del cancello, valvola di ritegno, valvole a globo, raccordi per tubi, attuatore manuale / pneumatico / elettrico, parti della valvola.

COMPANY QUALIFICATION

COMPANY EXHIBITION

Partners

Delivery

Payment

FAQ

D: Se ho bisogno di citazione, quali informazioni abbiamo bisogno?
UN: valvole "Materiali, temperatura, pressione, medio, sistema di applicazione.

D: Puoi fornire attuatori, cosa hai?
UN: valvole pneumatiche, elettriche, hrdrauliche, solenoid. RKSfluid Gli attuatori adottano la tecnologia USA. Di cui hai bisogno, solo dicci.

D: Qual è la tua capacità produttiva?
UN: RKSfluid Ha quattro piante in grado di fornire i prodotti di cui hai bisogno.

D: Tempo di consegna della produzione
UN: I prodotti normali hanno scorte in 2 ~ 5 giorni lavorativi. Base personalizzata sulla tua necessità.

D: Moq
A: 1pc per tutti i prodotti.

D: E la garanzia della qualità?
A: Test di qualità al 100% prima della consegna, 2 anni di garanzia. Assicurati che il tuo sistema lavora sulla sicurezza. Abbiamo ottenuto TUV, API, WRAS, CE, certificazione ISO. Standard conforme a Din, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

D: Come potresti fornire un servizio di qualità ai nostri clienti?
A: RKSfluid Ottenere 27 anni di esperienze e oltre 70 ingegneri di R&S forniscono supporto tecnico, selezione dei modelli e indicazioni di installazione per te.