Valvola di gate seduta resiliente Il gambo di aumento del gambo serve a tagliare il flusso medio nel sistema di tubazioni, ampiamente utilizzato nel campo di acqua potabile, approvvigionamento idrico e drenaggio, smaltimento delle acque reflue, irrigazione, protezione antincendio e industria chimica e energetica.

Progetto	EN 1171
Flangia	EN 1092-2
Faccia a faccia	Serie EN558-1 14/03/15
Test	EN 12266-1
Operazione	Ruota della mano
medio	Acqua
Temperatura	0-80 ℃
Test di sigillo	11/18/28 bar
Test del corpo	15/24/38 Bar
Pn	10/16/25bar
SIze	DN40-DN500

Caratteristiche:

- Chiusura in senso orario (CWC) come standard, in senso antiorario su richiesta.
- Funzionamento: ruota a mano, cambio, attuatore elettrico
- I bulloni dei cofani sono in acciaio al carbonio zincato e sigillati con calda per prevenire la corrosione.Altri materiali su richiesta.
- I bulloni delle ghiandole sono in SS304 per prevenire la corrosione.
- La guarnizione del cofano O-ring avvolge ogni bullone per prevenire la corrosione.
- Test al 100% prima dell'imballaggio e della consegna

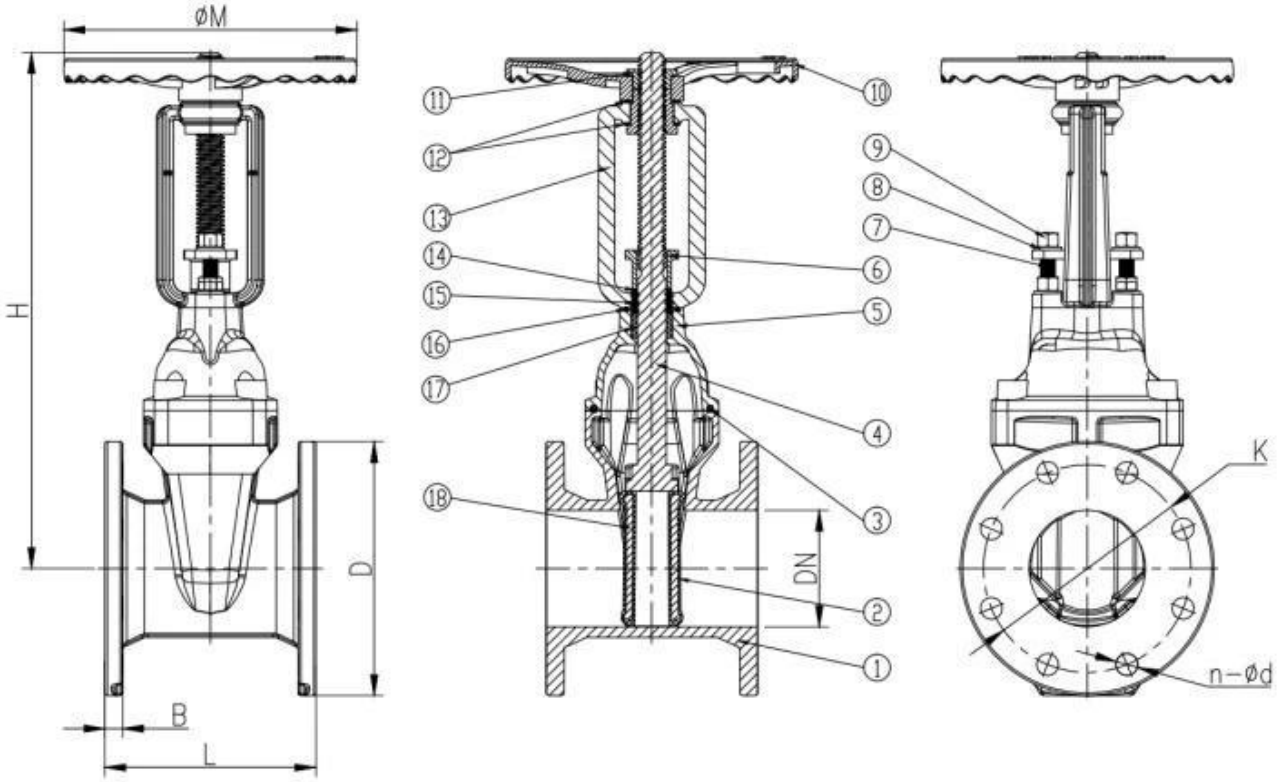
ØM
H
D
B
L
11
12
13
14
15
16
17
18
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
DN
K
n−Ød

RKSfluid
RKSfluid
RKSfluid
RKSfluid
RKSfluid
RKSfluid

APPLICATION SCENARIO

Industrial water application | Power plant | Sea water desalination | Water treatment | Water supply and drainage | HAVC | Food and drug | Water transport

COMPANY FACTORY

COMPANY INFORMATION

I Area di business: prodotti per il controllo dei fluidi, prodotti tecnologici e di protezione ambientale.

Ⅱ Centri di lavorazione CNC avanzati, celle di processo professionale, apparecchiature di saldatura ad ampio raggio, linee di montaggio automatico e rivestimento.

Ⅲ Unità di riferimento standard della Cina, per partecipare allo sviluppo di standard pertinenti del settore delle valvole.

Ⅳ Abbiamo istituito un centro di ricerca e sviluppo a Houston, in Texas, negli Stati Uniti.

V Standard di prodotto: GB, standard tedesco, standard americano, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Produzione principale: valvola a farfalla, valvola a sfera, valvola del cancello, valvola di ritegno, valvole a globo, raccordi per tubi, attuatore manuale / pneumatico / elettrico, parti della valvola.

01
21 years of professional experience
02
4 factories
03
Independent research and development team
28 top senior professional researchers
04
2 professional testing centers
05
100% high level ex-factory inspection
06
High quality imported materials
07
2 years quality assurance, repair and replacement

COMPANY QUALIFICATION

COMPANY EXHIBITION

Partners

TALIS
GEMÜ
WATTS
Bray
hawle
amri
BAYARD
AVK
EBRO
KEYSTONE
EMERSON
GIBSON
CAMERON
CMO VALVES
SWISS fluid
SAINT-GOBAIN
KSB
tyco
TTV
SAPAG
haike

FAq

D: Se ho bisogno di citazione, quali informazioni abbiamo bisogno?
A: Materiali delle valvole, temperatura, pressione, mezzo, sistema di applicazione.

D: Puoi fornire attuatori, cosa hai?
A: valvole pneumatiche, elettriche, hrdrauliche, solenoid.Gli attuatori RKSfluid adottano la tecnologia USA.Di cui hai bisogno, solo dicci.

D: Qual è la tua capacità produttiva?
A: RKSfluid ha quattro piante in grado di fornire i prodotti di cui hai bisogno.

D: Tempo di consegna della produzione
A: I prodotti normali hanno scorte in 2 ~ 5 giorni lavorativi.Base personalizzata sulla tua necessità.

D: Moq
A: 1pc per tutti i prodotti.

D: E la garanzia della qualità?
A: Test di qualità al 100% prima della consegna, 2 anni di garanzia.Assicurati che il tuo sistema funzioni sicurezza.
Abbiamo ottenuto TUV, API, WRAS, CE, certificazione ISO.
Standard è conforme a Din, Asme, BS EN, JIS, API, AWWA.

D: Come potresti fornire un servizio di qualità ai nostri clienti?
A: RKSfluid Own 20 anni di esperienze e più di 70 ingegneri di R&S forniscono supporto tecnico,

selezione dei modelli e indicazioni di installazione per te.