

Viene utilizzato per i sistemi di tubazioni che necessitano di fornire una pressione stabile agli utenti. La valvola di riduzione della pressione modello D20E riduce automaticamente una pressione di ingresso più elevata a una pressione di uscita inferiore e stabile, anche se si modifica la portata e/o la pressione di ingresso.

Variazione della pressione di uscita/variazione della pressione di ingresso $<0,1$

La pressione di impostazione può essere regolata regolando la vite e quando non vi è alcun utente che utilizza l'acqua all'estremità di uscita, viene immediatamente chiusa per ottenere la tenuta idrostatica.

Precisione della regolazione: $\pm 10\%$

La pressione in uscita deve essere superiore a 1 bar.


Dimensioni: 1/2"-2" PN10/16/25

Intervallo di pressione in uscita: 1,5-7,0 bar

Opzione materiale: SUS304/SUS316/SAF2205/Bronzo

Guarnizioni: NBR/EPDM/HNBR

Norma di prodotto: EN1567 ASSE 1003

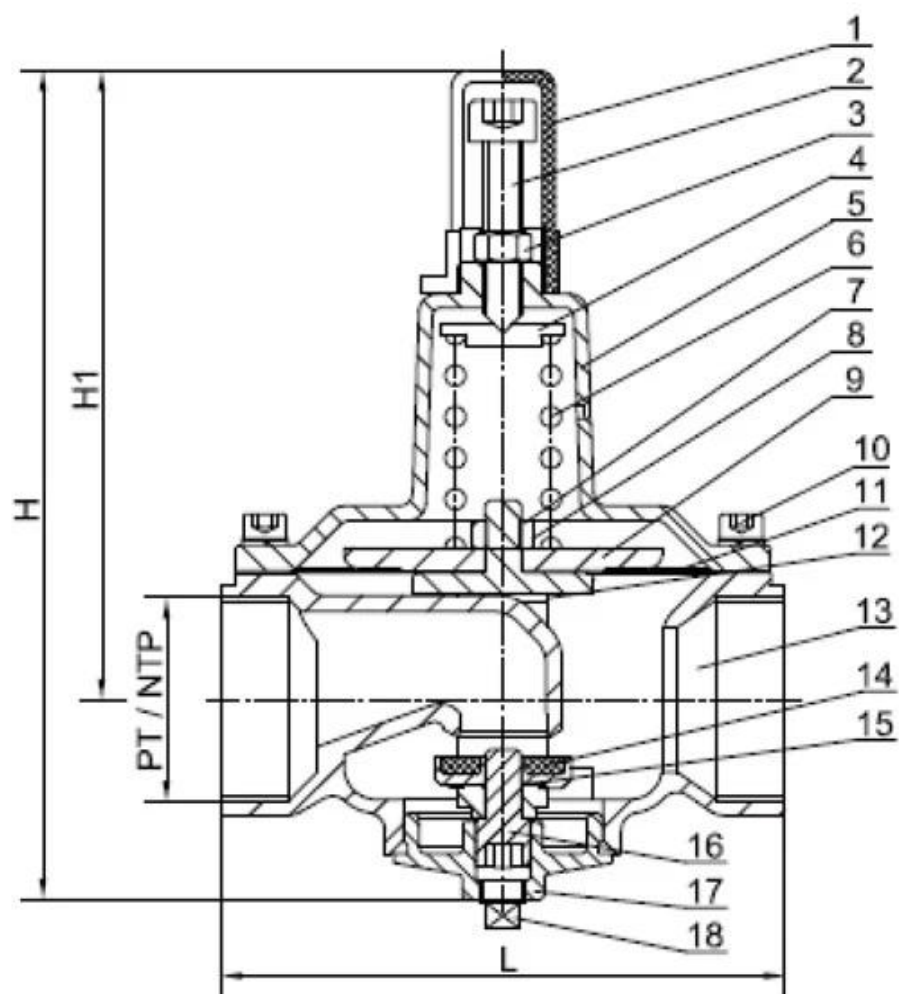

COMPANY INFORMATION



I Area di business: prodotti per il controllo dei fluidi, tecnologia e prodotti per la protezione dell'ambiente.

II Centri di lavoro CNC avanzati, celle di processo professionali, apparecchiature di saldatura ad ampia gamma, linee di assemblaggio automatiche e rivestimenti.

III Unità di riferimento standard della Cina, per partecipare allo sviluppo dei pertinenti standard del settore delle valvole.

IV Abbiamo creato un centro di ricerca e sviluppo a Houston, Texas, negli Stati Uniti.

V Standard del prodotto: GB, standard tedesco, standard americano, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Produzione principale: valvola a farfalla, valvola a sfera, valvola a saracinesca, valvola di ritegno, valvole a globo, raccordi per tubi, attuatori manuale/pneumatico/elettrico, parti di valvole.





COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



Domande frequenti

D: Se ho bisogno di un preventivo, di quali informazioni abbiamo bisogno?

UN: Materiali delle valvole, temperatura, pressione, mezzo, sistema di applicazione.

D: Potete fornire gli attuatori, quello che avete?

UN: Valvole pneumatiche, elettriche, idrauliche, elettromagnetiche. RKSfluid gli attuatori adottano la tecnologia USA. Di cosa hai bisogno, diccelo e basta.

D: Qual è la tua capacità produttiva?

UN: RKSfluid dispone di quattro stabilimenti in grado di fornire i prodotti di cui hai bisogno.

D: Tempi di produzione

A: I prodotti normali sono disponibili in 2~5 giorni lavorativi. Base personalizzata in base alle vostre esigenze.

D: MOQ

R: 1 pezzo per tutti i prodotti.

D: Che ne dici della garanzia di qualità?

A: test di qualità al 100% prima della consegna, 2 anni di garanzia. Garantisci la sicurezza operativa del tuo sistema. Abbiamo ottenuto la certificazione TUV, API, WRAS, CE, ISO. Standard conforme a DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

D: Come potresti fornire un servizio di qualità ai nostri clienti?

A: RKSfluid possiede 27 anni di esperienza e più di 70 ingegneri di ricerca e sviluppo forniscono supporto tecnico, selezione del modello e guida all'installazione.