
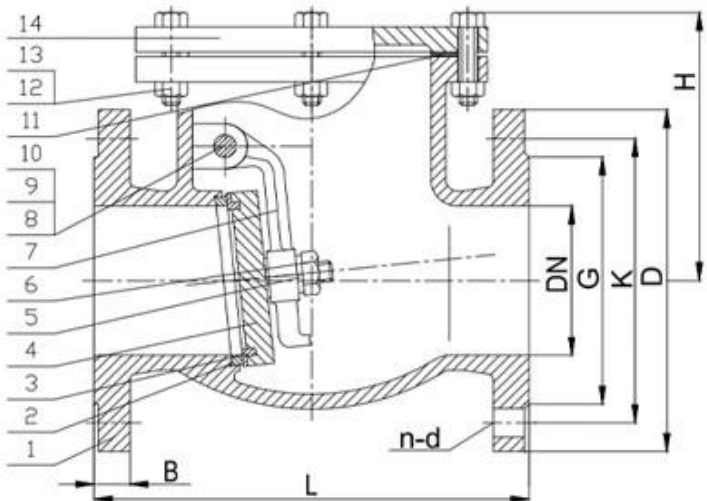


1. 本圖係根據 AWWA C515 標準繪製，所有尺寸均以英寸表示，並符合 ASME B16.1/16.42 及 BS 5153 之規定。

2. 本圖係根據 EN12266 標準繪製，所有尺寸均以公厘表示，並符合 EN12266 之規定。

材料	AWWA C515
規格	ASME B16.1/16.42
標準	BS 5153
標準	EN12266
單位	公制/英制
溫度	0~80°C
管徑	11/18"
管徑	15/24"
PN	10/16"
DN	DN40~DN400

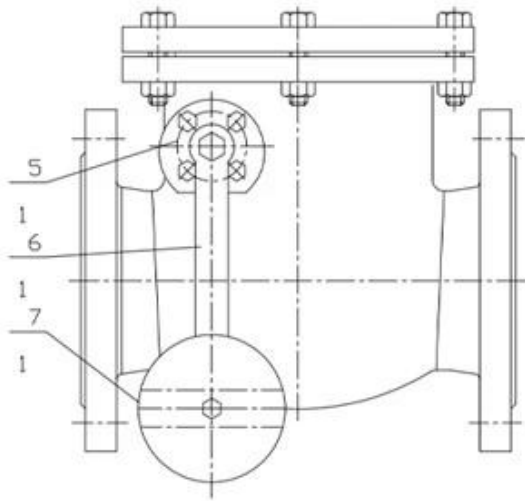

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



RKSfluid

Proven Technology-Superior Features-Legendary Value



RKSfluid

Proven Technology-Superior Features-Legendary Value



RKSfluid

Proven Technology-Superior Features-Legendary Value



RKSfluid

Proven Technology-Superior Features-Legendary Value

COMPANY INFORMATION



I 公司位于中国山东省临沂市

II 公司拥有 CNC 加工中心 能够生产各种规格的工业零件

III 公司拥有完善的质量管理体系

IV 公司拥有专业的研发团队

V 公司拥有 GB 标准认证 TUV CE ISO 9001 ADWO-2000 TS PED WRC WRAS KTW API 6D API 609

VI 公司拥有完善的生产设备/工艺/技术/人才/管理等



COMPANY EXHIBITION



COMPANY QUALIFICATION



Partners





A: RKSfluid 20 70