
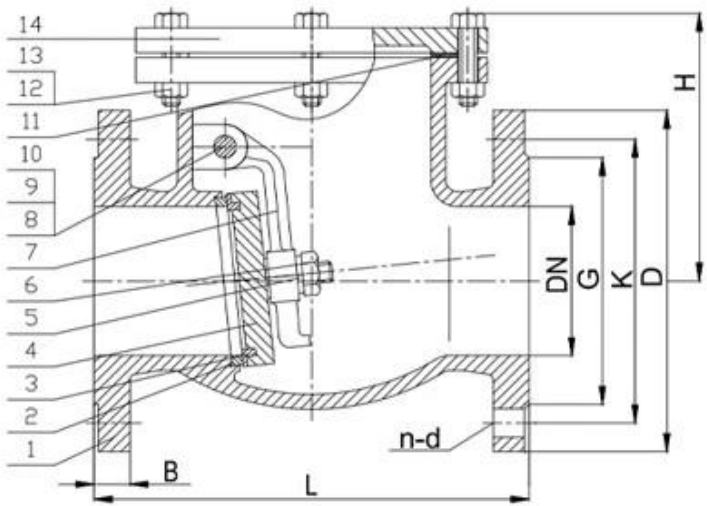


1. 本圖係根據 AWWA C515 標準繪製，所有尺寸均以英寸表示，並符合 ASME B16.1/16.42 之規定。

2. 本圖係根據 BS 5153 標準繪製，所有尺寸均以英寸表示，並符合 EN12266 之規定。

材料	AWWA C515
規格	ASME B16.1/16.42
標準	BS 5153
標準	EN12266
溫度	0~80°C
壓力	11/18 MPa
壓力	15/24 MPa
PN	10/16 MPa
DN	DN40~DN400

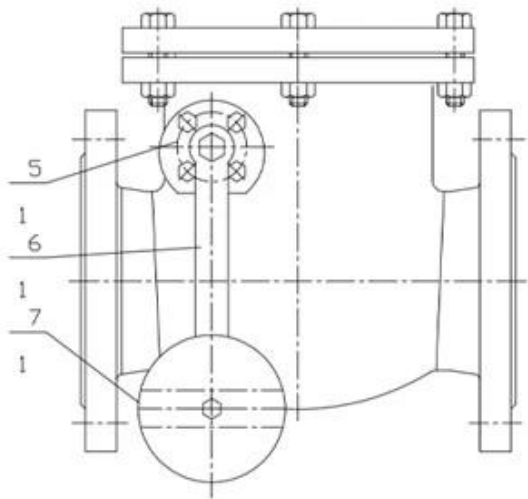

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



RKSfluid

Proven Technology-Superior Features-Legendary Value



RKSfluid

Proven Technology-Superior Features-Legendary Value



RKSfluid

Proven Technology-Superior Features-Legendary Value



RKSfluid

Proven Technology-Superior Features-Legendary Value

COMPANY INFORMATION



I 公司位于中国山东省临沂市

II 公司拥有 CNC 加工中心 100 余台，可承接各种精密机械加工业务

III 公司拥有完善的质量管理体系，通过了 ISO 9001 认证

IV 公司拥有专业的研发团队，致力于新产品开发和工艺改进

V 公司拥有 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、ADWO-2000、TS 16949、WRC WRAS、KTW、API 6D、API 609 等认证

VI 公司拥有完善的质量管理体系，通过了 ISO 9001 认证，并建立了完善的质量控制体系



COMPANY EXHIBITION



COMPANY QUALIFICATION



Partners





A

```

00: 0000000000000000 0000 RKSfluid 00000000000000000000000000000000

```

`RKSfluid`

[illegible]

□□: □□□□□□□ 1 □□

□□□DIN□ASME□BS EN□JIS□API□AWWA□□□□

A: RKSfluid 27 70