


1. 本产品的详细尺寸和重量请参考本产品的详细尺寸和重量表。
 2. 本产品的详细尺寸和重量请参考本产品的详细尺寸和重量表。
 3. 本产品的详细尺寸和重量请参考本产品的详细尺寸和重量表。



1. 本产品的详细尺寸和重量请参考本产品的详细尺寸和重量表。
 2. 本产品的详细尺寸和重量请参考本产品的详细尺寸和重量表。
 3. 本产品的详细尺寸和重量请参考本产品的详细尺寸和重量表。

产品	DN200-DN1800
压力	PN10 PN16 PN25 PN40
温度	≤80°C
标准	EN 593 EN1074-1/2
材料	EN558 13 14
应用	适用于HVAC系统

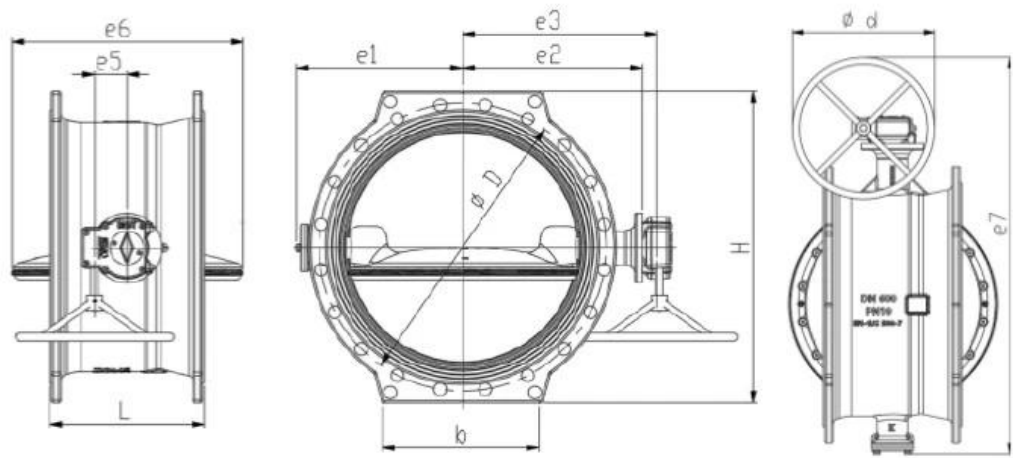

RKSfluid[®]
www.rksfluid.com

RKSfluid (Yingkou) Flow Control Company



SGS CE WRAS

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



COMPANY FACTORY



COMPANY INFORMATION



Advanced CNC Machining Center

Advanced CNC Machining Center Professional Process Cells

China

certification

complies with GB, American Standard, Tuv CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC, WRA, KTW, API 6D, API 609

VI

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners





Q

A

Q rksfluid
A Hrdraulic rksfluid USA

Qarksfluid4

Q

A

QMoq
A1PC

Q 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700% 800% 900% 1000%
A 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700% 800% 900% 1000%
TUV API WRA CE ISO 9001 2015
Standard DIN ASME BS EN JIS API AWWA 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700% 800% 900% 1000%

Q a_rksfluid 27 70 R D