


[illegible]

2. 24

管径	DN200/DN1800
管端形式	PN10 PN16 PN25 PN40
管壁厚度	按标准
使用温度	80℃
执行标准	EN 593 符合 EN1074-1/2
管端连接	EN558 13 14
管端连接形式	按标准

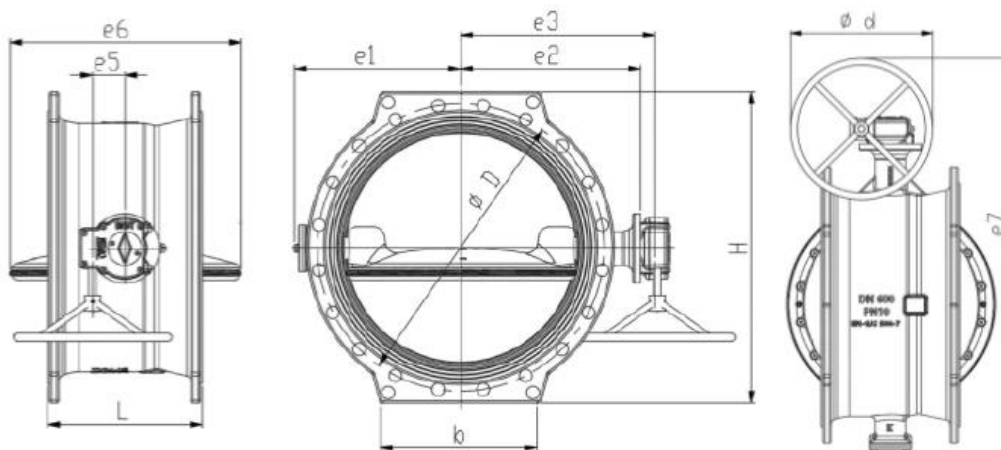

RKSfluid[®]
www.rksfluid.com

RKSfluid (Yingkou) Flow Control Company



SGS CE WRAS



APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



COMPANY INFORMATION



I 公司基本情况

II 公司 CNC 设备 主要生产设备 主要生产设备

III 公司主要业务

IV 公司主要客户

V 公司 GB 标准 主要标准 TUV CE ISO 9001 ADWO-2000 TS PED WRC WRAS KTW API 6D API609

VI 公司 主要设备 主要设备 主要设备 主要设备 主要设备 主要设备 主要设备 主要设备 主要设备 主要设备



Q:

A: RKSfluid 27 70