

Features



Air Release valve

Size range:DN25-DN300

Pressure ratings:PN10 PN16

Body:Ductile Iron


Trim:SS304 SS316 etc

Connection: ARVS/KARS-BPT threaded, KARX-Flanged


Working temperature: $-10^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$

111

1. ☐ I am not a member of the organization. 2. ☐ I am a member of the organization. 3. ☐ I am not a member of the organization. 4. ☐ I am a member of the organization. 5. comply 1074-4 BS

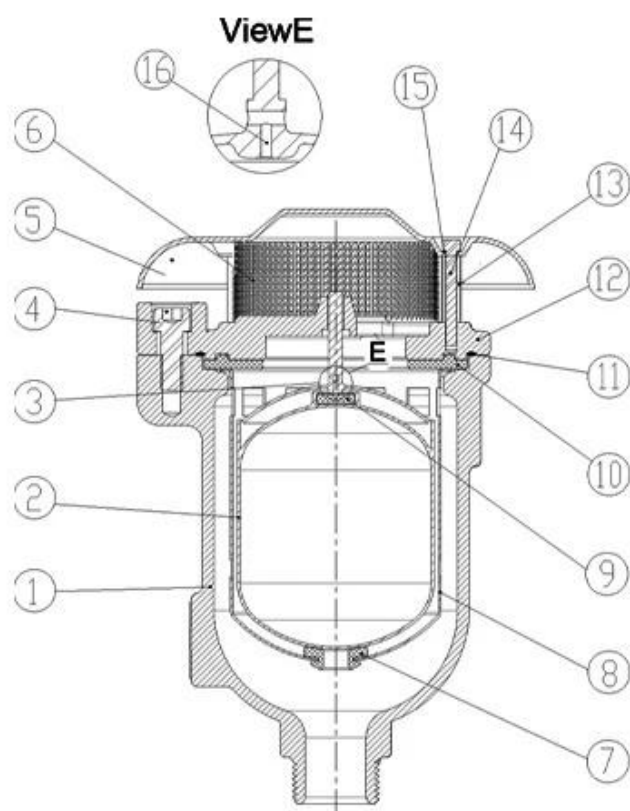

DN25-DN50

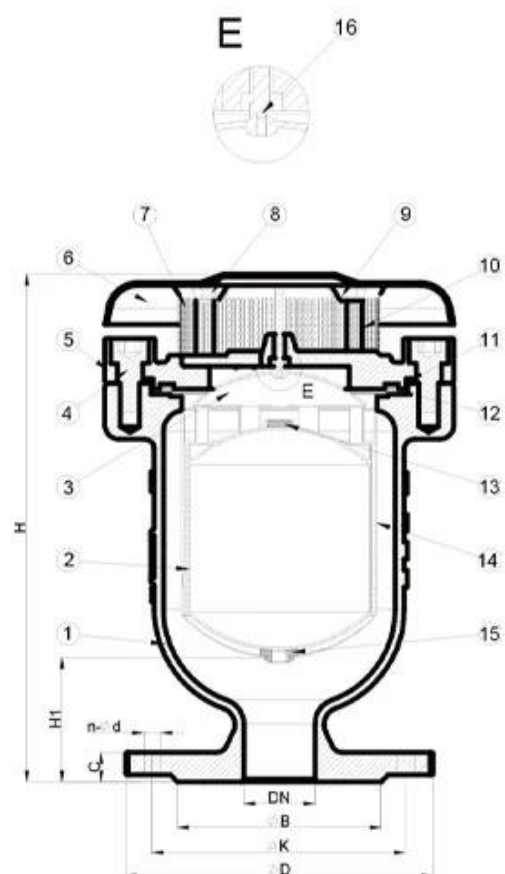

DN50-DN300

Our Factory



RKSfluid 1997 年 12 月 1 日 在 中 国 上 海 成 立 。 公 司 拥 有 先 进 的 生 产 设 备 和 技 术 人 员 ， 能 够 为 客 户 提 供 各 种 工 业 流 体 控 制 设 备 的 研 究 开 发 、 生 产 和 服 务 。 公 司 的 产 品 主 要 用 于 石 油 、 化 工 、 冶 金 、 电 力 、 水 利 等 行 业 。 公 司 的 产 品 质 量 符 合 国 家 标 准 ， 并 通 过 了 各 种 认 证 。 公 司 的 产 品 已 经 在 中 国 各 大 中 小 城 市 广 泛 应 用 ， 并 出 口 到 各 国 家 和 地 区 。 公 司 将 继 续 努 力 ， 为 客 户 提 供 更 多 的 服 务 。

GB
RKS
TUV
Adwo- 2000
ISO9001
TS
API
i

divanced Advanced CNC

valvas

cused

intorment
9001
ADWO-2000
TS
PED
WRC WRA
KTW
API 6D
API609

VI
/

Our Certificates



Exhibition Photos

