

સુરક્ષા કોન્પ્લિક્ટ વિન્ડ્વેલ્વેન્સ એન્ડ ચીક વેલ્વેન્સ અને પ્રોપર્ટીલ વેલ્વેન્સ



## PRODUCT STRUCTURE

### Features



- Size range DN100-1200mm
- Standard-ISO/ BS/DIN /AWWA/API
- Tests standard-BS EN 12266-1
- Body-Ductile Iron/Cast Iron/Stainless Steel/WCB
- Body Ring-SS420/SS304/SS316
- Disc Ring-EPDM
- Shaft-420/S5431/SS316
- Fusion bonded epoxy coating- Min 300 Microns

This series tilting check valves are suitable to be used at the exit of the pump whose medium is water. It is used to prevent or reduce medium back flow from water hammer. So it can protect the pipeline system. Suitable temperature  $\leq 80^{\circ}\text{C}$

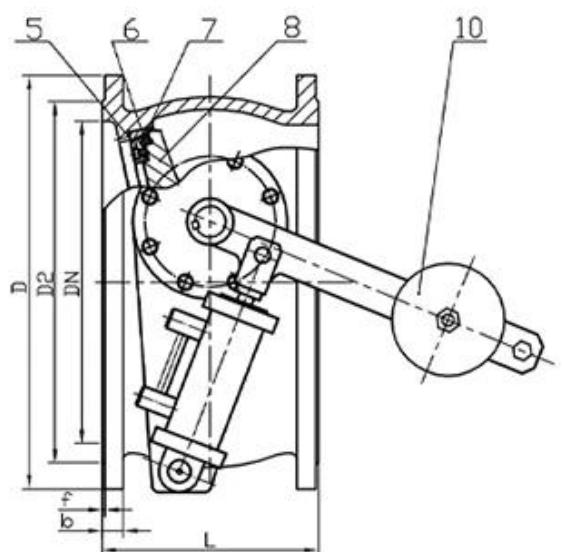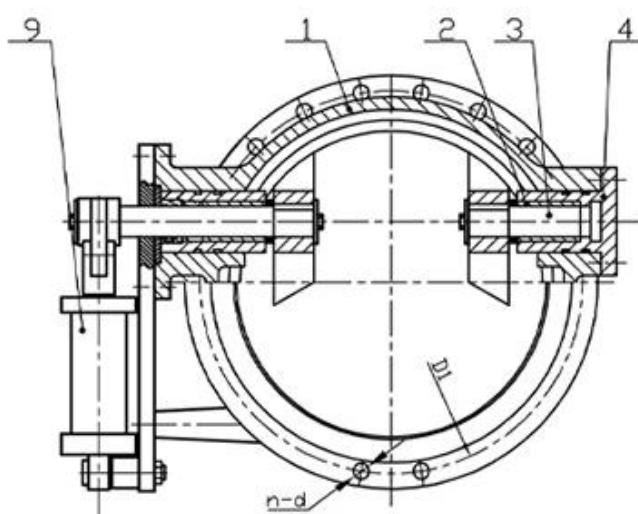

## APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



## COMPANY FACTORY

---



## COMPANY INFORMATION



- I 木工機械  
II CNC 木工機械  
III 木工機械  
IV 木工機械  
V GB/TUV CE ISO 9001 ADWO-2000 TS PED WRC WRAS KTW API 6D API609  
VI 木工機械

## COMPANY QUALIFICATION



## COMPANY EXHIBITION



## Partners



問答

Q: RKSfluid 有那些产品?

A: RKSfluid 有各种类型的阀门和管道系统。

Q: RKSfluid 的优势是什么?

A: RKSfluid 提供高质量的阀门和管道系统，广泛应用于工业、市政和民用领域。

Q: RKSfluid 的客户群体是谁?

A: RKSfluid 的客户群体包括各种规模的工业企业、基础设施建设公司和分销商。

Q: RKSfluid 的交货期是多久?

A: RKSfluid 提供快速交货服务，通常在2-5周内完成生产并交付。

Q: MOQ 是什么?

A: 1

Q: 100%

A: 100% 2

TUV API WRAS CE ISO

DIN ASME BS EN JIS API AWWA

Q: ?

A: RKSfluid 20 70